



THINKING ABOUT FUTURE



CATÁLOGO 2023 • 2024

En **Lusqtoff SA** ponemos toda nuestra pasión e innovación para ayudar a resolver los desafíos y proyectos de todos los argentinos. Queremos potenciar a nuestros clientes para que puedan dar soluciones a las demandas del mercado.

Contamos con diversos productos que potencian los proyectos de muchísimos argentinos.

Queremos estar cada vez más cerca de la gente, por eso, brindamos capacitaciones a nuestros clientes, hacemos demostraciones de productos y organizamos eventos para poder seguir creciendo juntos.

Nuestros pilares son:



ENTREGAS RÁPIDAS

Nuestro sistema de distribución, localizado en el Gran Buenos Aires, nos permite gestionar las entregas en 3 días hábiles en cualquier punto del país.



ATENCIÓN 360°

Todos nuestros colaboradores están capacitados para dar atención global y soluciones a todos los requerimientos. De esta manera logramos que la experiencia en Lüsqtoff sea única.



STOCK CONTÍNUO

Nuestros depósitos cuentan con 5 naves, espacio equivalente a 20.000 m2, lo que nos permite mantener el stock disponible los 365 días del año.



CALIDAD

Nuestras soluciones siempre tienen una mejor performance comparada con cualquier producto de valor similar, superando a cualquier otra alternativa en precio/calidad en el mercado.



MARKETING & COMUNICACIÓN

Brindamos apoyo a los clientes para potenciar sus locales, e-commerce y redes sociales, con el desarrollo de materiales gráficos y de exhibición en los negocios.



SERVICIO TÉCNICO

Desarrollamos una red de servicios técnicos oficiales y apostamos a seguir incorporando servicios en todo el país para asegurar la mayor vida útil de nuestras soluciones. Además contamos con stock de repuestos y accesorios.



NEGOCIO SEGURO

Gestionamos el control de precios en Mercado Libre para tener un mercado transparente y proteger la rentabilidad de nuestros clientes.



CAPACITACIONES CONTINUAS

Ofrecemos capacitaciones tanto a los clientes como a los usuarios finales, con el fin de transmitir la misma potencia, calidad e innovación de cada uno de nuestros productos.

P O T E N C I A A R G E N T I N A

INDICE

01 JARDÍN & AGRÍCOLA

JARDÍN • FUMIGACIÓN

:::: Pulverizadores manuales	PÁG 08
:::: Fumigadores manuales	PÁG 08

JARDÍN • A EXPLOSIÓN

:::: Pulverizadores a explosión	PÁG 08
:::: Fumigadores a explosión	PÁG 08
:::: Desmalezadoras a explosión	PÁG 10
:::: Motosierras a explosión	PÁG 10 - PÁG 11
:::: Cortadoras de césped a explosión	PÁG 13
:::: Sopladores a explosión	PÁG 13
:::: Corta cercos a explosión	PÁG 14
:::: Hoyadora a explosión	PÁG 14
:::: Podadora de altura a explosión	PÁG 14
:::: Carpidora a explosión	PÁG 15

JARDÍN • ELÉCTRICO

:::: Cortadora de césped eléctrica	PÁG 15
:::: Electrosierra	PÁG 15
:::: Corta cerco eléctrico	PÁG 16
:::: Afilador de cadena para motosierra	PÁG 16
:::: Boreadora eléctrica	PÁG 16
:::: Soplador aspirador eléctrico	PÁG 16

AGRÍCOLA

:::: Carro barre hojas	PÁG 17
:::: Carro para minitractor	PÁG 17
:::: Esparcidor de semillas para tractor	PÁG 17
:::: Sacapanes 9 Hp • Motor Honda	PÁG 18
:::: Sanjadora 13 Hp • Motor Honda	PÁG 18
:::: Motocultivador 6.5 Hp 51 cm 4T	PÁG 18

02 MOTORES & MOTOBOMBAS

MOTORES & MOTOBOMBAS

:::: Motor fuera de borda	PÁG 20
:::: Motores Racing	PÁG 20
:::: Motobombas nafteras	PÁG 20
:::: Motores nafteros	PÁG 21

03 HOGAR & RECREACIÓN

INDOOR • COCINA

:::: Vasos térmicos	PÁG 00 - PÁG 24
:::: Termos Lüsqtuff	PÁG 00 - PÁG 24
:::: Batería de cocina	PÁG 00 - PÁG 24

INDOOR • COSTURA

:::: Máquina de coser	PÁG 00 - PÁG 24
-----------------------	-----------------

INDOOR • MUEBLES

:::: Sillas gamer	PÁG 25 - PÁG 26
:::: Sillón gerencial ergonómico	PÁG 24
:::: Camilla de masajes	PÁG 26

INDOOR • SEGURIDAD

:::: Contadoras de billetes	PÁG 26
:::: Cajas fuertes	PÁG 26

INDOOR • HERRAMIENTAS MANUALES

:::: Maletín completo de herramientas	PÁG 27
:::: Caja de herramientas plegable	PÁG 27 - PÁG 28
:::: Kit de herramientas y taladro percutor	PÁG 28
:::: Gabinete para herramientas metálico	PÁG 28

INDOOR • ESCALERAS

:::: Escaleras plegables de aluminio	PÁG 28
:::: Escaleras hogareñas	PÁG 29
:::: Escaleras extensibles dieléctrica	PÁG 30

INDOOR • LIMPIEZA

:::: Escurridores limpiadores	PÁG 30
:::: Limpiadores	PÁG 31

INDOOR • ASPIRADORAS Y LIMPIADORES A VAPOR

:::: Aspiradoras	PÁG 31 - PÁG 33
:::: Limpiadoras a vapor	PÁG 32
:::: Aspiradora lavatapizados	PÁG 33
:::: Aspiradoras inteligentes robóticas	PÁG 33
:::: Barredora ciclónica	PÁG 33

OUTDOOR • PISCINA

:::: Robot limpia piscina	PÁG 34
:::: Ionizador solar para piletas	PÁG 34

OUTDOOR • CAMPING

:::: Bolsa de dormir resistente al agua	PÁG 34
:::: Carpas	PÁG 34 - PÁG 35
:::: Anafe eléctrico	PÁG 35
:::: Silla de camping	PÁG 35
:::: Conservadoras	PÁG 36
:::: Gazebo	PÁG 36
:::: Cama elástica Saltarina	PÁG 37
:::: Parrilla portátil con ruedas	PÁG 37
:::: Mesa plegable	PÁG 37
:::: Silla plegable	PÁG 37
:::: Kit megacamping	PÁG 37

04

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS • ELÉCTRICAS

:::: Hidrolavadoras de alta presión	PÁG 40
:::: Hidrolavadoras eléctricas	PÁG 40 - PÁG 42
:::: Hidrolavadoras industriales	PÁG 42

HIDROLAVADORAS • A EXPLOSIÓN

:::: Hidrolavadoras a explosión	PÁG 43 - PÁG 44
---------------------------------	-----------------

05

BOMBAS

BOMBAS

:::: Bomba periférica	PÁG 47
:::: Bombas centrífugas	PÁG 47 - PÁG 48
:::: Bombas autocebantes	PÁG 48
:::: Bombas presurizadoras	PÁG 48
:::: Bombas sumergibles	PÁG 48 - PÁG 50

REGULADOR

:::: Regulador automático de presión	PÁG 50
--------------------------------------	--------

SENSOR

:::: Sensor de flujo de agua	PÁG 50
------------------------------	--------

06

CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN • INTERIOR

:::: Estufa a garrafa infrarroja	PÁG 52
----------------------------------	--------

CALEFACCIÓN • EXTERIOR

:::: Mini calefactores cañón a gas	PÁG 52
:::: Calefactores cañón a kerosene	PÁG 53
:::: Calefactores de exterior	PÁG 53 - PÁG 54

07

EQUIPOS DE PINTURA

MANUALES

:::: Kit de rodillos recargables	PÁG 56
----------------------------------	--------

A BATERÍA

:::: Pistola para pintar	PÁG 56
--------------------------	--------

ELÉCTRICOS

:::: Pistolas para pintar	PÁG 56 - PÁG 58
:::: Pistola para pintar de aire	PÁG 56 - PÁG 58

AIRE COMPRIMIDO • NEUMÁTICAS

:::: Aerógrafo para pintar	PÁG 58
:::: Pistolas para pintar neumáticas	PÁG 58 - PÁG 60

LÍNEA DE PINTURAS

:::: Látex interior profesional	PÁG 61
:::: Látex interior/exterior profesional	PÁG 62
:::: Enduido plástico interior/exterior	PÁG 62
:::: Fijador-sellador concentrado	PÁG 62

08

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

:::: Martillos demoledores	PÁG 64
:::: Mototaladro	PÁG 64

HERRAMIENTAS MANUALES

:::: Cortadoras de cerámica	PÁG 65
-----------------------------	--------

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

:::: Alisador de cemento con rueda	PÁG 65
:::: Cortadora de concreto	PÁG 65
:::: Placa compactadora	PÁG 65
:::: Vibro apisonador con motor Honda	PÁG 65

PLACA DE YESO

:::: Elevador de placa de yeso	PÁG 66
:::: Alisadores de pared eléctricos	PÁG 66

09

GRUPOS ELECTRÓGENOS

INVERTER

:::: Generador inverter	PÁG 68
-------------------------	--------

TRADICIONALES

:::: Generadores nafteros	PÁG 68 - PÁG 70
---------------------------	-----------------

10 TALLER & RACING

EQUIPOS DE CARGA Y ELEVADORES

Aparejos eléctricos	PÁG 72
Aparejos a cadena	PÁG 72
Carros de transporte	PÁG 73
Apilador hidráulico manual	PÁG 74
Zorras manuales	PÁG 74

MECÁNICA AUTOMOTOR

Criquets hidráulico botella	PÁG 75
Criquets carrito	PÁG 75
Guinche pluma plegable	PÁG 76
Mesa porta herramientas	PÁG 76
Camilla para mecánico	PÁG 76
Expansor para chapista	PÁG 76
Pulidora Detailing	PÁG 76
Sets de herramientas	PÁG 77 - PÁG 79
Banco porta herramientas	PÁG 79
Gabinets organizadores	PÁG 80
LLave de impacto	PÁG 80
Elevadores	PÁG 81
Soporte para auto	PÁG 81
Balanceador de neumático	PÁG 82
Destalonadora/desarmadora de neumáticos	PÁG 82
Morsas banco base giratoria	PÁG 82

CARGADORES Y ARRANCADORES

Arrancador e inflador	PÁG 83
Cargadores arrancadores de batería	PÁG 83 - PÁG 84
Cargadores inteligentes	PÁG 84 - PÁG 85
Cargadores de batería	PÁG 85

PLOMERÍA Y TERMOFUSIÓN

Termofusoras	PÁG 85
Roscadora de caños	PÁG 86
Dobladora de caños hidráulica	PÁG 86

CAJONES DE HERRAMIENTAS

Cajón de herramientas	PÁG 86
-----------------------	--------

BIDONES DE COMBUSTIBLES

Bidones	PÁG 87 - PÁG 88
---------	-----------------

KARTING LÜSQTOFF

Kartings	PÁG 88
----------	--------

PARA METAL

Amoladora recta	PÁG 91
Lustralijadora	PÁG 91
Soporte de amoladora angular	PÁG 92

PARA MADERA

Lijadoras	PÁG 92
Sierra caladora	PÁG 93
Cepillos 82 mm	PÁG 93
Mini router de 4 bases	PÁG 93
Fresadora	PÁG 94
Sierras circulares	PÁG 94
Mini torno	PÁG 95
Multipower herramienta multifunción	PÁG 95

TALADROS Y ATORNILADORES

Taladros	PÁG 95 - PÁG 97
Atornilladores	PÁG 97
Rotomartillos	PÁG 97 - PÁG 98

OTRAS HERRAMIENTAS

Multicortadora Oscilante	PÁG 98
Termómetro láser	PÁG 99
Afilador eléctrico multiuso	PÁG 99
Pistola de calor	PÁG 99
Llave de impacto	PÁG 99
Nivel láser	PÁG 99
Esquiladora de oveja	PÁG 99
Grampadora clavadora	PÁG 100
Esquiladora de oveja	PÁG 100

12 HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

AMOLADORAS DE BANCO

Amoladoras de banco	PÁG 102
---------------------	---------

SIERRAS SENSITIVAS

Sierras sensitiva de banco en kit	PÁG 102 - PÁG 103
Sierra sensitiva de banco	PÁG 103

SIERRAS DE BANCO

Sierras de banco	PÁG 103
------------------	---------

LIJADORA

Lijadora de banco y de banda	PÁG 104
------------------------------	---------

SIERRAS INGLETADORAS

Sierras ingletadoras de banco	PÁG 104
Sierra ingletadora telescópica	PÁG 104

TALADROS DE BANCO Y DE PIE

Taladros de banco	PÁG 104 - PÁG 105
-------------------	-------------------

11 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

PARA METAL

Amoladoras angulares	PÁG 90 - PÁG 91
----------------------	-----------------

:::: Taladros de pie

PÁG 105

TORNOS

:::: Tornos para madera

PÁG 105 - PÁG 106

:::: Tornos para metal

PÁG 106 - PÁG 107

CEPILLOS

:::: Cepilladora de banco

PÁG 107

:::: Cepillo garlopa

PÁG 108

CAJA INGLETADORA

:::: Caja ingletadora de 6 posiciones

PÁG 108

MORSAS

:::: Morsas planas para taladro de pie y banco

PÁG 108

:::: Morsas para taladro doble eje

PÁG 108

13 SOLDADORAS INVERTER

PROCESO MMA

:::: Soldadoras inverter

PÁG 110 - PÁG 112

:::: Rectificadora

PÁG 112

PROCESO MIG

:::: Soldadoras inverter

PÁG 113 - PÁG 116

PROCESO TIG

:::: Soldadoras inverter

PÁG 117 - PÁG 118

SOLDADORAS PARA ELECTRÓNICA

:::: Estación de soldado

PÁG 119

ACCESORIOS PARA SOLDAR

:::: Bandeja para piezas magnéticas

PÁG 119

:::: Morsas esquíneras de 90°

PÁG 119 - PÁG 120

14 MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR

:::: Máscaras fotosensible p/soldar

PÁG 122 - PÁG 124

:::: Máscaras fotosensible p/soldar incombustible

PÁG 125

:::: Máscaras fotosensible p/soldar con luz led

PÁG 126

:::: Máscaras fotosensible p/soldar con filtro de oxígeno

PÁG 126

15 CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL

:::: Cortadoras de plasma profesional

PÁG 128 - PÁG 129

16 COMPRESORES DE AIRE

PORTÁTILES

:::: Mini compresor inflador

PÁG 133

:::: Compresores mini sin aceite

PÁG 133

:::: Compresor sin aceite

PÁG 133

MANDO DIRECTO

:::: Compresores de aire con kit

PÁG 134 - PÁG 135

:::: Compresores de aire

PÁG 135

TRANSMISIÓN A CORREA

:::: Compresores de aire bicilíndrico

PÁG 136

:::: Compresor de aire tricilíndrico

PÁG 137

:::: Compresor de aire cuatricilíndrico

PÁG 138

TRANSMISIÓN A CORREA VERTICAL

:::: Compresores de aire vertical bicilíndricos

PÁG 138

17 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

:::: Filtros reguladores de aire

PÁG 140

:::: Distribuidor de aire 4 vías

PÁG 140

:::: Kit para compresor 5 piezas

PÁG 140

:::: Engrampadora para tapicería

PÁG 140

:::: Clavadoras engrampadoras

PÁG 141

:::: Llaves criquet neumática

PÁG 141

:::: Llave de impacto neumática

PÁG 141

:::: Remachador neumática

PÁG 141

:::: Amoladora recta

PÁG 141

:::: Lijadora roto orbital

PÁG 142

:::: Pala revocadora

PÁG 142

:::: Pistolas arenadoras

PÁG 142

:::: Arenadora neumática portátil

PÁG 142



**POTENCIA
ARGENTINA**



01

**JARDÍN &
AGRÍCOLA**



PULVERIZADOR MANUAL

FPL5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5 Lts
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1 kg

- Con boquilla de bronce.
- Fácil uso.
- Súper liviano.
- Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.

FPL7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 Lts
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1,1 Kg



FPL5

MÍNIMO DE VENTA: 6

FPL7

MÍNIMO DE VENTA: 6

FUMIGADOR MANUAL

F12L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 Lts
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,2 Kg

- Con boquilla de bronce.
- Evitar la formación de plagas.
- Es ligero, fácil de transportar y guardar.
- Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.

F16L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 16 Lts
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,25 Kg

F20L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 Lts
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,3 Kg



F12L-8

F16L-8

F20L-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

PULVERIZADOR NAFTERO 26 CC • LJ-P26

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 20 Lts
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 Lts
- Potencia: 1,5 Hp / 1,1 Kw / 1,52 Cv
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa/15 - 25 Bar/218 - 363 Psi
- Motor: 2 tiempos
- Fuente de alimentación: nafta
- Cilindrada: 26 Cc
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Peso: 9 Kg

- Compacto.
- Versátil.
- Robusta.
- Fácil de trasladar y armar.
- Uso profesional.
- Para esparcir compuestos en gotas muy delgadas.
- Arranque manual con polea retráctil.



LJ-P26

MÍNIMO DE VENTA: 1

FUMIGADOR NAFTERO 40 CC • LJ-F40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 26 Lts
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 Lts
- Potencia: 2,9 Hp / 2,1 Kw / 2,94 Cv
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa / 15 - 25 Bar/218 - 363 Psi
- Motor: 2 tiempos
- Fuente de alimentación: combustible
- Cilindrada: 40 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Longitud de descarga: 25 mts
- Peso: 11,5 Kg

- Robusta.
- Versátil.
- Fácil de trasladar y armar.
- Excelente diseño.
- Uso profesional.
- Apta para fumigar con polvo y líquido.
- Arranque manual con polea retráctil.



LJ-F40

MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALIZADORA NAFTERA 52 CC • LD-52



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. Potencia: 1.87 Hp / 1,4 Kw / 1.84 Cv
- Capacidad del motor: 52 Cc
- Tipo de Carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque de combustible: 1.2 lts
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 3 mm
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm / tanza 460 mm
- Peso: 9,5 kg

» Incluye:

- Cuchilla de 3 puntas de 155 mm
- Arnés.
- Porta tanza.
- Dosificador de combustible.
- Llave saca bujía.
- Llave allen de armado.
- Destornillador de calibración de carburador.
- Llave de ajuste de boca.



- Profesional.
- Robusta.
- Excelente equilibrio versátil.
- Fácil de manipular.
- De fácil mantenimiento.
- Excelente diseño.
- Arnés.

LD-52

MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALIZADORA NAFTERA 36 CC • LD-36-4



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: OHC 4 Tiempos
- Máx. Potencia: 1,3 Hp/ 0,97 Kw / 1,28 Cv
- Cilindrada: 36 CC
- Tipo de Carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 0,5 lts.
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. Tanza 460 mm.
- Peso: 8,5 kgs.



- Confiable.
- Compacta y versátil.
- Fácil de trasladar.
- Uso profesional.
- Excelente diseño.
- Bajo consumo de combustible.
- Menor emisión de gases.

LD-36-4

MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALIZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. Potencia: 1.7 Hp/ 1,27 Kw / 1.68 Cv
- Cilindrada: 52 Cc
- Tipo de Carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque de combustible: 1.2 lts
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: Manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm / tanza 430 mm
- Peso: 8,7 kg

- Uso semi profesional.
- Excelente equilibrio versátil.
- Fácil de manipular.
- Fácil mantenimiento.
- Arnés.



LD52-7

MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALIZADORA NAFTERA 4 EN 1 - 52 CC • LD-52PRO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. Potencia: 1.6 Hp / 1,20 Kw / 1,58 Cv
- Cilindrada: 52 Cc
- Longitud de espada: 10"
- Paso de Cadena: 3 / 8 LP
- Tipo de Carburador: diafragma
- Longitud máx. de Corte: cuchilla 255 mm / Tanza 430 mm
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1.2 lts
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm / tanza 430 mm
- Longitud de podadora: 400 mm
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3/8 LP
- Peso: 8 kg



4 EN 1

- Moto sierra - Podadora (en altura).
- Cortacercos.
- Desmalezadora.
- Bordeadora.

LD-52PRO

MÍNIMO DE VENTA: 1

5 REGLAS DE ORO PARA CUIDAR TU DESMALIZADORA

1

PUESTA EN MARCHA

- Controlar que se utilice la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual de usuario del equipo.
- Recomendamos utilizar el aceite 2T LÜSQTOFF.
- Recomendamos puesta en marcha inicial en servicio técnico oficial de Lüstoff.

2

EN CADA USO

- Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- Controlar el estado general del equipo y que ninguna pieza se encuentre suelta/floja.

3

MEDIDA Y TIPO DE TANZA

- La medida recomendada es de ojal a ojal.
- Para trabajos intensivos recomendamos usar tanza cuadrada.
- Para trabajos hogareños recomendamos usar tanza redonda.

4

MANTENIMIENTO

- Controlar la lubricación de la caja de engranaje cada 15/20hs de uso.
- Revisar el filtro de nafta mensualmente.

5

AL TERMINAR DE USAR

- Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

PARA MAYOR DURACIÓN
DE SU DESMALIZADORA
RECOMENDAMOS USAR

LA LÍNEA DE LUBRICANTES & TANZAS LQ



MOTO SIERRA NAFTERA 25 CC • GS-2500



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 Hp / 3,2 Kw / 4,36 Cv
- Cilindrada: 25,4 Cc
- Largo de la espada: 12"
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,3 lts.
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 lts
- Peso: 3,4 Kg
- Incluye bolso de transporte.
- Cadena Carlton.
- Carburador Walbro.
- Robusta.
- Potente.
- Uso semi profesional.
- Para poda y tala en jardines.



IMAGEN
ILUSTRATIVA

MOTO SIERRA NAFTERA 52 CC • PROM-52



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 Hp / 1,8 Kw / 2,56 Cv
- Cilindrada: 52 Cc
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de motor: 11000 RPM
- Paso de la cadena: 325
- Longitud máx. de corte: 510 mm
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,55 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,26 lts
- Peso: 5,9 Kg

- Robusta.
- Potente.
- Uso semi profesional.
- Para poda y tala en jardines.



PROM-52

MÍNIMO DE VENTA: 2

GS-2500

MÍNIMO DE VENTA: 2



MOTO SIERRAS NAFTERAS

GS-3800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2 Hp / 1,41 Kw / 2,03 Cv
- Cilindrada: 38 Cc
- Largo de la espada: 16"
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,31 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,21 lts
- Incluye: Bolso de transporte
- Peso: 4,8 kg

GS-4500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 Hp / 1,41 Kw / 2,53 Cv
- Cilindrada: 45 Cc
- Largo de la espada: 18"
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Paso de la Cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 lts
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 5,8 Kg

GS-5200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,8 Hp / 2,84 Kw / 2, 84 Cv
- Cilindrada: 52 Cc
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Paso de la Cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 lts
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 6,3 kg

GS-6200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 Hp / 30, 57 Kw / 4,16 Cv
- Cilindrada: 62 Cc
- Largo de la espada: 22"
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Paso de la cadena: 3/8 LP
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0.5 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0.3 lts
- Diámetro de corte: 560 mm
- Peso: 7 kg

- *Uso profesional.*
- *Cadena Carlton.*
- *Carburador Walbro.*
- *Robusta.*
- *Potente.*
- *Para poda y tala en jardines.*



GS-3800

GS-4500

GS-5200

GS-6200

MÍNIMO DE VENTA: 2

5 REGLAS DE ORO PARA CUIDAR TU MOTO SIERRA

1

PUESTA EN MARCHA

- ▶ Al momento de poner en marcha el equipo, controlar que se esté utilizando la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- ▶ Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual del equipo.
- ▶ Recomendamos utilizar el aceite 2T LÜSQTOFF.
- ▶ Recomendamos puesta en marcha inicial en servicio técnico oficial de LÜSQTOFF.

2

EN CADA USO

- ▶ Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- ▶ Controlar el estado general del equipo y que no esté nada flojo o suelto.
- ▶ Rellenar con aceite para cadenas LÜSQTOFF el depósito de aceite.
- ▶ Controlar el funcionamiento del freno

3

AFILADO DE CADENA

- ▶ Afilar la cadena después de 2 a 3 usos.
- ▶ Controlar la tensión de cadena.

4

MANTENIMIENTO

- ▶ Controlar el estado de la espada y la cadena.
- ▶ Chequear el filtro de nafta mensualmente.
- ▶ Limpieza del equipo.

5

AL TERMINAR DE USAR

- ▶ Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- ▶ Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

ACCESORIOS JARDÍN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. MÍN.
DE001.066	CABEZAL MANUAL PARA DESMALEZADORA	1
DE001.067	CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA	1
DE001.068	CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA	1
DE001.072	CUCHILLA 40 DIENTES PARA DESMALEZADORA	1
RLD52R46	CUCHILLA DE 3 PUNTAS	1
RLD52R47	ARNÉS 33 / 43 / 52 CC.	1
LCF102STB	CARRETEL PORTA TANZA	1
TR160L-9	TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO 1,6 MM 1 KG.	12
TR200L-9	TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO 2,0 MM 1 KG.	12
TR240L-9	TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO 2,4 MM 1 KG.	12
TR300L-9	TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO 3,0 MM 1 KG.	12
TRD300L-9	TANZA DÚO NARANJA PERFIL REDONDO 3,0 MM 1 KG.	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. MÍN.
TC240L-9	TANZA NARANJA PERFIL CUADRADO 2,4MM 1KG.	12
TC300L-9	TANZA NARANJA PERFIL CUADRADO 3,0MM 1KG.	12
TC240L-9B	DIÁMETRO 2,40MM PERFIL CUADRADO	6
TR240L-9B	DIÁMETRO 2,40 MM - PERFIL REDONDO	6
RI1002BR13	DISCO AFILADOR DE CADENA	1
FSL10-8	PROTECTOR FACIAL	30
LQC32572D	CADENA .325 SEMICINCEL .058 72DL NS BLISTER	5
LQC32576D	CADENA .325 SEMICINCEL .058 76DL NS BLISTER	5
LQC3/8-050	CADENA 3/8 LP SEMICINCEL .050 57 DL BLISTER	5
LQE18-325058	ESPADA 18IN LAMINADO .325 .058 72DL	1
LQE20-325058	ESPADA 20 PULG. LAM .325 .058 76DL	1
LQC-3/8050R	CADENA 3/8 LP SEMICINCEL .050 100FT ROLLO 30,5 MTS	1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP • LQ-510

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 Hp / 4,1 Kw / 5,07 Cv
- Cilindrada: 139 Cc
- Tanque de combustible: 1 lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Alto de corte: 500 mm (20")
- Ruedas: 7"
- Descarga: lateral
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 24,5 kg

- *Uso semi profesional.*
- *Compacta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Corta y tritura.*
- *Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.*



LQ-510

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 7.5 HP - 4 EN 1 • LQ530B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos eje vertical
- Potencia: 7 Hp
- Tanque de combustible: 1 lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Alto de corte: 7 puntos de corte (entre 2,5 cm a 7,5 cm)
- Ancho de corte: 5,3 cm (21")
- Capacidad de Bolsa: 70 lts
- Descarga: lateral / trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 34 kg

- *Uso profesional.*
- *Robusta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Autopropulsada.*



4 EN 1

- *Corta.*
- *Tritura.*
- *Recolecta.*
- *Autopropulsión.*

LQ530B

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP - CON BOLSA • LQ-510B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 Hp
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Ancho de corte: 500 mm. (20")
- Bolsa: 70 lts
- Altura de corte: 25 a 75 mm
- Ruedas: delanteras 7" / traseras; 10"
- Descarga: lateral y trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Capacidad de bolsa: 60 lts
- Peso: 34 kg

- *Uso profesional.*
- *Compacta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Corta, recolecta y tritura.*
- *Regulador de altura.*
- *Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.*



3 EN 1

- *Corta.*
- *Tritura.*
- *Recolecta.*

LQ-510B

MÍNIMO DE VENTA: 1

PARA MAYOR DURACIÓN
DE SU CORTADORA
DE CÉSPED
RECOMENDAMOS USAR
**LA LÍNEA DE
LUBRICANTES**



SOPLADOR MOCHILA NAFTERO - 63.3 CC • EB-650



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,5 Hp / 1,86 kw / 2,53 Cv
- Cilindrada: 63, 3 Cc
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,7 lts
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 1,7 lts
- Filtro de aire: papel
- Flujo de aire: 0,30 m³ / s
- Peso: 11 Kg

- **Potencia ajustable.**
- **Incluye correa ergonómica tipo mochila.**
- **Encendido eléctrico.**
- **Uso semi profesional.**



EB-650

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR ASPIRADOR NAFTERO - 26 CC • LSA-26



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,5 Hp / 1,18 kw / 1,52 Cv
- Cilindrada: 26 Cc
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 lts
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 0,5 lts
- Filtro de aire: goma espuma
- Flujo de aire: 0,17 m³/s
- Peso: 7,8 kg

- **Potencia ajustable.**
- **Incluye correa de hombro.**
- **Sopla y aspira.**
- **Incluye distintos acoples.**
- **Uso semi profesional.**



LSA-26

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTA CERCO A EXPLOSIÓN 23 CC • LJ-C23



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 Hp / 0,75 kw / 1,014 Cv
- Cilindrada: 23 Cc
- Fuente de alimentación: mezcla (Nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 lts
- Tipo de Carburador: diafragma
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual
- Largo de cuchilla: 25,4 cm (10")
- Longitud máx.: 1,08 mts
- Peso: 6,4 kg

- **Uso profesional.**
- **De fácil uso y buen equilibrio.**
- **Fácil de limpiar.**



LJ-C23

MÍNIMO DE VENTA: 1

HOYADORA NAFTERA 58CC • LH-58



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2,66 Hp / 1,98 kw / 2,70 Cv
- Cilindrada: 58 CC
- Fuente de alimentación: nafta
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,1 lts
- Encastre redondo
- Peso: 9,3 kg

- **Permite realizar agujeros, hoyos o perforaciones en la tierra para postes y plantaciones.**
- **Fácil para ensamblar.**
- **Robusta.**
- **Uso profesional.**



LH-58

MÍNIMO DE VENTA: 1

PODADORA DE ALTURA 27 CC • LP-27



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 0,93 Hp / 0,7 kw / 0,91 Cv
- Cilindrada: 27 Cc
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,7 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 lts
- Extensión: 2,90 a 4,25 mts
- Longitud máx. de corte: 255 mm (espada de 10")
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Peso: 8,2 kg

- **Uso profesional.**
- **Varilla extensible.**
- **Liviana.**
- **Compacta.**
- **Versátil.**
- **Excelente diseño.**
- **Empuñadura soft grip.**



LP-27

MÍNIMO DE VENTA: 1


PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 Hp / 0,85 kw / 1,52 Cv
- Cilindrada: 43 Cc
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,2 lts
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 lts
- Altura máxima: 2,07 mts
- Longitud máx. de corte: 295 mm. (espada de 16")
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Incluye: correa
- Peso: 8,8 kg

- **Uso semi profesional.**
- **Mayor tiempo de trabajo.**
- **Cuchilla para cortar malezas.**
- **Sierra de cadena para recortar árboles frutales.**
- **Recortador de setos y arbustos.**

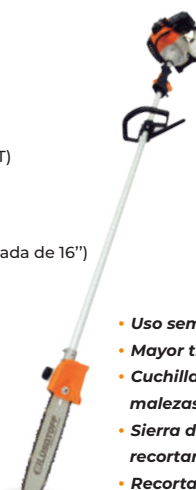

LP-43

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPIDORA 52 CC • DBL52-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 Hp / 1,75 kw. / 2,29 Cv
- Cilindrada: 52 Cc
- Fuente de alimentación: mezcla (Nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,2 lts
- Transmisión: Cardánica
- Ancho de la copa: 320 mm
- Largo de cuchilla: 320 mm
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm
- Largo: 1,75 mts
- Peso: 12,7 kg



- *Uso profesional.*
- *Excelente equilibrio.*
- *Robusta.*
- *Veloz desempeño.*
- *Elimina maleza.*
- *De fácil armado.*
- *Ocupa poco espacio al guardado.*

DBL52-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA - 1000 W • LCO-1032B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 3 posiciones
- Altura de corte: 20 - 38 - 56 mm
- Ancho de corte: 325 mm (12.5")
- Ruedas: 6"
- Cuchilla: 320 mm
- Ancho de corte 320 mm (12,5")
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 30 lts
- Peso: 8 kg

- *Uso semi profesional.*
- *3 posiciones de corte.*
- *Corta y recolecta.*
- *Para pequeños jardines.*
- *Fácil de limpiar y maniobrar.*



LCO-1032B

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA - 1600 W • LCO-1640B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 5 posiciones
- Altura de corte: 25 - 35 - 45 - 55 - 65 mm
- Cuchilla: 400 mm
- Ancho de corte: 400 mm (16")
- Ruedas: 6"
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 40 lts
- Peso: 14 kg

- *Uso semi profesional.*
- *5 Posiciones de corte.*
- *Corta y recolecta.*
- *No genera gases tóxicos.*
- *Armado práctico.*
- *Ahorro de tiempo.*



LCO-1640B

MÍNIMO DE VENTA: 1

ELECTRO SIERRA 2000 W • ESL200-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W
- Tensión: 200 V ~ 50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13m/s
- Longitud de corte: 400 mm
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 5 kg

- *Uso semi profesional.*
- *Para arbustos y arboles medianos.*
- *Fácil de mantener.*
- *Fácil de limpiar.*



ESL200-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

CORTA CERCO ELÉCTRICO 550 W • COL550-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Espacio entre dientes: 18 mm
- Arranque: manual
- Hoja: 35 mm.
- Espacio entre dientes: 18 mm
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Freno: electrónico
- Peso: 3,75 kg



- *Uso Semi Profesional.*
- *Para parques y jardines medianos.*
- *Fácil de usar por su bajo peso.*

COL550-8

MÍNIMO DE VENTA: 4

AFILADOR DE CADENA PARA MOTO SIERRA – 220W • 11002-B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 7500 RPM
- Diámetro del disco: 100 mm
- Eje del disco: 10 mm
- Uso semi profesional
- Peso: 2 kg



11002-B

MÍNIMO DE VENTA: 8

BORDEADORA ELÉCTRICA PRO - 1000 W • BL1000-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Rotación Máx. 6800 RPM
- Capacidad del porta tanza: 5 mts
- Diámetro máx. de Tanza: 2 mm
- Diámetro de corte: 350 mm
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 4,3 kg



- *Uso semi profesional.*
- *Liviana.*
- *Para superficies pequeñas.*

BL1000-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO - 2400 W SPL2400-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2400 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 270 km/h
- Velocidad máx. de soplado: 13 m³/m
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 40 lts
- Peso: 3 kg

3 EN 1

- *Corta.*
- *Tritura.*
- *Embolsa.*



- *Uso semi profesional.*
- *Moviliza hojas, hiervas y basura liviana.*
- *Simplifica el mantenimiento del jardín.*
- *De fácil uso y guardado.*

SPL2400-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR ASPIRADOR 600 W • SAL600-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W
- Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Velocidad: 16000 RPM
- Velocidad máx. de soplado: 4,1 m³/min
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 1,5 lts

- Incluye: boquilla, bolsa recolectora, extensor de boquilla, juego de carbones
- Peso: 2,4 kg



- *Con doble función soplado/aspirado.*
- *Ideal eliminar la suciedad del polvo en áreas cerradas y mantener despejadas las áreas verdes abiertas y otras zonas.*
- *Limpia de manera práctica, efectiva y rápida una gran variedad de superficies.*
- *Su modo aspiradora te permite succionar hojas y desechos para que puedas limpiar de una manera simple y eficaz.*

SAL600-8

MÍNIMO DE VENTA: 6

CARRO BARRE HOJAS

SP31105

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 38"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 31 kg

SP31108

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 42"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 35 kg



- *Uso profesional.*
- *Para superficies grandes.*
- *Ideal para otoño.*
- *Barrido de hojas césped y residuos.*

SP31105

MÍNIMO DE VENTA: 1

SP31108

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO PARA MINITRACTOR 450 KG • SP22102



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Capacidad: 450 kg
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 65 kg



SP22102

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESPARCIDOR DE SEMILLAS MANUAL - 60 L • SP31515



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: manual
- Capacidad: 60 lts
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 17 kg



SP31515

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR - 105 L • SP31512



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 105 lts.
- Cantidad de ruedas: 2
- Tracción: encastre
- Peso: 26 kg

- *Plantaciones medianas a grandes.*
- *Distribución uniforme de las semillas.*
- *Apto variedad de semillas.*
- *Con acople para tractor.*



SP31512

MÍNIMO DE VENTA: 1

SACAPANES 9HP MOTOR HONDA 5X35CM • LJ-S55

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos Honda
- Potencia: 9 Hp / 6,1 Kw / 9,12 Cv
- Ancho de corte: 480 mm
- Profundidad de corte: 45 mm
- Ancho: 350/400 mm
- Velocidad de corte: 0.9-1.1 m/seg
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 180 Kg

- *Uso semi profesional.*
- *Extrae el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*



LJ-S55

MÍNIMO DE VENTA: 1

ZANJADORA 13 HP MOTOR HONDA • LJ-Z13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 13 Hp / 9,09 Kv / 13,18 Cv
- Velocidad: 550 m/ min
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 60 m/h
- Ruedas: 45/ 7,0-6
- Espada: 27 hojas
- Longitud de cadena: 2000 mm
- Dimensiones: 1,1 mts. x 2,1 mts. x 0,72 mts
- Fuente de alimentación: nafta
- Motor: honda
- Peso: 185 kg

- *Uso profesional.*
- *Excavar o limpiar las zanjas.*
- *Excavación para la inserción de plantas y recubrimiento de estas.*
- *Excavación para soterramiento de red eléctrica.*



LJ-Z13

MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTO CULTIVADOR 6.5 HP 51CM 4T LQ • LMC-1002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp / 4,8 Kv / 6,59 Cv
- Fuente de alimentación: nafta
- Aceite: SAE85W-140
- Capacidad de tanque: 3,6 Lts
- Cantidad de cuchillas: 16
- Ancho de trabajo: 500 mm.
- Perforaciones de cultivo: 17 – 35 cm.
- Peso: 80 kg

- *Uso profesional.*
- *Tractor de un solo eje.*
- *Se conduce de manera manual.*



LMC-1002

MÍNIMO DE VENTA: 1



02 MOTORES & MOTOBOMBAS




MOTOR FUERA DE BORDA • LM621

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 3 Hp
- Cilindrada: 62 CC
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y Aceite 2 T)
- Peso: 10 Kg

- *Esta diseñado para instalarse en el montante de la popa de embarcaciones de pequeño tamaño.*
- *Puede pivotarse horizontalmente de manera que sirve como timón, incluso con el motor apagado para dirigir la navegación.*
- *Refrigerado por aire.*
- *Ideal para lagunas saladas (no necesita enjuague).*

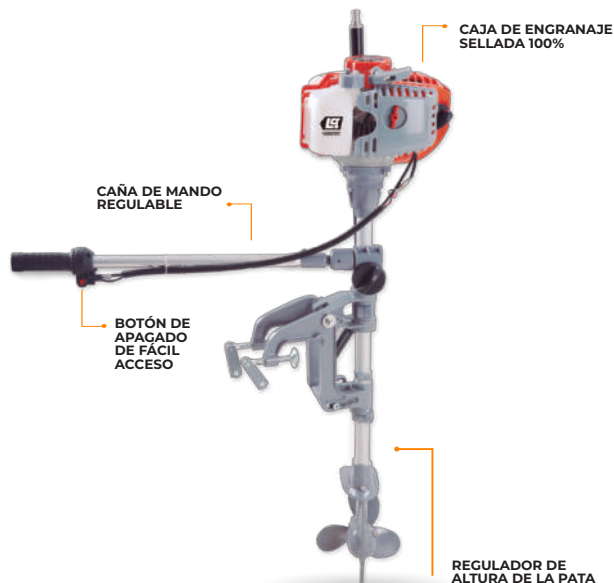

LM621

MÍNIMO DE VENTA: 6

MOTORES RACING

LMR160-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 5,5 Hp
- Aceite: 4 T
- Cilindrada: 163 CC
- Arranque: manual
- Tanque de combustible: 3,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 15 kg

- *Ahorro de combustible a igualdad de potencia.*
- *Refuerzo de viebs, cilindros y pistones.*
- *Uso ideal para karting.*

LMR390-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 Hp
- Aceite: 4 T
- Cilindrada: 389 CC
- Arranque: manual
- Tanque de combustible: 6,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg



LMR160-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

LMR390-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOBOMBAS NAFTERAS

LMB-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 5.5 Hp
- Aceite: 4T o 10W30
- Cilindrada: 163 CC
- Entrada / Salida: 50 mm (2")
- Elevación máxima: 26 mts
- Succión máxima: 6 mts
- Caudal: 500 lts/min
- Tanque de combustible: 3,6 lts.
- Arranque: Manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 14 kg

- *Robusta.*
- *Fácil de armar e instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Incrementar la presión del agua.*

LMB-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp
- Aceite: 4T o 10W30
- Cilindrada: 163 CC
- Entrada / Salida: 75 mm. (3")
- Elevación máxima: 33 mts
- Succión máxima: 8 mts
- Caudal: 500 lts/min.
- Tanque de combustible: 3,6 lts.
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 26 kg

LMB-30EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp
- Aceite: 4T o 10W30
- Cilindrada: 196 CC
- Entrada / Salida: 75 mm. (3")
- Elevación máxima: 20 mts
- Succión máxima: 6 mts
- Caudal: 500 lts/min.
- Tanque de combustible: 3,6 lts.
- Arranque: Manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- *Ideal para trabajar con barro y agua turbia*
- *Partículas de gran tamaño*
- Peso: 64 kg



LMB-20

LMB-30

LMB-30EX

MÍNIMO DE VENTA: 1



MOTORES NAFTEROS

LM160

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 163 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad: 3,6 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro de Eje: 20 mm
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 15 Kg

- *Eje Horizontal.*
- *Cigüeñal chaveteado.*
- *Sensor de aceite.*
- *Apto para acople de embrague.*

LM200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6,5 Hp
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 196 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad: 3,6 lts.
- Fuente de alimentación: Nafta
- Diámetro de Eje: 20 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 17 kg



LM160

MÍNIMO DE VENTA: 1

LM200

MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTORES NAFTEROS

LM390

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 Hp / 9,69 Kw / 13,17 Cv
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 389 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 6,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg

LM390E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 Hp / 9,69 Kw / 13,17 Cv
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 389 CC**
- **Arranque: eléctrico**
- Capacidad del tanque: 6,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg

LM420

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempo
- Potencia: 15 Hp / 11,18 Kw / 15,21 Cv
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 414 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 6,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 37 kg

LM420E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 Hp / 11,18 Kw / 15,21 Cv
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 414 CC**
- **Arranque: eléctrico**
- Capacidad de tanque: 6,5 lts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 37 kg

- *Eje horizontal.*
- *Cigüeñal chaveteado.*
- *Sensor de aceite.*
- *Apto para acople de embrague.*



LM390

LM390E

LM420

LM420E

MÍNIMO DE VENTA: 1



Línea de **LUBRICANTES**



03

HOGAR &
RECREACIÓN



VASOS TÉRMICOS 430 CM3 - AZUL / VERDE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 7,4 cm.
- Diámetro base: 6,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 7,9 cm.
- Altura: 14,6 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 178 gr

- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 3 hs.*
- *Mantiene calor 3 hs.*
- *Mantiene hielo por 2 hs.*
- *Acero inoxidable.*
- *Capacidad: 430 cm3.*



TERMO LÜSQTOFF VERDE 750 ML • TL750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 5,2 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm
- Altura: 24,5 cm
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 509 gr

- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador*
- *Acero inoxidable*
- *Colores: verde y plateado.*
- *Capacidad: 750 ml.*



VTL430-8A

VTL430-8V

MÍNIMO DE VENTA: 24

TL750-9

MÍNIMO DE VENTA: 12

TERMOS LÜSQTOFF 1 L - MANIJA Y PICO CEBADOR VERDE / AZUL / NEGRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 5,3 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm.
- Altura: 30 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 588 grs.

- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador.*
- *Acero inoxidable.*
- *Capacidad: 1 lts.*



TL1-9

TL1-9A

TL1-9N

MÍNIMO DE VENTA: 12

TERMOS LÜSQTOFF 1.3 LTS - MANIJA Y PICO CEBADOR VERDE / AZUL / VERDE CUSTOMISABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 05 mm
- Calibre: 5,3 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 7,0 cm
- Altura: 34,7 cm
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 740 gr

- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador.*
- *Acero inoxidable.*
- *Capacidad: 1,3 Lts.*



TL1.3-9

TL1.3-9A

T1.3-9

MÍNIMO DE VENTA: 12

MATE 300 ML • NARANJA / VERDE / NEGRO / AZUL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml
- Cuerpo: Acero inoxidable AISI 304
- Exterior: Pintura tipo esmalte horneada



MATLNJ-9 / **MATLV-9** / **MATLN-9** / **MATLA-9**

MÍNIMO DE VENTA: 10

MATE 300 ML CON BOMBILLA • VERDE / NEGRO / AZUL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml
- Cuerpo: Acero inoxidable AISI 304
- Exterior: Pintura tipo esmalte horneada

- Incluye bombilla.



MATLV-8B / **MATLN-8B** / **MATLA-8B**

MÍNIMO DE VENTA: 10

BATERÍA DE COCINA 9 PIEZAS • BCL9-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- INCLUYE:
 - 1 Jarro de leche sin tapa 14 x 11 cm.
 - 1 Sartén sin tapa 26 x 5 cm.
 - 1 Sartén profunda sin tapa 24 x 7 cm.
 - 1 Cacerola con asa y tapa de vidrio 16 x 7 cm.
 - 1 Olla con asa y tapa de vidrio 20 x 9 cm.
 - 1 Olla grande con asa y tapa de vidrio 24 x 12 cm.
- Material: aluminio
- Interior: color negro con anti-adherente a base de agua
- Exterior: revestimiento de alta temperatura
- Mangos: de baquelita
- Tapas: de vidrio templado transparente de 4 mm, con bordes y orificio para vapor de acero inoxidable 304
- Hogareño.
- De fácil transporte.
- Ideal para llevar de camping.
- Permite visualizar la cocción y lograr varios puntos de cocción.



BCL9-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

SILLA GAMER PRO SGL120-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético
 - Altura de respaldo: 82 cm
 - Altura apoya brazos: 17 cm
 - Dimensión asiento: 52 cm
 - Cantidad de ruedas: 5
 - Peso máximo: 160 kg
 - Peso de la silla: 15 kg
- Mayor estabilidad.
 - Giros 360.
 - Confort para todo tu cuerpo.
 - Amplitud y confort para las posiciones del cuerpo.
 - Almohadilla para reposar la cabeza.
 - Uso hogareño y oficinas.



SGL120-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

SILLÓN GERENCIAL ERGONÓMICO • SEL120-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: PU + PVC
 - Altura de respaldo: 82 x 50 cm.
 - Altura apoya brazos: 44 cm.
 - Dimensión asiento: 54 x 52 cm.
 - Cantidad de ruedas: 5
 - Inclinação: 150°
 - Peso máximo: 150 kgs.
 - Peso de la silla: 17 kgs.
- Diseño ergonómico.
 - Amplitud y confort para distintas posiciones corporales.
 - Uso hogareño y oficinas.
 - Almohadilla para reposar cabeza y pies.
 - Respaldo acolchado.
 - Rotación de 360 grados.
 - Ajuste de altura.
 - Uso hogareño y oficinas.



SEL120-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

SILLA GAMER • SGL100-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético + PVC + Malla
- Altura de respaldo: 56 x 83 cm.
- Altura apoya brazos: 27,8 cm.
- Dimensión asiento: 54 x 52 cm.
- Cantidad de ruedas: 5
- Peso máximo: 160 kg
- Peso de la silla: 18 kg

- Altura regulable.
- Confort para todas las posiciones del cuerpo al sentarse.
- Desplazamiento continuo.
- Uso hogareño y oficinas.
- Giro 360°.



SGL100-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMILLA DE MASAJES CAML250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso máximo de carga: 250 kg
 - Dimensión: 186 x 60 x 62 cm.
 - Altura (Ajustable): 58 cm a 83 cm
 - Material: cuerina
 - Interior: Espuma de alta densidad de 5 cm
 - Medida Plegado: 95 x 70 x 17 cm
 - Posee orificio para la cara.
 - Peso: 17 kg
- Confort y estabilidad en su uso.
 - Fácil de transportar.
 - Guardado sencillo, no ocupa mucho espacio.
 - Para prácticas profesionales como reiki, fisioterapia, masajes, stretching, entre otros.



CAML250-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁQUINA DE COSER 7.2 W • MCSL12L-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Entrada: 100 – 240 v. ~ 50 / 60 hz.
- Potencia: 7,2 w.
- Seguridad eléctrica: clase II
- Patrones de costura: 12
- Cantidad de velocidades: 2
- Peso: 1,9 kg

- Luz de costura incorporada.
- Punta de gancho de acero inoxidable.
- Función de reversa y de cilindro.
- Mecanismo de costura superior y inferior.
- Tono de aguja y tensión ajustable.
- Pedal Incluido.



MCSL12L-8

MÍNIMO DE VENTA: 6

CONTADORA DE BILLETES CDBL50-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Detección: UV potente detector de ultravioleta, MG (Magnetismo), media cadena de notas
- Velocidad de recuento: 1000 billetes / min.
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos
- Capacidad de tolva: aprox. 200 billetes
- Peso: 6,5 kg

- Para emprendimiento.
- Liviana.
- Fácil de limpiar y guardar.



CDBL50-7

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAJA FUERTE 230 MM CFL230-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm
- Fuente de Alimentación: baterías 4 AA (no incluye)
- Medidas externas: 25 x 35 x 25 cm
- Estante interno: 1
- Peso: 2,3 kg

- Código numérico por teclado.
- Operado a baterías AA.
- Incluye sistema de fijación.
- Sistema de auto-bloqueo después de 3 ingresos erróneos.
- Llave de emergencia.



CFL230-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAJA FUERTE 350 MM CFL350-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm
- Fuente de Alimentación: baterías 4 AA (no incluye)
- Medidas externas: 31 x 41 x 31 cm
- Estante interno: 1
- Peso: 6 kg

- Código numérico por teclado.
- Operado a baterías AA.
- Incluye sistema de fijación.
- Sistema de auto-bloqueo después de 3 ingresos erróneos.
- Llave de emergencia.



CFL350-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO

LE300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 12
- Longitud de extensión (largo total): 3,70 mts
- Altura (desde el piso) del andamio: 90 cm
- Altura de escalera plegada: 100 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Peso de la escalera: 11 kg

- Bisagra de bloqueo de seguridad múltiples posiciones.
- Escalones antideslizantes.
- Barras estabilizadoras.
- Pies angulares de goma antideslizantes.
- Bisagra con traba automática.
- 6 posiciones.

LE400



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 16
- Longitud de extensión (largo total): 4,70 mts
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 cm
- Altura de escalera plegada: 120 x 37 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Peso de la escalera: 12 kg



LE300

MÍNIMO DE VENTA: 1

LE400

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCALERA HOGAREÑA 3 ESCALONES • ESL118-73



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 3
- Longitud de extensión (largo total): 120 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 20 cm
- Altura de escalera plegada: 120 cm
- Ancho de la base de apoyo: 39 cm
- Altura entre escalones: 21,5 cm
- Peso máximo: 120 kg
- Peso de la escalera: 2,3 kg

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL118-73

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑA 4 ESCALONES • ESL143-74



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 4
- Longitud de extensión (largo total): 134 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 25 cm
- Altura de escalera plegada: 85 cm
- Ancho de la base De apoyo: 35 cm
- Altura entre escalones: 25 cm
- Peso máximo: 120 kg
- Peso de la escalera: 2,82 kg

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL143-74

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑA 5 ESCALONES • ESL166-75



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 5
- Longitud de extensión (largo total): 150 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 25 cm
- Altura de escalera plegada: 125 cm
- Ancho de la base de apoyo: 44 cm
- Altura entre escalones: 25 cm
- Peso máximo: 120 kg
- Peso de la escalera: 3,3 kg

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL166-75

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑA 6 ESCALONES • ESL191-76



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 6
- Longitud de extensión (largo total): 169 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 25 cm
- Altura de escalera plegada: 206 cm
- Ancho de la base de apoyo: 46 cm
- Altura entre escalones: 25 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Peso de la escalera: 4,8 kg

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL191-76

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑA 7 ESCALONES • ESL215-77



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 7
- Longitud de extensión (largo total): 189 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 25 cm
- Altura de escalera plegada: 122 cm
- Ancho de la base de apoyo: 49 cm
- Altura entre escalones: 25 cm
- Peso máximo: 120 kg
- Peso de la escalera: 3,3 kg

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL215-77

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑA 8 ESCALONES • ESL209-78



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 8
- Longitud de extensión (largo total): 209 cm.
- Altura (desde el piso) del andamio: 25 cm
- Altura de escalera plegada: 137
- Ancho de la base de apoyo: 52 cm.
- Altura entre escalones: 25 cm.
- Peso máximo: 150 kgs.
- Peso de la escalera: 4,92 kgs.

- *Ergonómica.*
- *Fácil de transportar.*
- *Reforzada.*
- *Antideslizante en la base.*



ESL209-78

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 24 ESCALONES LE212DIE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 24
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 415 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Peso de la escalera: 20 kg

- *Escalones antideslizantes.*
- *Bisagra de bloqueo de seguridad.*
- *Estable.*
- *Uso profesional.*


LE212DIE

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCURRIDOR LIMPIADOR 360° - 7 LTS • LQMOP



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 lts.
- Rotación: 360°
- Pedal escurridor de metal
- Incluye: 2 paños de micro-fibra, botella de detergente y sistema de drenaje.
- Peso: 2,24 kg

- *Diseño telescópico del pedal, para mayor comodidad del usuario.*
- *Limpieza en húmedo o en seco.*
- *360° giro de Cabezal para mejor alcance.*
- *Diseño ergonómico, reduce daño por el uso de las manos y músculos lumbares.*


LQMOP

MÍNIMO DE VENTA: 4

ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 28 ESCALONES LE214DIE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 28
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 475 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Peso de la escalera: 24 kg

- *Escalones antideslizantes.*
- *Bisagra de bloqueo de seguridad.*
- *Estable.*
- *Uso profesional.*


LE214DIE

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCURRIDOR LIMPIADOR CON RUEDAS - 7 LTS • LQMOPR



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 lts
- Rotación: 360°
- Pedal escurridor de metal
- Incluye: 2 Paños de micro-fibra, botella de detergente, sistema de drenaje y ruedas
- Peso: 2,7 kg

- *Diseño telescópico del pedal, el cual facilita la comodidad del usuario.*
- *Limpieza en húmedo o en seco.*
- *360° giro de Cabezal para mejor alcance.*
- *Diseño ergonómico, reduce daño por el uso de las manos y músculos lumbares.*
- *Ruedas para facilitar el traslado.*


LQMOPR

MÍNIMO DE VENTA: 4

LIMPIADOR CON CABEZAL ULTRA PLANO - 7 LTS

LQMOPEASY

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 lts
- Tamaño de la almohadilla: 36 x 12 cm
- Incluye: balde, mopa, palo extensor, 2 paños de micro-fibra.
- Peso: 2,5 kg

- **Secado Rápido.**
- **Limpieza 360°.**
- **Brillo y Limpieza uniforme,**
- **Recintos separados para agua limpia y sucia.**
- **Mango regulable por tramos.**



LQMOPEASY

MÍNIMO DE VENTA: 4

LIMPIADOR SPRAY

- 400 ML • MSL400-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 400 mls.
- Incluye: gatillo dosificador en el mango, 1 paño de micro-fibra
- Diámetro del tubo: 22 mm
- Espesor del tubo: 0.7 mm
- Tamaño de la almohadilla: 40 x 12 cm
- Peso: 0,52 kg

- **Rápido y Fácil.**
- **Sin residuos opacos.**
- **Seguro para la madera.**
- **Diseño ergonómico y duradero.**



MSL400-8

MÍNIMO DE VENTA: 20

ASPIRADORA 1400 W

- 15 LTS • LA-1500M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1500 W
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Caudal de aire: 38 l/s
- Capacidad: 15 lts.
- Largo de manguera: 1,5 mts
- Diámetro de manguera: 3,2 cm
- Tamaño: 32,5 x 32,5 x 39 cm
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 6 kg

- **Robusta.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Limpieza de suelos, alfombras, superficies húmedas, juntas, esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.**



LA-1500MM

MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA INDUSTRIAL

2400 W - 15 LTS • LA-6002M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 2400 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad: 60 lts.
- Caudal de aire: 33,334 l/s.
- Largo de manguera: 2,5 mts
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 32,5*32,5*39 cm
- Cantidad de motores: 2
- Uso industrial
- Peso: 17 kg

- **Robusta.**
- **Ruedas incluidas.**
- **Accesorios y filtros incluidos.**
- **Para interior y exterior.**
- **Limpieza de alfombras, superficies mojadas.**



LA-6002M

MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA 1200 W

- 25 LTS 2 EN 1 • LA-2501M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1200 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Caudal de aire: 28,334 l/s.
- Capacidad: 25 lts.
- Largo de manguera: 2,3 mts.
- Diámetro de manguera: 3,2 cm
- Tamaño: 32,5 x 32,5 x 39 cm
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 8 kg

- **Robusta.**
- **Ruedas incluidas.**
- **Sopla y aspira.**
- **Para interior y exterior.**
- **Limpieza de alfombras.**
- **Limpieza de superficies húmedas y secas (evitar el uso en exteriores o aire libre).**

ENCHUFE INTEGRADO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS QUE AUTOMATIZA EL ASPIRADO



LA-2501M

MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA INDUSTRIAL 3000 W - 80 LTS • LA-8003M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 3000 W
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad: 80 lts.
- Caudal de aire: 38,334 l/s
- Largo de manguera: 2,5 mts
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 60x58x95 cm
- Cantidad de motores: 3
- Uso Industrial
- Peso: 29 kg

- Robusta.
- Ruedas incluidas.
- Accesorios y filtros incluidos.
- Para interior y exterior.
- Limpieza de alfombras.
- Limpieza de superficies mojadas.
- Limpieza de tapizados.



LA-8003M

MÍNIMO DE VENTA: 1

LIMPIADOR A VAPOR - 1050W • LQLV-1050

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1050 W
- Capacidad del tanque: 0.35 lts
- Presión máxima de vapor: 3 BAR
- Tensión: 220 V - 50 Hz.
- Incluye manguera: Sí
- Tipo de uso: Domestico
- Funcionamiento continuo a vapor: 8 min
- Boquilla: 180°
- Flujo de vapor: 25 a 30 g/min
- Peso: 2,5 kg

» INCLUYE:

- Tasa de medir
- Embudo
- Herramienta de limpieza
- Cepillo redondo de nailon
- Herramienta de tapicería
- Paño de toalla
- Boquilla de chorro
- Boquilla doblada
- Tubo flexible de 1 x 55 cm.
- Almohadilla de micro-fibra
- Extensión mop pole set
- Escobilla
- Boquilla de conexión

- Su boquilla 180° permite entrar en espacios reducidos y debajo de los muebles.
- Ideal para limpieza y remoción de suciedad de: suelos; grifería; azulejos, ventanas y espejos; campana extractora y placa de cocción
- Fácil de Usar
- Puede utilizarse para desinfectar superficies de diferentes bacterias.
- Sistema de control de temperatura permite un uso continuo
- Ecológico, ya que no requiere de químicos adicionales
- Sistema de seguridad para evitar quemaduras por vapor
- Termostato permite alcanzar una temperatura de hasta 135°C garantizando una correcta desinfección y esterilización



LQLV-1050

MÍNIMO DE VENTA: 1

LIMPIADOR A VAPOR 5 EN 1 • LVL5-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1300 W
- Capacidad de tanque: 0,4 lts.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Peso: 2,1 kgs

» INCLUYE:

- Taza medidora
- Almohadilla de limpieza de alfombras
- Pin de limpieza
- Boquilla de alta presión
- Cepillo circular de nailon
- Cepillo circular de metal
- Manguera de extensión para pulverización manual
- Accesorio de limpieza de ventana
- Accesorio tipo paño

- Para todo tipo de superficies.
- 5 funciones; piso; ropa y telas; vidrios y esquinas; y bacias.
- Remueve restos de suciedad y manchas en todo tipo de superficie y material que tolere contacto con la humedad.
- Desinfecta eliminando al mismo tiempo virus, bacterias, ácaros y otros microorganismos.
- Permite un uso continuo para un limpiado fácil.
- Amigable con el medio ambiente ya que evita el uso químicos para la limpieza.



LVL5-7

MÍNIMO DE VENTA: 6

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1400 W - 20 LTS • LTL20-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1400 W
- Pose bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Tensión: 220 V. ~ 50 Hz
- Caudal de aire: 30 l/s
- Capacidad: 20 lts.
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 3,5 cm
- Tamaño: 45,5 x 37,5 x 52 cm
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 10 kg



- Robusta.
- Ruedas incluidas.
- Accesorios y filtros incluidos.
- Limpieza de alfombras, superficies mojadas y tapizados.

LTL20-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA INTELIGENTE ROBÓTICA • LAR-100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 26 w.
- Tiempo de carga: 4-5 hs.
- Tiempo de trabajo: 90 - 120 min.
- Sensor de abismo: láser
- Fuente de alimentación: batería de litio
- Depósito de polvo: 400 mls.
- Depósito de agua: 200 mls.
- Cantidad de motores: 1
- Tamaño: 32x32x8,5cm.
- Peso: 4,25 kgs.

- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Programación de limpieza.
- Color negro.
- Re direccionamiento láser.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y alfombras.
- 4 Funciones barredora - aspiradora - trapeado húmedo - Trapeador Seco.
- Detecta Obstáculos y Abismo.
- Vuelve a la Base antes de quedarse sin batería



LAR-100

MÍNIMO DE VENTA: 2

ASPIRADORA INTELIGENTE ROBÓTICA • LAR-101



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 26 W
- Tiempo de carga: 4-5 Hs
- Tiempo de trabajo: 90 - 120 min
- Depósito de polvo: 400 ml
- Depósito de agua: 200 ml
- Fuente de alimentación: batería de litio
- Sensor de abismo: si
- Cantidad de motores: 1
- Tamaño: 32x32x8,5 cm
- Peso: 3,25 kg



- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Programación de limpieza.
- Aspira, barre y trapea.
- Color blanco.
- Detecta Obstáculos y Abismo.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y alfombras.

LAR-101

MÍNIMO DE VENTA: 2

ASPIRADORA INTELIGENTE ROBÓTICA • LAR-102



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 26 W
- Tiempo de carga: 4-5 hs.
- Tiempo de trabajo: 90 - 120 min.
- Depósito de polvo: 350 mls.
- Fuente de alimentación: batería de litio
- Sensor de abismo: 15 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Tamaño: 28x28x8 cm.
- Peso: 3,25 kg



- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Aspira y barre.
- Color negro.
- Detecta Obstáculos y Abismo.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y alfombras.

LAR-102

MÍNIMO DE VENTA: 2

BARREDORA CICLÓNICA 3.6 LTS • LQSW-30



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3,6 lts
- Alto: 1,20 mts
- Ancho: 40 cm
- Fuente de alimentación: manual
- Barral de acero inoxidable
- Tamaño: 39 x 22 x 1 cm
- Posee: colector de polvo, de empuje y cepillos de alimentación
- Peso: 1 kg

- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y superficies lisas.



LQSW-30

MÍNIMO DE VENTA: 4

ROBOT LIMPIA PISCINA RPL150-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V. ~ 50Hz.
- Velocidad de filtro: 14-18 m³/h
- Voltaje de salida: 24 v.
- Corriente de salida: 4,5 a.
- Longitud de cable: 17 mts.
- Cantidad de funciones: 3
- Longitud máxima de trabajo: 17 mts.
- Temperatura máxima de trabajo en el agua: 50 °C
- Temperatura mínima de trabajo en el agua: 0 °C
- Grado de IP para caja controlador: IP54
- Grado de IP para motor: IP68
- Máxima profundidad: 3,5 mts
- Posee controlador
- Peso: 10 kg

- *Disminuye las bacterias y algas del agua.*
- *Fácil de maniobrar.*
- *Uso hogareño.*
- *Para piletas de PVC, hormigón y material.*
- *Funciones de limpieza: piso, pared y líneas de agua.*


RPL150-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS • LQ-IONSOL



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2 W ~ 6 V
- Diámetro: 20,5 cm
- Espesor: 13 cm
- Utilizar cuando los niveles de cobre se encuentren entre 0,5 - 0,9 ppm
- Material del resorte: acero inoxidable
- Material de los paneles: silicio mono-cristalino
- Accesorios: pincel, papel de prueba
- Peso: 2 kg
- *Uso hogareño.*
- *Para Piletas de PVC, Material y hormigón.*
- *No daña la piel.*
- *No produce olores.*
- *Protege tu piletta por más tiempo.*
- *Capacidad recomendada de piletta: 95.000 lts.*


LQ-IONSOL

MÍNIMO DE VENTA: 8

BOLSA DE DORMIR RESISTENTE AL AGUA BVL1-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tela externa: poliéster anti desgarro, resistente al agua
- Medidas: 220 x 80 cm
- Color: verde
- Peso: 0,9 kg
- *Hogareño.*
- *Cierre fácil, apertura y cierre sin enganches.*
- *Fácil de guardar y transportar.*
- *Lavado fácil (lavaropa).*
- *Con capucha cierre individual, para disminuir la pérdida de calor.*


BVL1-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA CÓNDOR • CAL2-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 130 x 80 x 100 cm.
- Capacidad: 2 personas
- Tela exterior: poliéster 100% 190T con recubrimiento PU
- Tela interior: poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: 1
- Puertas: delantera
- Piso: polietileno 100% 120 gr/m², de alta calidad.
- Faldón: enrollable
- Costuras: termosellados
- Incluye bolsa de transporte y 4 estacas.
- Varillas: de acero
- Color: azul
- Peso: 0,8 kg
- *Playas.*
- *Protege de los rayos UV + 30UPF.*
- *Resistente al agua y vientos.*
- *Camping en zonas bajas.*
- *Uso familiar.*
- *Fácil de transportar.*


CAL2-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA ACONCAGUA • CGNL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 210 x 150 x 120 cm
- Capacidad: 4 personas
- Tela exterior: Resistente al agua 1500 mm
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,1 kg

- Playas.
- Campings en zonas bajas.
- Uso familiar.
- Fácil de transportar.



CGNL2-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA HIMALAYA CGNL4-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 270 x 210 x 150 cm.
- Capacidad: 4 personas
- Tela exterior: Resistente al agua 1500 mm.
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm.
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm.
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: sí
- Varillas: sí
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,6 kg

- Playas.
- Resistente al agua y vientos.
- Campings en zonas bajas.
- Uso familiar.
- Fácil de transportar.
- Piso anti-humedad



CGNL4-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA IPANEMA CNFL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 145 x 110 x 105 cm.
- Capacidad: 2 personas
- Tela exterior: Poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
- Tela interior: Poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: no
- Puertas: 1
- Piso: 110 grs. PE
- Faldón: no
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte y 3 estacas
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja
- Peso: 0,8 kg

- Playas.
- Protege de los rayos UV + 30UPF.
- Resistente al agua y vientos.
- Campings en zonas bajas.
- Uso familiar.
- Fácil de transportar.



CNFL2-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

ANAFE ELÉCTRICO 2 HORNALLAS 2000 W ANL2000-72

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W
- Protector térmico previene sobrecalentamiento
- Material de la superficie: anti-adherente
- Tipo de corriente: 220 v. ~ 50 hz.
- Cantidad de hornallas: 2
- Tipo de control: por perillas
- Luz led de encendido
- Peso: 3 kg
- Hogareño.
- Hasta 2 ollas.
- Estilo moderno.
- Liviano.
- Fácil limpieza.



ANL2000-72

MÍNIMO DE VENTA: 5

SILLA CAMPING SGL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medida: 60 x 60 x 90 cm
- Peso máx. por silla: 180 kg
- Material: poliéster
- Color: gris topo
- Peso: 3,5 kg
- Para hogar y campings.
- Plegable.
- De fácil transporte.
- Con porta vasos y bolsillo lateral.
- Patas con base estabilizadora.



SGL-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

GAZEBO GBL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 300 x 300 x 240 cm
- Capacidad: 4 - 6 personas
- Material: oxford
- Varillas: aluminio
- Color: blanco
- Peso: 11,5 kg

- *Diseño simple y elegante.*
- *Marco de acero de alta resistencia.*
- *Cubierta de techo resistente al agua.*
- *Fácil y rápido de armar.*
- *Ideal para todo tipo de eventos.*



GBL-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

KIT MEGACAMPING • MMS-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 4 sillas + 1 mesa
- Plegables

MESA PLEGABLE

MEL175-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 1 u.
- Peso máx.: 75 kg
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 12,8 kg

SILLA PLEGABLE

SIL180-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 u.
- Peso máx. por silla: 180 kg
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg



MMS-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

KIT MEGACAMPING • SIL180-8I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 u.
- Peso máx. por silla: 180 kg
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg



SIL180-8I

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOMBRILLA CON PIE - 3 MTS UV • BLANCA / NEGRA

LQ50-04B • LQ50-04N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impermeables
- Sobrilla lateral
- Altura regulable

- Ideal para jardines, patios y terrazas
(no incluye base de contrapeso)



LQ50-04B

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQ50-04N

MÍNIMO DE VENTA: 1

CONSERVADORA 80 L

LQH120201B

LQH120201R

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 80 lts
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87 x 38,5 x 87 cm
- Color: Negro
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas
- Peso: 18 kg

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 80 lts
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87 x 38,5 x 87 cm
- Color: Rojo
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas
- Peso: 18 kg

- Pose manijas para transportar con monoguía.
- Patas desmontables.
- Uso para interior y exterior.
- Ruedas bloqueables.
- Posee 2 puertas para mayor comodidad.



LQH120201B

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQH120201R

MÍNIMO DE VENTA: 1

PARRILLA PORTÁTIL CON RUEDAS • PAR61

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensión: 114,5 x 60 x 108 cm
- Área de asador: 55 x 41 cm
- Tipo de asador: a carbón
- Incluye: medidor de temperatura y ruedas de traslado
- Peso: 30 kg

- Fácil de transportar.
- Comodidad para cocinar.
- Incluye medidor de temperatura.



PAR61

MÍNIMO DE VENTA: 1

TERMOTANQUE SOLAR

CL-SOL200R

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 200 L
- Tanque interno: 0,4 mm
- Tanque exterior: 0,35 mm
- Peso: 21 Kg

CL-SOL300R

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 L
- Tanque interno: 0,5 mm
- Tanque exterior: 0,40 mm
- Peso: 30 Kg



CL-SOL200R

CL-SOL300R

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMA ELÁSTICA SALTARINA • LQ10FT-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: 305 cm
- Altura: 70 cm
- Soporta: 150 kg
- 3 patas galvanizadas
- Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
- Peso: 42 kg

- *Uso Hogareño.*
- *Hasta 3 niños al mismo tiempo.*
- *Sólo 1 adulto por vez.*



RED PROTECTORA

ESCALERA



LQ10FT-3

MÍNIMO DE VENTA: 1

MESA DE PING PONG • MPPL274-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mesa: MDF
- Tamaño: 2740 x 1525 x 760 mm
- Peso: 75 kg

Incluye: Ruedas con frenos tronillos para ensamble, incluye red

- **INCLUYE:**
Ruedas con frenos tronillos para ensamble
Red



MPPL274-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

GUANTES DE ARAMIDA PROTECCION AL CALOR 800° GRCL800-10

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sin costuras.
- Soporta temperaturas: 800 °F / 400 °C
- Lavable a máquina y a mano.
- Fibras de aramida.
- Cubre hasta la muñeca.
- Flexibilidad en todos los dedos.

- **Composición de la tela:**
Poliéster 59,5%
Fibra de aramida 31,5% (Nomex)
Gel de sílice 8%
Elástico 1%



GRCL800-10

MÍNIMO DE VENTA: 25

SOPORTE PARA NOTEBOOK SNL9-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 posiciones.
- Se adapta a Ipads.
- Estructura metálica y anti deslizante.
- Super liviano, plegable y portátil.
- Reduce la acumulación de calor

- *Reduce la acumulación de calor*
- *El diseño de bajo centro de gravedad y los topes mantienen tu equipo estable y bien sujeto.*



SNL9-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

LÍNEA DE CONSUMIBLES



PICOS PARA TERMO

VERDE **RTL7509R01**

NARANJA **RTL19R01**

AZUL **RL19AR01**

- Ceba a 360°.
- No pierde.
- Mantiene la temperatura.
- Compatible con otras marcas.



BOLSA DE PAPEL PARA ASPIRADORA

RLA1500MMR22


- Contiene: 5 unidades
- Repuesto para Aspiradora LA-1500MM



PAÑO DE MICROFIBRA ULTRA ABSORBENTE

RMSL4008R01

- Repuesto para Mopa Spray MSL400-8



LAMPAZO DE MICROFIBRA

RLQMOPR01

- Repuesto para Mopas



04

HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1200 W • HL-120

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1200 W
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 bar) (1010 Psi)
- Presión máx. permitida: 10.5 Mpa (105 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 5.5 l/min
- Tasa máx. de flujo: 6.8 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 5,2 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos pequeños
- Hogar y jardín

- **Confiable.**
- **Compacta.**
- **Versátil.**
- **Fácil de trasladar y de guardar.**
- **Especial para el hogar.**
- **Excelente diseño.**
- **Control de auto stop.**



HL-120

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN

HL100-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2000 W
- Presión de trabajo: 10 Mpa (100 bar) (1450 Psi)
- Presión máx. permitida: 15 Mpa (150 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 l/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bares)
- Temperatura máx. de agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Peso: 10,5 Kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Herramientas de jardín

HL110-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2100 W
- Presión de trabajo: 11 Mpa (110 bar) (1590 Psi)
- Presión máx. permitida: 16,5 Mpa (165 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 l/min
- Tasa máx. de flujo: 7,5 l/máx.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 21 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / puertas / portones
- Herramientas de jardín

HL130-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3200 W
- Presión de trabajo: 15 Mpa (150 bar) (2170 Psi)
- Presión máx. permitida: 22,5 Mpa (225 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 9,0 l/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 25 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / Muros / Puertas / Portones
- Maquinas y herramientas de jardín
- Industria
- Camiones / Tractores / Chasis

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Posee compartimiento para detergente.**
- **Auto-purgado.**
- **Control de auto stop.**



HL100-8

HL110-9

HL130-9

MÍNIMO DE VENTA: 1



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2800 W • LT-590

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2800 W
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar) (1950 Psi)
- Presión máx. permitida: 13 Mpa (130 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6 l/min
- Tasa máx. de flujo: 8 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- **Pistón de cerámica**
- Peso: 23 Kg

• Usos recomendados:

- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / Puertas / Portones
- Herramientas de jardín

- **Robusta.**
- **Gran potencia.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Auto-cebado.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Regulación de presión.**



LT-590

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2500 W • HL-250EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2500 W
- Presión de trabajo: 9 Mpa (90 bar) (1300 Psi)
- Presión máx. permitida: 13 Mpa (130 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 10 l/min
- Tasa máx. de flujo: 11 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 1,2 Mpa (12 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 23 Kg

• Gran potencia.

- **Versátil.**
- **Compacta.**
- **Fácil de trasladar y de guardar.**
- **Especial para el hogar.**
- **4 boquillas y 1 pico turbo.**
- **Spray de acople rápido.**

• Usos recomendados:

- Motos
- Autos
- Utilitarios
- Hogar
- Paredes / Puertas / Portones
- Patios pequeños
- Herramientas de jardín



HL-250EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 3000 W • HL-1250EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3000 W
- Presión de trabajo: 15 Mpa (150 bar) (2170 Psi)
- Presión máx. permitida: 25.5.0 Mpa (225 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7.5 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 9,0 l/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 1.2 Mpa (12 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Peso: 23 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros/ puertas / portones
- Maquinas y herramientas de jardín
- Industria
- Camiones / tractores / chasis

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Posee compartimiento para detergente.**
- **Control de auto stop.**
- **4 boquillas y 1 pico turbo.**
- **Spray de acople rápido.**

HL-1250EX

MÍNIMO DE VENTA: 1



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

HL-1500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3700 W
- Presión de trabajo: 17,5 Mpa (175 bar) (2600 Psi)
- Presión máx. permitida: 18 Mpa (180 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 8 l/min
- Tasa mín. y máx. de flujo: 2,84 l/min a 10.7 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- **Monofásico**
- Peso: 59 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

HL-6000EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3700 W
- Presión de trabajo: 17,5 Mpa (175 bar) (2600 psi)
- Presión máx. permitida: 18 Mpa (180 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 8 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 10.7 l/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Voltaje: 380 V ~ 50 Hz.
- **Trifásico.**
- Peso: 59 Kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Regulación de presión.**



HL-1500EX

HL-6000EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5.5 HP / 154 BAR • LH-5.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 5,5 Hp (3400 RPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 bar) (2230 Psi)
- Presión máx. permitida: 15,4 Mpa (154 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (Tanque de 3,6 l) (163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 24 Kg

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / muros
 - Puertas / portones
 - Máquinas de jardín
 - Camiones / tractores / chasis
 - Industria

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Alto rendimiento.**



LH-5.5

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN

LH-6.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 6,5 Hp (3400 RPM) (200 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar) (2450 Psi)
- Presión máx. permitida: 18,6 Mpa (186 bar) (2700 Psi)
- Caudal máx. de trabajo: 12,5 l/min
- Tasa máx. de flujo: 13 l/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (Tanque de 3,6 l)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 42 Kgs.

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / muros
 - Puertas / portones
 - Máquinas de jardín
 - Camiones / tractores / chasis
 - Industria

LH-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 13 Hp (3750 RPM) (390 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 bar) (3600 Psi)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 Psi)
- Caudal máx. de trabajo: 16 l/min.
- Tasa máx. de flujo: 21 l/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (Tanque de combustible 3,5 l)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 60 Kg

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / Muros
 - Puertas / Portones
 - Maquinas de jardín
 - Camiones / Tractores / Chasis
 - Industria

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Alto rendimiento.**



HL-6.5

HL-13

MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7.5 HP / 220 BAR • LH-7.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 7,5 Hp (3600 RPM) (210 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 bar) (3200 Psi)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 Psi)
- Caudal máx. de trabajo: 10 l / min
- Tasa máx. de flujo: 16 l / min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (Tanque de 3,5 l)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 39 Kg

- Robusta.
- Excelente potencia.
- Con succión externa de detergente.
- Auto-purgado / autocebante.
- 4 boquillas de acople rápido.
- Alto rendimiento.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Camiones / tractores / chasis
- Industria

ACOPLES

LANZA DE
ALTA PRESIÓN

DEPÓSITO DE
DETERGENTE

TANQUE DE
COMBUSTIBLE



LH-7.5

MÍNIMO DE VENTA: 1





05 BOMBAS



BOMBAS

EN LÜSQTOFF TE BRINDAMOS AMPLIA VARIEDAD DE BOMBAS CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS

» AUTOCEBANTES

Este tipo de bomba es capaz por sí misma de expulsar el aire atrapado en la tubería de aspiración como en el interior de su cuerpo y comenzar a descargar el líquido. Suelen colocarse por encima del nivel del líquido, es decir al “nivel del suelo”, por lo que se necesita una infraestructura básica. Privilegia el caudal de agua a baja altura, su uso ideal es la re-circulación de agua

» CENTRÍFUGAS

También denominada bomba roto-dinámica, es utilizada para bombear líquidos en general. Transforma energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido. Estas aumentan la velocidad de corriente para desplazarse grandes distancias. Se pueden clasificar de diversos modos: Por la dirección del flujo: Radial, Axial, Mixto o por la posición del eje de rotación: Horizontales, verticales, Inclínados.

El trabajo de tipo de bombas es de mayor caudal sobre la altura

» ELEVADORAS

Son utilizadas para bombear agua de un lugar a otro, pueden transportar agua limpia, sucia y líquidos varios, dependiendo del ramo empresarial o doméstico en el que se utilicen. Funcionan con motores eléctricos con toma corriente fijo o cargador que no requieren de combustible. La característica principal para usarla es que no es necesaria la conexión con el flotante

» PERIFÉRICAS


En este tipo de bomba de agua se producen remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas, dentro del canal anular donde gira el impulsor. Son capaces de entregar gran presión de descarga con motores de baja potencia. Adecuadas para uso doméstico, aumento de presión de la red de agua potable, típicamente automatizada con un Kit hidroneumático o controlador eléctrico.

BOMBA PERIFÉRICA 220 V - 0.5 HP • CPM150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 375 W
- Caudal de trabajo: 27 l/min
- Succión máxima: 6 mts
- Elevación máxima: 20 mts
- Entrada - Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia - potable
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts
- Peso: 3 Kg

- *Semi profesional.*
- *Sistema anti-bloqueo.*
- *Distribución de agua potable.*
- *Irrigación.*
- *Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.*

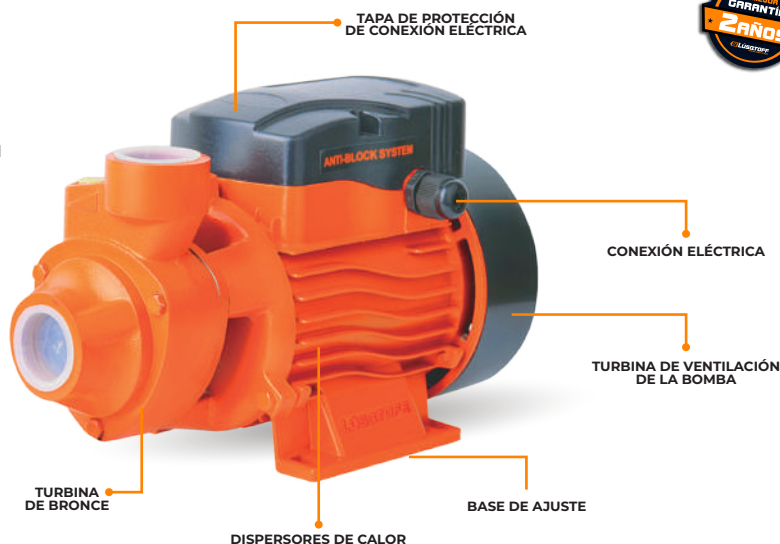

CPM150

MÍNIMO DE VENTA: 6

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CPM146

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 550 W
- Caudal de trabajo: 83 l/min
- Succión máxima: 6 mts
- Elevación máxima: 26 mts
- Entrada-Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: Clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 12,08 Kg

- *Robusta.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente caudal.*

CPM158

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 83 l/min
- Succión máxima: 6 mts
- Elevación máxima: 30 mts
- Entrada-Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: Clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 12,75 Kg

- *Uso agua limpia / potable.*
- *Turbina de bronce.*
- *Protección térmica.*



CPM146

MÍNIMO DE VENTA: 2

CPM158

MÍNIMO DE VENTA: 2

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CPM190

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Caudal de trabajo: 95 l/min
- Succión máxima: 8 mts
- Elevación máxima: 38 mts
- Entrada-Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Monofásico
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts
- Peso: 20 Kg


- *Robusta.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente caudal.*

CPM190-T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Caudal de trabajo: 95 l/min
- Succión máxima: 8 mts
- Elevación máxima: 38 mts
- Entrada-Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- **Trifásico**
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts
- Peso: 20 Kgs

- *Uso agua limpia.*
- *Turbina de bronce.*
- *Protección térmica.*

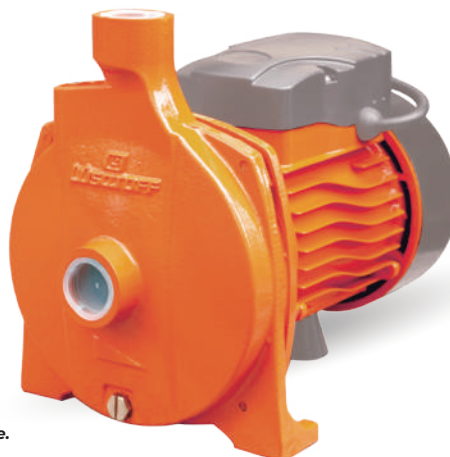

CPM190

MÍNIMO DE VENTA: 1

CPM190T

MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA CENTRÍFUGA 1.5HP - 1100 W • CPM180



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 1500 W
- Caudal de trabajo: 90 l/min
- Succión máxima: 8 mts
- Elevación máxima: 32 mts
- Entrada - Salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts
- Peso: 18 Kg



- *Uso Profesional.*
- *Sistema anti-bloqueo.*
- *Distribución de agua potable.*
- *Irrigación.*
- *Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.*

CPM180

MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA AUTOCEBANTE CON TRAMPA DE PELOS 1 HP - 750 W • GP255A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 300 l/min
- Elevación máxima: 30 mts
- Temperatura máx. del agua: 60 °C
- Grado de protección: IPX5
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts
- Tensión: 220 V ~ 50Hz
- Peso: 8,9 Kg



- *Para piletas.*
- *Robusta.*
- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente diseño.*

GP255A

MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA AUTOCEBANTE 1 HP • SWP255A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 55 l/min
- Succión máxima: 9 mts
- Elevación máxima: 46 mts
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 12,3 Kgs



- *Robusta.*
- *Silenciosa.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Para agua limpia- potable.*

SWP255A

MÍNIMO DE VENTA: 2

BOMBA PRESURIZADORA 8.5 M - 30 L • LPS15-8.5Z



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 100 W
- Caudal de trabajo: 30 l/min
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 8,5 mts
- Entrada - Salida: 3/4" - 3/4"
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 2,6 Kg



- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso Semi Profesional.*

LPS15-8.5Z

MÍNIMO DE VENTA: 8

BOMBA PRESURIZADORA 13 M - 65 L • LPA40-13Z



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 260 W
- Caudal de trabajo: 65 l/min
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 13 mts
- Entrada - Salida: 1 1/2" - 1 1/2"
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 5,2 Kg



- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso Profesional.*

LPA40-13Z

MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA AGUA L • LLP-400



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 400 W
- Caudal de trabajo: 166 l/min
- Elevación máxima: 8 mts
- Entrada - Salida: 1" / 1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2 - 20 - 40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 5,5 Kg



- *Uso semi profesional.*
- *Extrae el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*

LLP-400

MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA AGUA L • LLP-900



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 900 W
- Caudal de trabajo: 200 l/min
- Elevación máxima: 10 mts
- Entrada - Salida: 1" / 1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2 - 20 - 40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión de alimentación: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 14 Kg



LLP-900

MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1 • LLP-250



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 250 W
- Caudal de trabajo: 108 l/min
- Elevación máxima: 6 mts
- Entrada - Salida: 1" / 1 1/4"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2 - 20 - 40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 4,2 Kg



- *Uso Profesional.*
- *Extra el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*

LLP-250

MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1

LSP-400

LSP-750

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 400 W**
- Caudal de trabajo: 166 l/min
- **Elevación máxima: 6 mts**
- Entrada - Salida: 1" / 1 1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 4,2 Kg

- *Bomba sumergible de extracción de napa.*
- *Robusta.*
- *Fácil de armar.*

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 750 W**
- Caudal de trabajo: 200 l/min
- **Elevación máxima: 10 mts**
- Entrada - Salida: 1" / 1 1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 4,8 Kg

- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*



LSP-400

MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA ELEVADORA 25 M - 0.5 HP LQSMARTER25



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 370 W
- Salida: 1" / 1"
- Elevación: 25 mts
- Succión: 8 mts
- Caudal: 50 l / min
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Incluye: cable 1,2 mts
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Peso: 10 Kg

- *Bomba elevadora inteligente.*
- *Presuriza / control de tiempo / control de fluido.*
- *Potente.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Uso agua potable.*



LQSMARTER25

MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA • LSI-750

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 55 lts/min
- Succión máxima: 7 mts
- Elevación máxima: 8 mts
- Salida: 1" - 1/2"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 30 mm
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 21 Kg

- *Bomba sumergible.*
- *Robusta.*
- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente diseño.*

LSI-750

MÍNIMO DE VENTA: 4



ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 220 V-50 HZ • LQ4-PACK-120M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 820 W
- Caudal de trabajo: 100 lts/min
- Máxima succión: 50 mts
- Máxima succión: 50 mts
- Salida: 1" - 1/4"
- Elevación: 53 mts
- Diámetro de pozo mínimo: 110 mm (4")
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Incluye: cable 30 mts
- Base de estructura: PVC
- Estructura: acero inox. 304
- Peso: 12,3 Kg

- *Bomba sumergible de extracción de napa.*
- *Robusta.*
- *Fácil de armar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*

LQ4-PACK-120M

MÍNIMO DE VENTA: 1



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN • MPS-1

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 10 A
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura máx. de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 v ~ 50 Hz
- Peso: 1,25 Kg

- *Regula la presión del agua.*
- *Permite uniformidad de riego.*
- *Uso Profesional.*



MPS-1

MÍNIMO DE VENTA: 4



SENSOR DE FLUJO DE AGUA • MPS-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 16 A
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Peso: 0,44 Kg

- *Fácil de trasladar e instalar.*
- *Uso semi profesional.*
- *Para medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido.*
- *Puede ser empleado en líquidos de baja viscosidad.*



MPS-4

MÍNIMO DE VENTA: 4





06

CALEFACCIÓN



ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA • EIGL4-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de calefacción: 3 niveles (4200 W / 2750 W / 1500 W)
- Tipo: gabinete
- Combustible: GPL, gas butano propano.
- Exclusivo garrafa
- Color: negro
- Uso: Interior
- Peso: 7,3 Kg

- *Válvula de seguridad.*
- *Encendido piezoeléctrico.*
- *Piloto analizador de ambiente.*
- *4 ruedas para el traslado.*
- *Regulador de gas.*



EIGL4-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS

HTBGA-15A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 13.000 Cal
- Salida: 15 Kw.
- Consumo: 1,09 Kg/h.
- Salida de aire: 230 m3/h
- Presión de suministro de gas: 0,7 bar
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 - 240 V, 50 Hz - 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso: 4,4 Kg

- *Protección por sobre-calentamiento: 80 °C*
- *Encendido y propulsión electrónica.*
- *Manija para traslado.*

HTBGA-50A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 43.000 cal.
- Salida: 50 Kw tipo A3
- Consumo: 3,63 Kg/h.
- Salida de aire: 650 m3/h.
- Presión de suministro de gas: 1,5 bar.
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 - 240 V, 50 Hz 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso : 6,8 Kg



HTBGA-15A

MÍNIMO DE VENTA: 1

HTBGA-50A

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-30A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene / gasoil
- Calorías: 26.000 cal.
- Salida: 30 Kw
- Consumo: 2,8 lts/h.
- Capacidad de tanque: 38 lts.
- Salida de aire: 720 m3/h.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 33 Kpa / 4.8 Psi
- Tensión: 220-240 / 50
- Ventilación: forzada
- Incluye: termostato digital, ruedas y manija
- Peso: 18 Kg

- *Cámara de combustible: acero inoxidable.*
- *Corte automático de temperatura.*
- *Termostato digital regulable.*
- *Uso: Taller, Interior.*



HTBGO-30A

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-60A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene/gasoil
- Calorías: 53.000 cal.
- Salida: 60 Kw.
- Consumo: 5,7 lts/h.
- Capacidad de tanque: 56 lts.
- Salida de aire: 1.100 m³/h.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 38 Kpa. / 5.5 Psi
- Ventilación: forzada
- Tensión: 220-240 / 50 Hz.
- Incluye: termostato digital, arranque eléctrico, ruedas y manijas
- Peso: 27,5 Kg

- *Cámara de combustible: acero inoxidable.*
- *Corte automático de temperatura.*
- *Termostato digital regulable.*
- *Uso: Taller, Interior.*


HTBGO-60A

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - BLANCO • JK-1008

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/h.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: blanco
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso: 17,5 Kg

- *Alcance de radio de calefacción: 6 metros.*
- *Uso exterior.*


JK-1008

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - PLATEADO • JK-1008B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/h.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: plateado
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída, ruedas y mesa de apoyo
- Peso neto: 18 Kg

- *Alcance de radio de calefacción: 6 metros.*
- *Uso exterior.*
- *Mesa de apoyo.*


JK-1008B

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - NEGRO RATÁN • JK-1009

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo estilo ratán
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/h.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: negro ratán
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso neto: 18 Kg

- Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
- Uso exterior.



JK-1009

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/h.
- Color: acero inoxidable
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 Kg

- Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
- Uso exterior.



JK-1010

MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/h
- Color: bronce
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 Kg

- Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
- Uso exterior.



JK-1010B

MÍNIMO DE VENTA: 1



07

EQUIPOS DE
PINTURA



KIT DE RODILLOS RECARGABLES • LQROD-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cabeza de tambor: 19,5 x 21 cm
- Mango de tambor: 25 cm
- Diámetro del tambor: 10 cm
- Raspador: 20 x 6.8 cm
- Ranuras: 21,9 x 11,9 cm
- Peso: 0,8 Kg

» INCLUYE:

- Rodillo de microfibra recargable
- Rodillo para bordes
- Bandeja de descanso
- Almohadilla para ángulos
- Recipiente de llenado
- Palo extensor



- Ahorro en pintura, ya que el rodillo permite controlar el flujo de pintura.
- Simplicidad en el trabajo, no requiere bandeja de pintura y posee jarro de carga.
- Acabado profesional en todo tipo de superficies, texturizadas o lisas.
- Permite llegar a zonas difíciles como esquinas, techos, con un acabado perfecto.
- Apto para pintura acrílica y al agua.

LQROD-20

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR A BATERÍA • LL-32

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Batería: 18 V
- Depósito: 0,9 lts
- Boquilla: 1,8 mm
- Presión de trabajo: 1,8 Psi
- Velocidad de rotación: 22000 RPM
- Caudal de aire: 330 ml/min.
- Distancia de pintado: 200-250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Incluye: batería de litio y cargador
- Peso: 2,2 Kg

- Pinta sin compresor (batería).
- Ligera, permite llegar a lugares de difícil acceso.
- Óptimo funcionamiento para amplio rango de viscosidad de pinturas tales como laca, pintura al aceite, látex y sintético.
- Fácil de usar para obtener un acabado profesional.
- Flujo ajustable.



LL-32

MÍNIMO DE VENTA: 6

PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA • LL-27

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz
- Potencia: 450 W
- Depósito: 0,9 lts
- Boquilla: 1.5 mm
- Presión de trabajo: 2.2 Psi
- Velocidad de rotación: 2800 RPM
- Caudal de aire: 160 l/min
- Distancia de pintado: 200-250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 1,6 Kg

» INCLUYE:

- Pico para sopletar
- Copa de viscosidad

- Pinta sin compresor (eléctrico).
- Óptimo funcionamiento para amplio rango de viscosidad de pinturas tales como laca, pintura al aceite, látex y sintético.
- Sistema HVPL: permite un ahorro de pintura de hasta un 30 % ya que hace menos niebla.
- Pinta sin niebla, no ensucia el aire ni el entorno.
- Fácil de usar para obtener un acabado profesional, sin manchar, ni gotear, ni desperdicio.
- Puede pintar incluso con días de humedad.
- Flujo ajustable.



LL-27

MÍNIMO DE VENTA: 6

EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 450 W • HTEP-1004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Boquilla: 2,5 mm
- Velocidad: 30000 RPM
- Depósito plástico: 0,8 lts
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 2,5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 1,5 m
- Cubeta
- Correa

- *Pinta sin compresor (eléctrico).*
- *Apto para todo tipo de superficies, planas o texturizadas.*
- *No hay más gotas, derrames o salpicaduras, sólo apretar el gatillo y listo!*
- *Es una pistola de compresor de uso doméstico, para pintar todo lo que imagine en minutos.*
- *Muy fácil de usar, simplemente llene el depósito, conecte y aplique una capa uniforme de pintura, apretando el pulsador y listo.*
- *Especialmente apto para látex y sintético. Se lo puede utilizar también con barnices, Aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.*
- *3 Funciones: 3 (pulverizar vertical, pulverizar horizontal y chorro redondo)*

HTEP-1004

MÍNIMO DE VENTA: 4



EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 600 W • HTEP-1007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Boquilla: 1,8 mm
- Velocidad: 31000 RPM
- Depósito metálico: 1 l
- Viscosidad de la pintura: 10 a 35 DIN
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 3,5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 1.5 m
- Cubeta
- Correa
- Pistola
- Tacho

- *Apto para todo tipo de pinturas de diversas viscosidades como látex, barniz, esmalte, sintético. Se lo puede utilizar también con aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.*
- *Pistola con alma de metal.*
- *Sistema HVLP: permite un ahorro de pintura de hasta un 30 % ya que hace menos niebla.*
- *Puede pintar incluso con días de humedad.*
- *Ideal para pintar en el taller, hogar.*

HTEP-1007

MÍNIMO DE VENTA: 4



PISTOLA PARA PINTAR DE AIRE ELÉCTRICO 1200 W • LL-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz
- Potencia: 1200 W
- Boquilla: 1,5 mm
- Velocidad de rotación: 28000 RPM
- Depósito: 0,9 lts
- Presión de trabajo: 2-5 Psi
- Caudal de aire: 150-200 l/min
- Distancia de pintado: 150 a 250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 5 m
- Pistola para pintar VAPB
- Copa de viscosidad
- Carro para transportar

- *Pinta sin compresor (eléctrico).*
- *Equipo de pintar con pistola de pintar y carro de transporte.*
- *Pinta con 3 patrones de rociado: horizontal, vertical y numular.*
- *Sistema VAPB: pinta sin niebla, no ensucia el aire ni el entorno.*
- *Fácil de usar para obtener un acabado profesional.*
- *Limpieza fácil con solo aplicar agua en el depósito al finalizar el trabajo.*
- *Especialmente apto para látex y sintético. Se lo puede utilizar también con barnices, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.*

LL-30

MÍNIMO DE VENTA: 1



EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS - ELÉCTRICO 650 W • K300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 650 W
- Boquilla: 0,43 mm
- Velocidad: 1500 RPM
- Presión de trabajo: 207 bar / 300 Psi
- Tipo de boquilla: 517 estándar
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Incluye: manguera de 7,6 m
- Peso: 9,5 Kg
- Apto para todo tipo de superficies, ideal para grandes superficies como paredes, cielos rasos, etc.
- El sistema airless pulveriza la pintura por alta presión pero sin aire.
- Bomba de pistón accionada eléctricamente especialmente diseñada para el pintado con látex.
- Pulveriza pintura látex en sus distintas presentaciones.

**K300**

MÍNIMO DE VENTA: 1

AERÓGRAFO PARA PINTAR • LK04

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: neumático
- Presión de trabajo: 30-50 Psi
- Boquilla estándar: 0,35 mm
- Capacidad de boca líquida: 22 CC
- Peso: 0,4 Kg

» INCLUYE:

- 2 frascos
- Copa de 7 CC
- Llave de desarme
- Manguera y adaptador de manguera



- Funciona bien con la mayoría de los medios y aplicaciones de pintura.
- Proporciona una atomización excepcional y un control de pulverización preciso.
- Fabricado con componentes de precisión.
- Multi-propósito: maquetas, mdf, modelismo, ilustraciones, trabajos con plantillas, entre otros.

**LK04**

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - SUCCIÓN • 882S2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Boquilla: 1,8 mm
- Depósito metal: 1 l
- Presión de Trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 130 l/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 4.5-5.5 bar
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua
- Caudal de aire: 114 a 345 l/min
- Distancia de pintado: 260-290 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-25s
- Peso: 1,29 Kg

- Alta atomización.
- Posee cuerpo de aluminio, regulación de flujo de pintura, regulador de abanico y regulador de presión y pre filtro interno en la toma de bombilla.
- Baja Presión - ahorro hasta el 30% de pintura.
- Peso ligero.
- Permite ajuste de atomizador, flujo y entrada de aire.
- Boquilla y aguja inoxidables aptas para pintura al agua.
- Sistema interno anti goteo.
- Traba rápida de recipiente.

**882S2**

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD • AS-1004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
 - Boquilla: 1,4 mm
 - Depósito plástico: 0,6 lts
 - Presión de trabajo: 30/50 Psi
 - Caudal de aire: 168 l / min
 - Consumo: 119 l/min
 - Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar
 - Distancia de pintado: 150 - 200 mm
 - Peso: 0,58 Kg
- *Regulación sobre flujo de aire y cantidad de pintura.*
 - *Baja presión - Ahorro hasta el 30% de pintura.*
 - *Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.*
 - *Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua.*



AS-1004

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - ALTA PRESIÓN • AS-1050

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
 - Boquilla: 1,8 mm
 - Depósito metálico: 1 l
 - Presión de trabajo: 50/70 Psi
 - Para operar con aire comprimido a presión regulada 5-6 bar
 - Viscosidad de la pintura: (0,25 - 0,4 Mpa)
 - Distancia de pintado: 150 - 200 mm
 - Consumo: 280/360 l/min
 - Peso: 1,1 Kg
- *Apto para todo tipo de pinturas y barnices.*
 - *Para uso con solventes.*
 - *Permite regular presión de acuerdo a la viscosidad de la pintura.*
 - *Regulación sobre flujo de fluido y patrón de rocío de la pintura.*
 - *Gatillo de doble acción.*



AS-1050

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - TRAMPA DE AGUA • P800K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
 - Boquilla estándar: 0,8 mm
 - Depósito plástico: 0,1 lts
 - Presión de trabajo: 30-50 PSI
 - Consumo: 230 l/min
 - Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar
 - Caudal de aire: 60 a 80 l/min
 - Distancia de pintado: 150 - 200 mm
 - Viscosidad de la pintura: 12-15S
 - Peso: 0,54 Kg
- *Especialmente diseñado para retoques y terminación.*
 - *Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine la pintura.*
 - *Baja Presión - ahorro hasta el 30% de pintura.*
 - *Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.*
 - *Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua.*
 - *Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.*
 - *Evita exceso de niebla.*



P800K

MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - ALTA PRESIÓN • W-71G

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Boquilla: 1,5 mm
- Depósito metal: 0,4 l
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 230 l/min
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar.
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Caudal de aire: 70 a 80 l/min
- Viscosidad de la pintura: DIN - 18-25S
- Peso: 0,70 Kg

- *Ideal para trabajos de terminaciones en pequeñas escalas.*
- *El control del fluido y boquilla ofrecen una gran variedad de patrones.*
- *Atomización suave*
- *De bajo volumen - mediana presión, diseñado para trabajos con recubrimientos de baja viscosidad.*
- *Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente, con requisitos de superficie bajos.*
- *Fácil desarmado para limpieza y mantenimiento.*
- *Boquilla con giro de 360°*

W-71G

MÍNIMO DE VENTA: 10



PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA CAUDALÍMETRO DIGITAL • H5000A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Depósito: 0,6 lts
- Boquilla: 6 mm
- Consumo: 350-430 l/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2 bar
- Caudal de aire: 140 a 190 l/min
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-21s
- Incluye: atomizador en punto **caudalímetro digital.**
- Peso: 1,5 Kg

- *Especialmente recomendado para trabajos donde se requiere una precisión exacta del caudal de fluido en el trabajo.*
- *Recomendado para trabajos de re-pintura automotriz.*

H5000A

MÍNIMO DE VENTA: 4



PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - TEXTURADOS • LC-06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Depósito: 5 lts
- Boquilla: 4, 6, 8 mm
- Consumo: 350-430 l/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 3-6 bar
- Caudal de aire: 50 a 150 l/min.
- Distancia de pintado: 100 - 200 mm
- Viscosidad de la pintura: 35-45s
- Incluye: atomizador en punto
- Peso: 1,5 Kg

- *Recomendado para aplicación de texturados sobre paredes y cielos rasos.*
- *Tolva más grande que tolera mayores densidades de recubrimientos.*
- *Atomizador en punto.*

LC-06

MÍNIMO DE VENTA: 6



LÍNEA DE PINTURAS



LÁTEX INTERIOR PROFESIONAL • LLINT4-8 • LLINT10-8 • LLINT20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura al látex de acabado mate para interior.
- De muy buen poder cubritivo y rendimiento.
- Recomendado para superficies de mampostería en general.

• **APLICACIÓN:** de ser necesario, alisar y cubrir imperfecciones con Enduido Plástico. Uniformar la absorción de la superficie con Fijador/Sellador al Agua. Aplicar con rodillo, pincel, o soplete agregando, si es necesario, una mínima cantidad de agua. Dejar secar aproximadamente 4 horas entre cada



4 LTS

10 LTS

20 LTS



LLINT4-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

LLINT10-8

LLINT20-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

LÁTEX INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL • LLEXT4-8 • LLEXT10-8 LLEXT20-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior.
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie.
- Recomendado para superficies de mampostería en general.

• **APLICACIÓN:** de ser necesario, emparejar la superficie con Enduido Plástico. Uniformar la absorción aplicando Fijador/Sellador Concentrado. Aplicar la pintura con rodillo, pincel, o soplete agregando, de ser necesario, una mínima cantidad de agua. Dejar secar aproximadamente 4 horas entre cada mano.

• **RENDIMIENTO:** dependiendo de la absorción de la superficie, de 10 a 14 m² por litro y por mano.



LLEXT4-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

LLEXT10-8

LLEXT20-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR • LENDU1-8 • LENDU4-8 LENDU10-8 • LENDU20-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Enduido plástico de alta consistencia para rellenar imperfecciones y nivelar texturas en paredes interiores y exteriores.

• **APLICACIÓN:** aplicar a llana o espátula. Después de 4 hs, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede terminar emparejando mediante lijado o aplicando Fijador-Sellador o volver a enduir.

• **RENDIMIENTO:** dependiendo de la superficie a tratar rinde 3 mts² por litro. No recomendado para rellenar desniveles ni grietas mayores a 1 a 2 mm de espesor.



LENDU1-8

MÍNIMO DE VENTA: 12

LENDU4-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

LENDU10-8

LENDU20-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

FIJADOR-SELLADOR CONCENTRADO • LSEFI1-8 • LSEFI4-8 LSEFI10-8 • LSEFI20-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Se utiliza para preparar las paredes que luego serán pintadas.
- Apto para uso interior y exterior.
- Mejora la adherencia y aumenta el rendimiento de la pintura.

• **APLICACIÓN:** diluir con 3 litros de agua por cada litro de producto. Dejar secar por 3 horas (no debe quedar con brillo) y luego pintar.

• **RENDIMIENTO:** dependiendo la porosidad de la superficie, 10 a 20 m² por litro de producto antes de diluir.



LSEFI1-8

MÍNIMO DE VENTA: 12

LSEFI4-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

LSEFI10-8

LSEFI20-8

MÍNIMO DE VENTA: 2



08

MAQUINARIA PARA
CONSTRUCCIÓN



MARTILLO DEMOLEDOR 8.5J 900 W • LQ-810

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Golpes: 2900 GPM
- Joules del impacto: 8.5
- Encastre: SDS MAX
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cíncel plano
- Cíncel punta
- Llave hexagonal

- El martillo demoledor esta diseñado para trabajos de demolición liviano.
- Potente motor de 900 W.
- Fuerza de impacto 8.5J.
- Acceso fácil al mantenimiento y lubricación.
- Mango lateral 360°.



LQ-810

MÍNIMO DE VENTA: 3

MARTILLO DEMOLEDOR 42J 1340 W • LQ-65B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 1340 W
- Golpes: 14000 GPM
- Joules del impacto: 42
- Peso: 16,5 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cíncel plano
- Cíncel punta
- Llave hexagonal fija
- 2 Llaves allen
- Grasa lubricante

- Hex. de 30 mm.
- Alto poder de golpe 14000 GPM.
- Rápido y seguro sistema de fijación de las herramientas.
- Eficiente amortiguador de vibraciones en la empuñadura.
- Provisto en practico estuche metálico para su traslado.
- Ideal para demoler hormigón - lozas - paredes.



LQ-65B

MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOTALADRO • MTLE26-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: Mezcla (nafta + aceite 2T)
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Carburador: Diafragma
- Cilindrada: 26 CC
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 7500 r/min
- Tanque de combustible: 0,75 lts
- Mandril: 16 mm
- Peso: 6,2 kg

» INCLUYE:

- 2 mechas
- Set de herramientas
- Llave de ajuste para mandril



MTLE26-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CERÁMICA CCL600-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud máxima de corte: 600 mm
- Espesor máximo de la teja de corte: 12 mm
- Para cortes paralelos y en ángulo
- Diámetro de varilla cromada: 16 mm
- Ancho de la base de metal: 165 mm


CCL600-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

CORTADORA DE CERÁMICA CON MALETÍN • CCL600-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso: profesional
- Longitud máx. de corte: 600mm
- Espesor máx. de corte: 14 mm
- 2 brazos de soporte

» INCLUYE:

- Maletín
- 2 discos de corte
- Regla lateral


CCL600-9

MÍNIMO DE VENTA: 2

ALISADOR DE CEMENTO CON RUEDA • DMR-1000PRO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: Honda GX160 6.5 Hp
- Velocidad de trabajo: 60-100 r/min.
- Placa de alisado: 900 mm
- Diámetro de paleta: 76 cm
- Cantidad de paletas: 4
- Peso: 67 Kg

- *Uso semi profesional.*
- *Alisar y nivelar superficies en lugares cerrados.*
- *Utilizar en superficies semi rígidas.*


DMR-1000PRO

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CONCRETO 5.5 HP • HQ500A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp/ 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: GX160
- Velocidad de trabajo: 3600 RPM
- Tanque de combustible: 3.6 lts
- Depósito de agua: 12 lts.
- Profundidad de corte: 9 cm
- Rotación: manual
- Uso: Semi Profesional
- Peso: 81 Kg

- *Corte en seco*
- *Elimina la posibilidad de agrietamiento en el hormigón*


HQ500A

MÍNIMO DE VENTA: 1

PLACA COMPACTADORA 5.5 HP • HRZ-90



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: Honda GX160
- Velocidad de trabajo: 5500 VPM
- Tamaño de placa: 53x50 cm
- Rango de vibración: 3 mm
- Fuerza de vibración: 13 KN
- Profundidad de Compactación: 30 cm
- Velocidad de avance: 40c m/s.
- Área compactada: 660 m2/hs
- Uso: semi profesional
- Peso: 83 Kg

- *Trabajo sobre presión estacionaria.*
- *Compactas superficies mediante la eliminación de aire.*


HRZ-90

MÍNIMO DE VENTA: 1

VIBRO APISONADORA CON MOTOR HONDA • HCR-90K



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor Honda: GX160
- Altura de salto: 40-85 mm
- Velocidad de avance: 10-13 m/min
- Impacto por minuto: 650-695 m/min
- Capacidad de tanque: 2.8 lts
- Fuerza de impacto: 14 KN
- Tamaño de placa: 330x285 mm
- Uso: semi profesional
- Peso: 70 Kg

- *Alcanza la eliminación de espacios y una compactación uniforme.*
- *Alta resistencia a los impactos.*


HCR-90K

MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE PLACA DE YESO • EPYL335-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 68 Kgs.
- Soporte de placa inclinable: 60° y giratoria 360° horizontalmente
- Freno: Automático
- Cantidad de posiciones: 3
- Extensiones retraídas
- Espaciado: 54 cm y 84 cm
- Altura máxima de trabajo: 3,35 mts
- Altura mínima de trabajo: 1,38 mts
- Longitud del brazo: 90 cm + gancho de soporte
- Apertura máxima de extensiones: 2,94 mts
- Apertura mínima de extensiones: 1,25 mts
- Ruedas para dirección: 3
- Cabreste con tubo
- Uso: Profesional
- Peso: 41,5 Kg

- *Para trabajar con paneles de yeso y placas de madera.*
- *Permite empacar en diferentes posiciones.*



EPYL335-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO • LQAP-220

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almoadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg

- *Incluye maletín.*
- *Bloqueo de seguridad.*
- *Tiene luz LED.*
- *Posee controlador de velocidades.*



ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO CON BOLSA LQAP-220B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almoadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg

- *Lija y alisa: Techos, paredes y pisos.*
- *Tienen luz LED.*
- *Bloqueo de seguridad.*
- *Con bolsa aspiradora.*
- *Posee controlador de velocidades.*



LQAP-220

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQAP-220B

MÍNIMO DE VENTA: 1



09

GRUPOS
ELECTRÓGENOS



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Un grupo electrógeno está compuesto por un motor a diésel, gas o gasolina y un alternador, configurado de tal manera que produce corriente eléctrica. Los grupos electrógenos se utilizan principalmente para suministrar energía en caso de cortes de corriente.

GENERADOR INVERTER 3500 W - EXTREME • LG3500EXI

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia máxima: 3500 W
- Potencia del motor: 7 Hp
- Autonomía: 11 hs.
- Fases: monofásico
- Capacidad tanque: 15 lts.
- Tipo de tecnología: inverter
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 44 Kg

- Silencioso.
- Mayor estabilidad.
- Ideal para aparatos electrónicos.



LG3500EXI

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 950 W - 2T • LG950P

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2 Hp
- Potencia máxima: 950 W
- Autonomía: 2,4 hs
- Tipo de arranque: manual
- Capacidad del tanque: 4,2 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 22 Kg

» INCLUYE:

- Manija de traslado



LG950P

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 2500 W • LG2500



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2.0 KVA
- Potencia máxima 2.2 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Capacidad del tanque: 12 lts
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 33 Kg

GENERADOR NAFTERO 5500 W - EXTREME • LG13EX



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 13 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia nominal: 5.0 KVA
- Potencia Máxima 5.5 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fase: monofásico
- Peso: 80 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado

LG2500

MÍNIMO DE VENTA: 1

LG13EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 3500 W - EXTREME • LG3500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp
- Potencia nominal: 3.0 KVA
- Potencia máxima: 3.3 KVA
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad de tanque: 15 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 45 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG3500EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME • LG8500EX



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 105 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG8500EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME • LG8500EXT



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: trifásico
- Peso: 115 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG8500EXT

MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 4 T - 10.000 W



10GF-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 22 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal: 10 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- Fases: monofásico
- Peso: 152 Kg

10GF2-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 20 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal: 10 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- Fases: trifásico
- Peso: 180 Kg



10GF-4

MÍNIMO DE VENTA: 1

10GF2-4

MÍNIMO DE VENTA: 1

Nota: Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las baterías incluidas en estos equipos.

PARA MAYOR DURACIÓN RECOMENDAMOS USAR LA LÍNEA DE LUBRICANTES

LQ



LÜSOTOFF
Racing



10

**TALLER &
RACING**



APAREJO ELÉCTRICO

N1

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Potencia: 550 W**
- **Capacidad de carga: 100-300 Kgs.**
- Elevación Máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 11 Kg

N2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1000 W**
- **Capacidad de carga: 250-500 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del Cable: linga resistente de acero
- Peso: 15 Kg

N3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1600 W**
- **Capacidad de carga: 500-1000 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 6 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 30 Kg



- *Tamaño pequeño y fácil de operar.*
- *Bobinado en cobre.*
- *Reforzado.*
- *Bajo consumo.*

N1

N2

N3

MÍNIMO DE VENTA: 2

APAREJO A CADENA

NC1-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 1000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 8.3 Kg

NC2-5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 18 Kg

NC2-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 13.8 Kg

NC3-5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 30 Kg

- *Mínimo mantenimiento.*
- *Alta eficiencia y pequeño tirón manual.*
- *Ligero y de fácil manejo.*
- *Tamaño pequeño.*
- *Durabilidad en el servicio.*



NC1-3

NC2-3

NC2-5

MÍNIMO DE VENTA: 1





CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

LQC-70

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. De carga: 70 Kgs.
- Tamaño plegado: 5,5 x 38 x 63 cm
- Tamaño extendido: 41 x 38 x 99 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 38,5 x 28 cm
- Diámetro de las ruedas: 12,5 cm
- Material: aluminio
- Peso: 3,10 Kg

LQC-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg
- Tamaño plegado: 48 x 6 x 73 cm
- Tamaño extendido: 45 x 48 x 98 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 28 x 48 cm
- Diámetro de las ruedas: 12 cm
- Material: aluminio
- Peso: 4,2 Kg

- Posee varias posiciones de ajuste.
- Compacto para un mejor almacenamiento.
- Agarre confort para facilitar el transporte de bultos grandes.
- Placa delantera y ruedas se cierran de forma simultánea.
- Simplicidad en el uso.
- Posee mango telescópico.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Compacto, ligero y durable.
- Uso profesional.



LQC-70

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQC-100

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN CARGA 250 KG • LQC-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 250 Kgs.
- Tamaño: 144 x 53 x 38 cm
- Tamaño de bandeja: 36 x 18 cm
- Dos posiciones
- Material: acero inoxidable
- Ruedas Neumáticas: 8" / 3"
- Peso: 9,3 Kg

- Estructura muy sólida.
- 2 posiciones, se transforma en plataforma.
- Grandes ruedas neumáticas para uso en interiores y exteriores.
- Para cargas pesadas de manera fácil y segura.
- Uso profesional.



LQC-250

MÍNIMO DE VENTA: 1

APILADOR HIDRÁULICO MANUAL - 2 TN • CTY2T-1.6M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Elevación máxima: 1,6 mts
- Elevación mínima: 0,85 mts
- Altura Total: 2,10 mts
- Centro de gravedad: a 50 cm
- Altura mínima de uñas: 9 cm
- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho entre uñas: 71 cm
- Velocidad de elevación: 2 cm por movimiento de bombeo
- Radio de giro: 1,25 mts
- Ancho total 1,0 mts
- Largo total: 1,40 mts
- De uso profesional
- Peso: 170 Kg



CTY2T-1.6M

MÍNIMO DE VENTA: 1

ZORRA CON BALANZA 2 TN • CBY-2.0B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Altura total: 121 cm
- Altura máxima de uñas: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 12,65 mts
- Incluye: ruedas reforzadas, balanza, batería
- Peso: 74,25 Kg

- *Balanza incorporada.*
- *Ruedas en tándem.*
- *Accionamiento hidráulico.*
- *Excelente desempeño para el traslado de cargas manual.*
- *Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada).*
- *Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.*
- *Ruedas reforzadas para proteger los pisos.*
- *Diseño robusto de alta durabilidad.*
- *De uso profesional.*



CBY-2.0B

MÍNIMO DE VENTA: 1

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL

CBY-2.0

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad de carga: 2000 Kg**
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: Si
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 65 Kg

- *Excelente desempeño para el traslado de cargas manual*
- *Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada)*
- *Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.*
- *Protege los pisos*
- *De uso profesional.*

CBY-2.0

MÍNIMO DE VENTA: 1

CBY-3.0

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad de carga: 3000 Kg**
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 68,5 x 122 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: si
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 74.25 Kg



CBY-3.0

MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET HIDRÁULICO BOTELLA

LQ90203S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kg
- Altura de elevación máxima: 27,8 cm
- Altura mínima: 14,8 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 2,1 Kg

LQ2007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 20000 Kg
- Altura de elevación máxima: 44,5 cm
- Altura mínima: 23,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 9,8 Kg

LQH90804

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 8000 Kg
- Altura de elevación máxima: 38,5 cm
- Altura mínima: 200 mm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 4,6 Kgs.

LQ93007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 30000 Kg
- Altura de elevación máxima: 41,5 cm
- Altura mínima: 25,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Ideal para elevar grandes pesos en fábricas y depósitos
- Peso: 12,8 Kg

LQH91204

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 12000 Kg
- Altura de elevación máxima: 40,5 cm
- Altura mínima: 21 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 6,3 Kg

- Proporciona una segura y rápida elevación.
- Pequeño y ligero, muy fácil de transportar.
- Construcción compacta, fácil manejo y mantenimiento mínimo.
- Con registro.
- De uso profesional



LQ90203S

LQH90804

LQH91204

LQ2007

LQ93007

MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET CARRITO EXTRA CHATO 2 TN • CRL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura máxima: 35,6 cm
- Altura mínima: 7,6 cm
- Peso: 16,3 Kgs.

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que te proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo*
- *Especialmente recomendado para autos bajos.*
- *De uso profesional.*



CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN • LQ-C2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura de elevación máxima: 30 cm
- Altura mínima: 12,5 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 7,1 Kg

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.*
- *De uso profesional.*



LQ-C2

MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET HIDRÁULICO EXTRA CHATO 3.5 TN • LQC3-5EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 3500 Kg
- Altura de elevación máxima: 44 cm
- Altura mínima: 8,5 cm
- Peso: 41 Kg

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.*
- *Pistones duales para un levantamiento rápido.*
- *De uso profesional.*



CRL2-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQC3-5EX

MÍNIMO DE VENTA: 1

GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN • HM2501

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: de 0,5 a 2000 Kg
- Altura de elevación máxima: 238 cm
- Altura de grúa: 155 cm
- Peso: 85 Kg

- Fácil Armado.
- Estructura liviana.
- De fácil traslado.
- De uso profesional.



HM2501

MÍNIMO DE VENTA: 1

MESA PORTA HERRAMIENTAS • TC-1350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye: 3 estantes, ruedas reforzadas
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2
- Material: acero 0,7 mm
- Medidas: 77 x 36 x 76 cm
- Capacidad de carga: 300 Kg
- Peso: 10 Kg

- Manija reforzada para el agarre.
- Fácil traslado.
- Facilita el orden y alcance de las herramientas.



TC-1350

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMILLA PARA MECÁNICO • LCA-40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño general: 1010 x 475 x 130 cm
- Medidas: 100 x 49 cm
- Pulgadas: 40"
- Capacidad de carga: 150 Kgs.
- Incluye:
 - 2 bandejas porta tornillos imantadas
 - Manija de fácil traslado
 - 6 ruedas giratorias móviles 360°
 - Almohadilla
- Peso: 5,3 Kg

- Diseño ergonómico y confortable.
- Manija de fácil traslado.
- Plástico ultra resistente.
- Giro de 360°.



LCA-40

MÍNIMO DE VENTA: 1

EXPANSOR PARA CHAPISTA 10 TN • JK-1003

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 10000 Kg
- Máxima altura de elevación: 15,2 cm
- Altura mínima del cilindro: 13,7 cm
- Presión de trabajo: 62 Mpa
- Incluye: caja y accesorios (accesorios bollo)
- Uso profesional
- Peso: 28 Kg

- Completamente portátil.
- Gran cantidad de accesorios que permiten empujar, separar y posicionar partes rápidamente y sin esfuerzo.
- Recomendado para trabajos que requieran levantar, presionar, tirar, enderezar, flexionar y expandir.



JK-1003

MÍNIMO DE VENTA: 1

PULIDORA DETAILING • PDL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- 6 Velocidades variables
- Velocidad sin carga: 2000-5000/min
- Placa de respaldo: 125 mm (5")
- Almohadilla de espuma: 150 mm (6")
- Distancia excéntrica: 12 mm
- Peso: 2,5 Kg

» INCLUYE:

- Pulidora
- Placa de respaldo de 5"
- Asa lateral
- Llave hexagonal
- Almohadilla de espuma de 6"



PDL600-8

MÍNIMO DE VENTA: 6

BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 • BTCL7-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones de trabajo: 108,5 x 54,5 x 15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Capacidad máxima de carga: 150 Kg
- **Funciones: banco - caballete - soporte - plataforma - camilla - carro de transporte**
- Carro manual
- Incluye: bandeja de herramientas, transportador de ángulos, aberturas para caballete, agujero de regla remolque, agarradera 2 en 1, patas de aluminio con regulador de altura, ruedas universales con freno, placas auto-regulables para los soportes.
- Uso semi profesional
- Peso: 13,5 Kg

- *Banco de trabajo multiuso de fácil adaptación.*
- *Multipropósito.*
- *Convierte tu casa en un taller.*
- *Adaptable en cualquier espacio disponible.*
- *Ergonómico.*

**BTCL7-8**

MÍNIMO DE VENTA: 1

MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS - 245 PIEZAS • LQCM245-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245
- Peso: 16 kg

- *Ocupa muy poco espacio.*
- *Fácil para ordenar y transportar.*
- *Semi profesional.*



BANDEJA 1

- 6 Destornilladores de precisión.
- 9 Llaves alen
- 24 Puntas
- 1 Destornillador punta intercambiable
- 1 Alargue para destornillador
- 14 Destornilladores
- 1 Destornillador Busca Polo
- 1 Medidor de presión, tipo lápiz

BANDEJA 2

- 1 Alicata corte diagonal 6"
- 1 Llave francesa ajustable 8"
- 1 Pinza pico de loro 9"
- 1 Pinza de punta 6"
- 1 Pinza universal 6"
- 9 Llaves combinadas

BANDEJA 3

- 1 Junta universal 1/4"
- 1 Barra de extensión 1/4"
- 1 Llave criquet 1/4"
- 1 Llave criquet 1/2"
- 1 Extensión flexible 6"
- 1 Destornillador

BANDEJA 4

- 2 Pinzas de plásticas
- 175 Tornillos
- 1 Martillo galponero 12OZ
- 1 Pinza pela cable 8"
- 1 Pinza presión 6"
- 1 Nivel 10"
- 1 Cutter
- 1 Tijera

**LQCM245-8**

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAJA DE HERRAMIENTAS PLEGABLE 64 PIEZAS • LQCP125



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de compartimentos: 5
- Cantidad de piezas: 64
- Peso: 8 kg

» INCLUYE:

- | | |
|---|--|
| 11 Llaves Combinadas de 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm. | 9 Piezas de llave alem de 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm. |
| 7 Tubos de 1/4" | 1 Destornillador encastre hexagonal |
| 1 Barra de extensión de 6" De 3/8 | 1 Pinza de punta |
| 7 Tubos hexagonales de 1/4" 5 6 7 8 9 10 mm. | 1 Pinza |
| 8 Tubos de Encastre De 3/8 11 12 13 14 15 16 17 19 mm. | 1 Pinza pico de loro ajustable |
| 1 Llave criquet 3/8 | 1 Martillo con mango de madera |
| 20 Puntos de destornillador | 1 Llave francesa |



LQCP125

MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE PARA HERRAMIENTAS METÁLICO 80 PIEZAS • LQCM132



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: acero
- Transporte: manual
- Cantidad de compartimentos: 3
- Cantidad de piezas: 80
- Peso: 12,6 kgs.
- Ocupa muy poco espacio.
- Fácil para ordenar y transportar.

» INCLUYE:

- | |
|--|
| 14 Llaves combinadas de 6 a 19 mm |
| 12 Tubos de 1/4" 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm |
| 13 Tubos de 1/2" 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm |
| 2 Saca bujía 1/2" x 21 y 1/2" x 16 |
| 2 Barras de extensión de 1/4" x 3 y 1/2 x 10" |
| 2 Juntas universales de 1/4" y 1/2" |
| 1 Juego de llaves allen 9 piezas 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm |
| 1 Alicata 6" |
| 1 Pinza universal 8" |
| 1 Pinza de punta 8" |
| 1 Destornillador de puntas múltiples |
| 20 Puntas planas / cruz /estrella |
| 2 Destornillador SL 3 x 75 y ISL 5x 100 |
| 2 Destornillador PH 0 x 75 y PH 1 x 100 |
| 1 Destornillador acople de 1/2 y 20 puntas de destornillador |
| 2 Llaves criquet con expulsor de tubos 1/4 y 1/2 |



LQCM132

MÍNIMO DE VENTA: 1

SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS • SET108LQ



» INCLUYE:

- | | |
|--|---|
| - 1 Llave cricket 1/4" | - 1 Extensión de 10" con encastre de 1/2 |
| - 1 Acople de tubo 1/4" movimiento universal | - 1 Destornillador encastre de 1/4 |
| - 1 Extensión T deslizante 1/4 | - 1 T deslizante encastre de 1/2 |
| - 2 Extensiones de 2" y de 4" de 1/4 | - 3 Llaves allen 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm |
| - 5 Tubos destornillador 1/4" E4-E5-E6-E7-E8 | - 2 Llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2 |
| - 18 Tubos destornillador SL4- 4.5 - 6.5 - PH 1-2 PX 1-2 HEX 3-4-5-6 Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 | - 19 Tubos hexagonales 1/2" 8 a 32 mm |
| - 13 Llave de tubo hexagonal milimétrica 1/4 4 a 14 mm | - 8 Tubos largos hexagonales 1/4" 6 a 13 mm |
| - 1 Llave cricket 1/2" | - 5 Tubos largos hexagonales 1/2" 14 a 2 mm |
| - 1 Acople de tubo 1/2" movimiento universal | - 7 Tubos destornillador E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 |
| - 1 Extensión de 5" con encastre de 1/2 | - 17 Puntas destornillador SL 8-10-12 PH 3-4 PZ 3-4 HEX 7-8-10-12-14 Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60 |
| | - Peso: 6,5 kgs. |

- De fácil traslado.
- Multifunción y multipropósito.



SET108LQ

MÍNIMO DE VENTA: 5

KIT DE HERRAMIENTAS Y TALADRO PERCUTOR 107 PIEZAS • LQCT107-8K



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 710 W
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm
- Voltaje: 220V - 50 Hz
- Aplicación: 10-25 mm
- Velocidad: 0-2800 RPM
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm

- Cantidad de piezas: 107
- Material: Aluminio
- Cantidad de bandejas: 4
- Tracción: Manual
- Color: negro
- Peso: 15 Kg

BANDEJA 1

- 9 Llaves combinadas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1 Alicates para juntas deslizante 6"
- 1 Alicates de punta larga 6"
- 1 Alicates de corte diagonal 6"
- 1 Pinza para bomba de agua 9.5"
- 1 Llave ajustable 8"

BANDEJA 2

- 15 Tubos de toma hexagonal de 1/4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 14 Tubos de toma hexagonal de 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 mm
- 2 Barra de extensión 1/4"
- 1 Barra de extensión 1/2"
- 1 Junta universal 1/4"
- 1 Junta universal 1/2"
- 1 Barra de extensión flexible
- 1 Barra T deslizante 1/4"
- 1 Barra T deslizante 1/2"
- 2 Tubos de bujía 16 y 21 mm
- 1 Mango giratorio 1/4"
- 1 Mango de trinquete 1/2"
- 1 Mango de trinquete 1/4"

BANDEJA 3

- 1 Tijera
- 1 Martillo de oreja 8 OZ
- 1 Medidor de nivel 10"
- 9 Llaves hezagonales

BANDEJA 4

- 11 Atornilladores (-) 3*75, 3*100, 5*75, 6*100 y 6*38 mm (+) 3*75, 3*100, 5*75, 6*100 6*38 y 8*150 mm
- 1 Tester 100-250 V
- 24 Puntas (-) 3, 4, 5, 6 y 7 mm (+) 0, 1, 2, 3 y 4 mm PZ1, PZ2 H3, 4, 5, 6, 7, 8 T10, 15, 20, 25, 30, 35
- 1 Mango para puntas
- 1 Portapuntas magnético
- 1 **Taladro Percutor 750W**



LQCT107-8K

MÍNIMO DE VENTA: 1

SET DE HERRAMIENTAS 129 PIEZAS • SET129RALLY



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye:
 - Maletín plástico
 - Martillo de garra
 - Nivel torpedo
 - Alicates
 - Llave ajustable
 - Soporte de tornillo
 - Bolsa con conectores
 - Bits
 - Piezas de fijación
 - Llave hexagonal
 - Cuchillo utilitario
 - Destornillador de precisión
 - Caja modelo soplete
 - Pieza encogimiento de PVC
 - Pieza funda de punta de color
- Medidas: 25 x 6,5 x 33 cm
- Peso: 1,9 Kg
- De fácil traslado.
- Multifunción y multipropósito.



BANCO PORTA HERRAMIENTAS • BHL360-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 40 cm x 40 cm x H 57-71cm
- Capacidad de carga: 122,5 kg
- Giro: 360°
- Incluye 4 ruedas



SET129RALLY

MÍNIMO DE VENTA: 8

BHL360-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE ORGANIZADOR 4 CAJONES • GML4-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 66 x 30,5 cm
- Espesor de acero: 0,8 mm
- Bandejas deslizables largas: 3
- Bandejas deslizables cortas: 3
- Con compartimiento superior
- Incluye 2 llaves



- *Amplia capacidad de guardado para su taller.*
- *Seguridad en el material guardado.*
- *Uso profesional.*

GML4-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES • GML5-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye:
 - 5 cajones
 - 4 Ruedas de 4"
 - 2 Ruedas tienen freno
 - Llave.
- Dimensiones: 685 x 465 x 780 cm
- Espesor del acero: 0,8 mm
- Peso: 55 Kg



- *Amplia capacidad de guardado para su taller.*
- *Seguridad en el material guardado.*
- *Freno para fijación a lugares específicos.*
- *Uso profesional.*

GML5-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

LLAVE DE IMPACTO • LIL530-8B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje nominal: 18 V
- Velocidad: 0-2000 Rpm
- Torque máximo: 500 Nm
- Capacidad de batería: 4000 mAh
- Tiempo de carga: 120 min
- Peso: 2,8 Kg

**LIL530-8B**

MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE MOTO CON RAMPA • LQ64007



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 360 Kg
- Ancho de rampa 49,5 cm
- Altura máxima: 74 cm
- Apertura máxima 120 cm
- Longitud de plataforma: 1,35 mts
- Longitud de rampa: 0,8 mts
- Longitud total: 2,15 mts
- Peso: 95,46 Kg



- Elevación hidráulica.
- Traba de seguridad.
- Prensa para rueda delantera que evita deslizamientos.
- Uso profesional.

LQ64007

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPORTE PARA AUTO 3 TN • SALTON-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3000 Kgs.
- Altura máx.: 41 cm
- Rango de elevación: 28-41,5 cm
- Incluye: 2 unidades
- Peso: 5,5 Kg

- Sistema de posicionamiento por click.
- Perno de seguridad.
- Tipo caballete par autos.
- De uso profesional.



SALTON-7

MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS 4 TN • LPA44-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de elevación: 4000 Kg
- Máxima altura de elevación: 1,5 mts
- Tipo: 4 columnas
- Altura total: 2 mts
- Ancho total: 3,34 mts
- Altura de gato: 0,35 mts
- Longitud de la plataforma: 4,3 mts
- Longitud de la rampa: 1,2 mts
- Voltaje: 220 V / 380 V
- Peso neto: 1100 Kg



LPA44-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE DOS COLUMNA 4 TN • LPA-4A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 4000 Kgs.
- Máxima altura de elevación: 1,80 mts
- Tipo: 2 columnas
- Altura total: 274 cm
- Ancho Interior: 280 cm
- Bandeja de altura ajustable: 13 – 16 cm
- Potencia del motor: 2,2 W ~ 220 V
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz.
- Peso: 475 Kg



LPA-4A

MÍNIMO DE VENTA: 1

BALANCEADOR DE NEUMÁTICO • LQ-100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Presión de balanceo: 1 Kgs.
- Ancho de llanta: 1.5" - 16"
- Diámetro llanta: 10" - 24"
- Precisión balanceo: ± 5 gr
- Velocidad de balanceo: 200 RPM
- Peso de rueda: hasta 65 Kgs.
- Medidas: 1053 x 540 x 1190 mm
- Peso: 160 Kgs.

- *Balanceadora para autos y camionetas.*
- *Compacta y simple, semiautomática con microprocesador.*
- *Provee todo el rendimiento de las máquinas más costosas.*
- *Con sistema de auto calibración.*
- *Tablero con posición ajustable para mejor comodidad de trabajo.*
- *Opcional adaptador para balancear ruedas de motos y adaptador universal para llantas ciegas.*
- *Uso Profesional.*



LQ-100

MÍNIMO DE VENTA: 1

DESTALONADORA/DESARMADORA DE NEUMÁTICOS



LQ600

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Monofásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Suministro de aire: 8 - 10 Bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Medidas: 87,9 x 71,9 x 166,9 cm
- Peso: 158 Kg

- *Apta para autos, motos y camiones livianos.*

LQ600T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 380 W
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- **Trifásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 38"(96 cm)
- Suministro de aire: 8 bar - 10 bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Peso: 210 Kgs.



LQ600

MÍNIMO DE VENTA: 1

LQ600T

MÍNIMO DE VENTA: 1

MORSAS BANCO BASE GIRATORIA



LM03

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 3"**
- Apertura: 7,5 cm
- Peso: 5,5 Kg

LM05

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 5"**
- Apertura: 12,5 cm
- Peso: 10,7 Kg

LM08

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 8"**
- Apertura: 20 cm
- Peso: 25,5 Kg

LM04

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 4"**
- Apertura: 10 cm
- Peso: 7 Kgs.

LM06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 6"**
- Apertura: 15 cm
- Peso: 16,5 Kgs.

- *Bases perforadas para fijar en la superficie.*
- *Mordazas ranuradas para un mejor agarre de la pieza a trabajar.*



LM03

LM04

LM05

MÍNIMO DE VENTA: 2

LM06

LM08

MÍNIMO DE VENTA: 1

ARRANCADOR E INFLADOR 12/19 V • AI150L-8K



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Cargador de baterías: 12 / 19 v
- Tipo de batería: Litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital
- Compresor de aire: 150 PSI
- Peso: 0,46 Kgs.

» INCLUYE:

- Cargador portátil
- Cargador para uso doméstico
- Cargador para auto
- Adaptadores para cargador
- Cable accesorios
- Cartuchera contenedora
- Adaptadores de pico



- Fácil de llevar y guardar.
- Semi profesional.
- Arrancador de baterías para: moto, autos, camiones y lanchas pequeñas.
- Cargador para: joysticks, celulares, Tablet, notebooks y cámaras de foto.

AI150L-8K

MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PB-100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Voltaje: 15 v ~ 1 A
- Salida: 5 v ~ 2 A
- Capacidad de carga: 6000 m/a
- Corriente: 150 A
- Peso: 0,53 kgs.

» INCLUYE:

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Cargador 220 V
- Luz LED
- Cargador 12 V



- Fácil de llevar y guardar.
- Semi profesional.
- Para cargar celulares.
- Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.

PB-100

MÍNIMO DE VENTA: 10

ARRANCADOR E INFLADOR • AI150L-8K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Datos técnicos inflador
- Potencia: 12V
- Corriente: 4.0 A
- Presión de aire: 150 PSI
- Manguera: 116 mm

• Datos técnicos arrancador

- Batería de Litio
- Entrada de 12V - 19V
- Incluye linterna

» INCLUYE:

- Adaptador 12V
- Cable USB
- Accesorios 12V /19V
- Par de cocodrilos
- Cargador tradicional
- Cargador para auto
- Arrancador e inflador



AI150L-8K

MÍNIMO DE VENTA: 6

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PI-300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v ~ 1 A
- Salida: 5 v ~ 2 A / 12 v ~ 2 A / 19 v ~ 3,5 A
- Capacidad de carga: 10000 m/a
- Corriente: 200 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1 Kgs.

» INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- Fácil de llevar y guardar.
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, arranca autos y camionetas.
- Se puede conectar a vehículos.
- Enciende autos, utilitarios, pickup, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.



PI-300

MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PQ-500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v - 1 A
- Salida: 5 v - 2 A / 12 v - 2 A / 19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 15000 m/a**
- Corriente: 300 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1,4 Kgs.

» INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, notebooks, arranca autos y camionetas
- Se puede conectar a vehículos.
- Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.



PQ-500

MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA

LCT-2000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 Hz.
- Salida: 12V/2A - 12V/1A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 35 W
- Peso: 0,6 Kgs.

• INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



- Fácil de llevar y guardar.
- Semi Profesional.
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares.
- Diagnóstico: Detecta reserva, polaridad y voltaje.
- Monitor térmico: Sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático.
- Recobrar: Aplica una carga de pulso de alto voltaje cuando baja tensión, rotura de sulfación o pérdida de capacitación.
- Energía: Minimiza el consumo de energía cuando el aparato no lo necesita.
- Estabilizador Interno: aumenta la durabilidad.

LCT-7000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 hz.
- Salida: 12V/24V - 7A - 3.5A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 120 W
- Peso: 0,6 Kg

• INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo
- Salida de encendedor

LCT-2000

MÍNIMO DE VENTA: 10

LCT-7000

MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR INTELIGENTE 12 V • LCC-20



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 V
- Potencia: 20 A
- Posee pantalla: LCD
- Peso: 1,7 Kgs.



- Carga baterías de Plomo/ácido de 12 Vcc.
- Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga
- Ideal para Autos, Ómnibus, Camiones, Yates, Motos y Casas rodantes.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.
- 2 veces más rápido.
- 85% de eficiencia.

LCC-20

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCC-45



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Potencia máxima de carga: 30 A
- Posee protección térmica
- Peso: 9,7 Kgs.



- Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.
- Carga baterías de Plomo/ácido de 12 a 24 V

LCC-45

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCR-40



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 40 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 / 24 V
- Posee pantalla: LCD, abrazaderas, 1,85 metros de cable de CA y 2 metros de cable de CC.
- Peso: 3,8 Kgs.



- Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, moto y casas rodantes.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.
- Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET / MF / EFB / GEL / AGM).
- Detecta automática la batería o selección manual en máx. de 10 segundos.
- Bajo voltaje de activación de la batería (2V).
- El microprocesador inteligente hace más rápido, más fácil y más segura la carga.
- 8 pasos, ciclo de carga completamente automático.
- Función de verificación del alternador.

LCR-40

MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR DE BATERÍA 500 AH • LCC-180



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 30 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de batería: 500 Ah
- Potencia máxima de carga 1 Kw
- Potencia máxima de arranque: 6,4 Kw
- Arranque: 180 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 14,7 Kgs.

- Semi Profesional.
- Para talleres.
- Para cargar baterías de autos y motos.



• INCLUYE:

- Pinza de maza negra negativo
- Pinza de maza roja positiva
- 2 fusibles de 50 A
- Rueda de traslado
- Manija

LCC-180

MÍNIMO DE VENTA: 1

TERMOFUSORA 220 V-50 HZ - 800 W • LTF-6308R



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 800 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Peso: 2,9 Kgs.

» INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Maletín de metal

- Fusiona caños de agua o gas.
- Fácil limpieza y guardado.
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".
- Uso Profesional.



LTF-6308R

MÍNIMO DE VENTA: 6

TERMOFUSORA 220V-50HZ - 1500W • LTF-6315



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 1500 W
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Peso: 4,1 Kgs.

» INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Pinza
- Nivel
- Maletín de metal

- Fusiona caños de agua o gas.
- Fácil limpieza y guardado.
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".
- Uso profesional.



LTF-6315

MÍNIMO DE VENTA: 6

ROSCADORA DE CAÑOS 750 W 220V • LRO-2



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 2800 RPM
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" – 3/4" – 1" – 1,1/4" – 1,1/2" – 2"
- Fuente de Alimentación: eléctrica
- Peso: 60 Kgs.
- *Permite roscar caños epoxi, galvanizado y caño negro.*
- *Operación habitual en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de plomería, electricidad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.*



LRO-2

MÍNIMO DE VENTA: 1

DOBLADORA DE CAÑOS HIDR. 16T • LDO-16



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad Máxima 16000 Kgs.
- Sistema de tracción: hidráulica
- Espesor máximo 4 mm
- Espesor mínimo 1 mm
- Rango de trabajo: 1/2 a 3"
- Angulo de rotación 360°
- Material: fundición
- Mordazas de acero
- Fuente de alimentación; manual
- Peso: 38 Kgs.
- *Semi profesional.*
- *El proceso y uso es sencillo*
- *Apto para doblar caños pero no usar en varillas macizas.*



LDO-16

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAJÓN DE HERRAMIENTAS

LQCH45-9X

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 74 lts
- Capacidad de carga: 45 Kg
- Medidas: 63 x 43 x 40 cm
- Peso: 5,4 Kg

LQCH50-9X

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 124 lts
- Capacidad de carga: 50 Kg
- Medidas: 80 x 48 x 40 cm
- Peso: 7,13 Kg

LQCH70-9X

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 208 lts
- Capacidad de carga: 70 Kg
- Medidas: 110 x 56 x 38 cm
- Peso: 10,09 Kg

- **Material: PP (Polipropileno) + UV PROTEC.**
- **Cajón 100% hermético**



LQCH45-9X

LQCH50-9X

LQCH70-9X

MÍNIMO DE VENTA: 1

BOTELLA 2 LITROS - COLOR NARANJA • BP02-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 2 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BIDÓN 4 LITROS - COLOR NARANJA • BE04-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 4 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BP02-N

MÍNIMO DE VENTA: 12

BE04-N

MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 20 LITROS - COLOR NARANJA • BP05-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 5 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BIDÓN 8 LITROS - COLOR NARANJA • BE08-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BP05-N

MÍNIMO DE VENTA: 6

BE08-N

MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 8 LITROS - COLOR VERDE • BE08-V

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BIDÓN 20 LITROS - COLOR NARANJA • BP10-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 10 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



BE08-V

MÍNIMO DE VENTA: 12

BP10-N

MÍNIMO DE VENTA: 6

BIDÓN 20 LITROS - COLOR NARANJA • BP20-N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 20 lts.

• Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

• Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.

• Cierre hermético para evitar derrames y olores.



BP20-N

MÍNIMO DE VENTA: 6

KARTING LÜSQT OFF

LQKARTC-8 / CADETE ▾

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM390
- Potencia: 5.5 HP
- Cilindrada: 163 CC

LQKARTA-8 / ADULTO ▾

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM390
- Potencia: 13 HP
- Cilindrada: 389 CC

LQKARTA-9 / ADULTO ▾

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM420E
- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 414 CC



LQKARTC-8

LQKARTA-8

LQKARTA-9

MÍNIMO DE VENTA: 1



11

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Nuestras herramientas eléctricas están diseñadas con los principios de: **POTENCIA, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA**. Para que cada una de las personas las puedan utilizar; desde el hogar, acompañando a los hobbistas, a las personas que desarrollan sus emprendimientos y también al profesional.

En nuestros equipos de herramientas eléctricas, **buscamos potenciar los proyectos de cada persona, lograr cada desafío propuesto**, así juntos seguimos creciendo.

En Lüsqtoff Argentina desarrollamos las **características específicas, usos y aplicaciones** para seleccionar el equipo ideal en cada trabajo además de contemplar el nivel de complejidad en todos los momentos.

AMOLADORA ANGULAR 115 MM - 850 W • AML850-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Diámetro de disco: 115 mm (4 1/2")
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Protección en rotor y estator
- Velocidad nominal: 11000 Rpm
- Rodamientos: tipo torington/aguja
- Montadas 100% con rodamientos
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables

- *Protección en el estator con pintura epoxi.*
- *Protección en el rotor con hilos de protección (tipo nido de pájaro).*
- *Totalmente montada en rodamientos.*
- *Engranaje montado sobre rulemán tipo tórnington.*
- *Protección del encendido mediante cápsula.*


AML850-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

AMOLADORA ANGULAR 115 MM 1010 W • AML1010-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1010 W
- Velocidad Variable: 0 - 11000 Rpm
- Diámetro de disco: hasta 125 mm - 5"
- Rosca de eje: M14
- Cable: 2 mts
- Velocidad variable
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

- *Velocidad variable: 6 posiciones.*
- *Diseño ergonómico de la carcasa para mayor comodidad.*
- *Mayor agarre, menor vibración y más durabilidad por sus engranajes helicoidales.*
- *Montada 100% en rodamientos (tipo bolilla).*
- *Interruptor con traba de bloqueo para uso continuo.*
- *Protección en el rotor (nido de pájaro).*

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables


AML1010-8

MÍNIMO DE VENTA: 6

AMOLADORA 1400W 125MM • AML1400-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 850 W
- Diámetro de disco: 125 mm
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Velocidad nominal: 9000 Rpm
- Inducido con protección antipolvo
- Garantía: 2 años
- Peso: 2,60 Kg



AML1400-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA CALADORA 710 W • SCL710-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 700-3000 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Peso: 2,80 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de sierra
- Llave allen
- Guía y puntero 180°



SCL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 5

AMOLADORA ANGULAR 180 MM - 2200 W • AML2200-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 8500 Rpm
- Diámetro de disco: 180 mm (7")
- Rosca del eje: M14
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Cable 2 mts
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 5,2 Kg

- Con protección antipolvo.
- Acceso rápido a carbones.
- Gatillo hombre muerto.
- Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba).



» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral

AML2200-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

AMOLADORA RECTA 10 MM - 710 W • ARL710-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 12.000 - 28000 Rpm
- Diámetro: 10 mm
- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- 2 Llaves de boca de 16 mm
- Collets: 6 mm y 1/4"



ARL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

LUSTRALIJADORA 180 MM - 1300 W • LJL1300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 12000 - 28000 Rpm
- Diámetro: 175 mm
- Rosca del eje: M14

- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable progresiva
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Empuñadura D
- Gorro de pulir
- Disco de goma de respaldo
- Disco de lija
- Llave hexagonal
- Maletín de traslado
- Plato con abrojo



IMAGEN ILUSTRATIVA

- Velocidad variable especialmente para pulidos.
- Agresiva para lijar.
- Ideal para trabajos en zócalos.
- Posee rosca M14.



LJL1300-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

SOPORTE DE AMOLADORA ANGULAR SAL10-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño de placa base: 240 x 190 x 20 mm
- Altura del producto: 335 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100 ~ 125 mm
- **Ángulo de corte: 0-45°**
- Peso: 3,2 Kg


SAL10-8

MÍNIMO DE VENTA: 1



LIJADORA ORBITAL 93 X 185 MM - 320 W LBL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 320 W
- Velocidad: 14000 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 93 x 185 mm
- Peso: 1,78 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/3
- Juego de carbones

- **Base de aluminio.**
- **Traba de lija.**
- **Función de lijado continuo (traba de gatillo).**
- **Interruptor sellado.**


LBL320-8

MÍNIMO DE VENTA: 10



LIJADORA ORBITAL 110 X 110 MM - 260 W LOL260-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 260 W
- Velocidad: 14500 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 110 x 100 mm
- Peso: 1,6 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/4
- Juego de carbones

- **Traba de lija.**
- **Medida de lija 1/4 de hoja.**
- **Interruptor sellado.**


LOL260-8

MÍNIMO DE VENTA: 10



LIJADORA ROTO ORBITAL 125 MM - 300 W LRL300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 6000 - 13000 Rpm
- Diámetro de la placa de lijado: 5" (125 mm)
- Dimensiones: 250 mm x 150 mm x 165 mm
- Peso: 1,8 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de lija
- Recolector de polvo plástico



- **Interruptor sellado antipolvo.**
- **Base circular con velcro de 125 mm (5'').**
- **Empuñadura soft grip.**
- **Recolector de polvo (apto para aspiradoras).**
- **Interruptor sellado.**

LRL300-8

MÍNIMO DE VENTA: 10



LIJADORA DE BANDA 810 W • LBL810-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 810 W
- Velocidad: 380 Rpm
- Tamaño de banda: 533 x 76 mm
- Centrador de banda que permite ajustar la banda de lija
- Peso: 3,7 Kg

» INCLUYE:

- 2 soportes de fijación
- Bolsa recolectora
- 1 lija de repuesto

- **Bolsa recolectora.**
- **Tornillo de ajuste.**
- **Lija de 533 x 76 mm.**
- **Se convierte en lijadora estacionaria.**
- **Traba de interruptor.**


LBL810-7

MÍNIMO DE VENTA: 4



SIERRA CALADORA 450 W • SCL450-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad: 0-3000 Rpm
- Encastre rápido
- Función visel: 15° - 45°
- Velocidad variable
- Tipo de hoja: U y T
- Capac. de corte en madera: 65 mm
- Capac. de corte en aluminio: 10 mm
- Capac. de corte en acero: 6 mm
- Longitud de carrera: 18 mm
- Acción pendular: 4 posiciones
- Peso: 2,40 Kg

- Guía Laser.
- Sistema pendular.
- Base de aluminio para biselados de 10° a 45°.
- Ideal para múltiples trabajos.
- Cortes: en madera (65mm), en aluminio (10mm) y en acero (6mm).
- Tipos de corte: cortes en bisel a 45° / cortes a 90° (círculo y semicírculo) / cortes rectos y agresivos / cortes curvos.
- Confort grip.

» INCLUYE:

- Guía
- Llave allen
- Juego de carbones



SCL450-7

MÍNIMO DE VENTA: 8

CEPILLO 82 MM - 620 W • CEL620-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 620 W
- Velocidad: 16000 Rpm
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Prof. máx. de cepillado: 2 mm
- Sistema de protección de cuchillas
- Peso: 3,5 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- 2 Carbones

- Profundidad 2 mm.
- 1 guía de biselado.
- Confort en el agarre gracias a su soft grip.



CEL620-8

MÍNIMO DE VENTA: 4

CEPILLO 82 MM - 1050 W • CEL1050-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 1500 RPM
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Prof. máx. de cepillado: 4 mm
- Salida para la expulsión de residuos
- Sistema de protección de cuchillas
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- Juego de cuchillas
- Llave de ajuste
- 2 Carbones

- Profundidad 4 mm.
- 3 guías de biselado.
- Confort en el agarre gracias a su soft grip.
- Cantenera.



CEL1050-9

MÍNIMO DE VENTA: 4

MINI ROUTER DE 4 BASES - 710 W • RECL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 10000 - 30000 Rpm
- Diámetro del portabrocas: 6-8 mm;
- 1/4" (6.35mm) y 5/16" (7.94mm)
- Peso: 5, 5 Kg

- Trabajo sobre metales de espesores delgados.
- Robusta, potencia 710 W para remoción óptima en aplicaciones más exigentes.
- Recorta, ranura, graba, forma patrones o forma bordes.
- Agarre suave y compacto para el confort del usuario.

BASE RECTA
ACCESORIO

BASE INCLINABLE

BASE EJE
DESPLAZADOBASE DE
SUPERFICIE

RECL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 4

FRESADORA 1400 W • FRL1400-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1400 W
- Velocidad: 9000-28000 Rpm
- Base ajustable microregulada
- Arranque progresivo
- Prof. máxima: 50 mm
- Peso: 5,76 kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- 2 guías paralelas
- Boquilla: 1/4" - 5/16" - 1/2"
- 2 carbonos

- Permite crear piezas de diseño con distintas formas y tamaños.
- Permite regular la profundidad máxima del fresado en función del tipo de corte.
- Cuenta con una guía paralela perfecta para seguir tus marcas o trazos al pie de la letra.
- Deja las superficies tan lisas, que no será necesario lijarlas.
- Incluye boquillas adaptadoras, que podrás utilizar para montar brocas u otras herramientas de vástago cónico.
- Con sus diferentes velocidades, permite regular los niveles para lograr la precisión y la potencia necesaria para cada trabajo.

FRL1400-9

MÍNIMO DE VENTA: 2



SIERRA CIRCULAR 185 MM - 1500 W • CSL1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Diámetro: 185 mm
- Velocidad: 5.500 Rpm
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Peso: 4,40 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de sierra con 24 dientes
- Llave allen de ajuste
- Guía paralela

- Torque alto debido a sus 1500 W de potencia.
- Diseño compacto, robusto y ergonómico.
- Palanca de acción individual para ajuste rápido de profundidad de corte.
- Mango lateral auxiliar.
- Guía para cortes rectos.
- Base de metal.


CSL1500-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

SIERRA CIRCULAR 230 mm - 2200 W • CSL2200-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 4100 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Profundidad 90°: 84 mm
- Profundidad 45°: 56 mm
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de sierra con 36 dientes de Widia
- Guía de corte rectos

- Diámetro de corte: 235 mm (9 1/4").
- Botón de bloqueo.
- Guía para cortes rectos.
- Diseño robusto, más potencia.


SCL2200-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

MINI TORNO 150 W • MTL150-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50hz
- Potencia: 150 W
- Velocidad máxima: 35000 Rpm
- Seguridad eléctrica: clase 2
- Con eje flexible: sí
- Tipo de arranque: tecla
- Funciones: corte, Lijado, y tallado
- Tamaño del mandril: 0,8 – 3,2 mm (1/32" -1/8")
- Nivel de presión acústica: 71 dB (A), K= 3dB (A)
- Nivel de potencia acústica: 82 dB (A), K= 3dB (A)
- Peso: 0,75 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Eje flexible
- Soporte colgante
- Accesorios

- De uso hogareño.
- Para trabajar con: metal, madera, cerámica y piedra.
- Sistema collar universal.
- Variador de velocidad: 8000 a 35000 Rpm.
- Ideal para pulir, esmerilar y grabar.
- Eje flexible y soporte para mayor versatilidad.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MTL150-9

MÍNIMO DE VENTA: 8

MULTIPOWER HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN • LQMH550

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 550 W
- Velocidad máxima: - 30000 Rpm
- Boquilla: 3,25 mm; 4,8 mm; 6,35 mm
- Peso: 4 Kg
- Funciones: corte, lijado, y tallado
- Tamaño del mandril: 0,8 – 3,2 mm (1/32" -1/8")
- Nivel de presión acústica: 71 dB (A), K= 3dB (A)
- Nivel de potencia acústica: 82 dB (A), K= 3dB (A)
- Peso: 0,75 kg

» INCLUYE:

- Mango auxiliar
- Base de aluminio
- Guía de cerca ajustable
- Accesorio de corte de círculo
- Eje de transmisión (tripa)
- 1 llave
- 1 pipa de vacío.
- 3 collet de agarre: 6.35 mm, 4.8 mm, 3.2 mm
- 280 piezas de accesorios

- 6 funciones: pulir, lijar, grabar, calar, tallar, esmerilar, taladrar, perforar, triturar y escavar.
- Opera sobre múltiples materiales.
- Aspira mientras trabaja, dejando el espacio limpio.
- Toda una caja de herramientas en una sola.
- Gira 10 veces más rápido que taladros convencionales.
- Herramienta con cortes de precisión.
- Brazo giratorio para cortes angulares.
- Velocidad ajustable de 10000 a 30000 Rpm.
- Protección de doble aislamiento.



LQMH550

MÍNIMO DE VENTA: 4

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V • TAL12-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: batería
- Voltaje: 12 v
- Velocidad: 0-350 Rpm - 0-1050 Rpm
- Mandril: 0.8 – 10 mm
- Alta (2) 0-1200/ min / baja (1) 0-350 / min
- Torque: alta 35N.M – baja 25N.M.
- No tiene función de percutor
- Tiene una batería no extraíble
- La carga de batería es de 2 a 3 horas
- Perforación en Metal: 10 mm
- Perforación en Madera: 21 mm
- Tornillo para madera: 5.1 mm x 63 mm
- Atornillador: M6
- Peso: 2,3 Kg

» INCLUYE:

- Destornillador plano de 5,8 x 100 mm
- Destornillador philips de 5,8 x 100 mm
- Pinza alicate punta larga de 6 pulgadas
- Mechas de 5, 9 y 8 mm
- Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- Cutter
- 20 juego de puntas para atornillador de 25 mm
- Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm
- 1 punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm
- Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm
- Mango para puntas
- Bocatubos magnético para atornillador
- Fuente de carga LQF220
- Maletín de traslado

- Uso hogareño.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Traba de protección durante su uso.

- Traba de seguridad en punto medio.
- Mandril de 10 mm de PVC y puntera de metal.
- Mandril de ajuste rápido.



TAL12-8A

MÍNIMO DE VENTA: 5

ATORNILLADOR A BATERÍA CON PERCUTOR • ATL18-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable plástico: 0.8 - 10 mm
- Torque máximo: 25 N/m
- Peso: 3,2 kg

» INCLUYE:

- 2 baterías de ion de litio
- Cargador
- Punta bit doble Phillips
- Maletín y luz led
- Mango antideslizante
- Indicador de carga de batería
- Mecha de 10 y puntas

- Posición de atornillado con 18 + 1 posiciones de torque.
- Velocidad variable.
- Posiciones de torque.
- Luz led frontal

ATL18-8B

MÍNIMO DE VENTA: 5



TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR • ATL18-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable metálico: 0.8 - 13 mm
- Torque máximo: 25 Nm
- Posición del selector : perforacion , percutor y atornillador.
- Peso: 3,0 Kg

» INCLUYE:

- 2 baterías
- Luz led
- Cargador
- Mango antideslizante
- Maletín
- Indicador de carga de batería
- Mechass y puntas

- Mandril autoajustable metálico.
- Usos Variados: ideal para atornillar tornillos de 3" HEX , perforación en mampostería, metal.
- Velocidad variable y posición de torque.
- Luz led frontal.
- Sistema de click para mejorar el ajuste.

ATL18-9B

MÍNIMO DE VENTA: 5



TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO • TIL23-8KB

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 710 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable: 1-10 mm
- Torque máximo: 23 Nm
- Garantía: 2 años
- Peso: 3,0 Kg

» INCLUYE:

- Batería de 1.3Ah
- Cargador de clavija (12V/0.4A)
- Bit de lpc
- 36 piezas de accesorios



TIL23-8KB

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE IMPACTO ELECTRICO 13MM 600W TIL600-8K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- Llave de mandril
- Mango auxiliar
- Regla guía
- 17 piezas de accesorios



TIL600-8K

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO Y ATORNILLADOR 300 W TAL300-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 0-450 Rpm 0-1350 Rpm
- Mandril: 0,8 - 10 mm
- Atornillador: 0,7 mm
- Torque: 8,5 Nm
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 1,4 Kg



- Mandril autoajutable.
- Control de torque con 19 posiciones de velocidad.

TAL300-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

ATORNILLADOR DURLOCK • ATL710-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 4000 Rpm
- Encastre: 1/4" hexagonal
- Diámetro máximo de tornillo: 6 mm
- Montados 100% sobre rodamientos
- Torque: 9 Nm
- Caja de engranaje metálica
- Peso: 1,8 kg



- Amplio interruptor con selector de velocidad.
- Diseño ergonómico con sujetador para cinturón.
- Mayor potencia: 710 W.
- Ajuste de profundidad, con regulador por tope.

ATL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR 450 W TAL450-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad mín. de rotación: 0-480 Rpm
- Velocidad máx. de rotación: 0-1800 Rpm
- Torque: 75 N.m
- Mandril: 13 mm
- Luz led
- Mandril metálico
- Percutor
- Capac. máx. de perforación en madera: 38 mm
- Capac. máx. de perforación en metal: 13 mm
- Capac. máx. de perforación en mampostería: 10 mm
- Peso: 2 Kg



- Velocidad variable: 6 posiciones.
- Mandril metálico, autoajutable y antipolvo (cierres click).
- Empuñadura soft grip.
- 20 posiciones de regulación de torque.

TAL450-9

MÍNIMO DE VENTA: 6

TALADRO PERCUTOR 600 W • TPL600-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Impactos: 44800 lpm
- Mandril: 1,5 -13 mm
- Capac. máx. de perforación en madera: 25 mm.
- Capac. máx. de perforación en metal: 10 mm
- Capac. máx. perforación en mampostería: 12 mm
- Peso: 2,1 Kg



- Mandril: 13 mm.
- Velocidad variable.
- Reversible.
- Montado sobre rodamientos.
- Empuñadura lateral y llave de ajuste.

TPL600-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

TALADRO CON PERCUTOR 13 MM - 710 W TPL710-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 3200 Rpm
- Torque:
- Mandril: 1,0 - 13 mm
- Par de giro: 11 Nm
- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Peso: 3 Kg



» INCLUYE:

- Mango lateral
- Llave de ajuste

- Velocidad variable y reversible.
- Empuñadura lateral en soft grip y tope de profundidad.
- Ideal para aplicaciones en madera, acero y mamposterías.

TPL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 8

ROTOMARTILLO 800 W RML850-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia nominal de entrada: 850 W
- Hormigón: 26 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 30 mm
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3.0J
- Rango de perforación óptimo 6-20 mm

» INCLUYE:

- 1 Adaptador de puntas
- 1 Mandril
- 1 Punta Chata
- 1 Punta Cíncel
- 1 Mecha de 6 mm
- 1 Mecha de 8 mm
- 1 Mecha de 10 mm



TPL710-8

MÍNIMO DE VENTA: 5

ROTOMARTILLO 3.2 J - 850 W • RML850-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Velocidad: 0-1300 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-5100 Gpm
- Potencia de impacto: 3.2 J
- Capacidad con sierra copa: Ø68 mm
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm
- Perforación en Hormigón: hasta 28 mm (óptimo: 4-12 mm)
- Perforación en Acero: 13 mm
- Peso: 3,4 Kg

» INCLUYE:

- Maletín reforzado
- Mandril con adaptador para perforar madera y metal
- Mango lateral soft grip
- Tope de perforación
- 1 punta
- 1 cincel sds plus con 3 mechas
- Sds plus de 6, 8 y 10 mm

IMAGEN ILUSTRATIVA



RML850-9

MÍNIMO DE VENTA: 5

ROTOMARTILLO 5 J - 1500 W • RML1500-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 0-800 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-3900 Gpm
- Potencia de impacto único: 5 J
- Perforación en hormigón: 32 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 40 mm
- Peso: 5,3 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Juego de carbones
- Grasa
- Cubierta antipolvo
- 3 brocas
- Cíncel en punta
- Cíncel plano
- Tope de profundidad



IMAGEN ILUSTRATIVA

- Selector de posición de cíncel.
- Velocidad variable.
- Fuerza de impacto: 5 J.
- Ideal para trabajos en hormigón.

RML1500-8

MÍNIMO DE VENTA: 2

MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W MDL1050- 9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1055 W
- Golpes: 2900 Gpm
- Joules del impacto: 4J
- Encastre: SDS MAX
- Peso: 3 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Juego de carbones
- Grasa
- Cubierta antipolvo
- 3 brocas
- Cíncel en punta
- Cíncel plano
- Tope de profundidad



MDL1050-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

MULTICORTADORA OSCILANTE • MCOL320-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Oscilación por minuto: 6000 -20000 /min
- Angulo de oscilación izquierda/Derecha: 1,6 (3,2)
- Longitud Total: 275 mmm
- Peso neto: 1,4 kg

» INCLUYE:

- Hoja raspadora curva SS
- Hoja raspadora recta SS
- Hoja de sierra HCS
- Hoja de sierra recta bimetálica
- Hoja triangular de carburo soldado
- Hoja de carburo soldada en forma de media luna
- Papel de lija triangular
- Almohadilla Lijadora Triangular EVA
- Hoja de Sierra HCS Half-Moon
- Hoja de Sierra HSS Media Luna
- Hoja de sierra HSS de segmento



MCOL320-8

MÍNIMO DE VENTA: 6

TERMÓMETRO LÁSER • TDL50-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (no incluidas)
- Medición: 50 ~ 600 °C - industrial
- Precisión de medición <0°C: ± 3 °C
- Precisión de medición > 0°C: ± 1.5 °C
- Discreción: 0.1°C (1%)
- Distancia al rango de medición del objeto: 12:1
- Rango de temp. de funcionamiento: 10 % - 90 %
- Peso: 0,31 kg

- *Livianos y pequeños. Los objetos se pueden medir de forma rápida y precisa desde una distancia con una resolución de 0,1 °C.*
- *Estos dispositivos consumen muy poca energía.*



TDL50-8

MÍNIMO DE VENTA: 30

AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO • AFL65-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 230 V ~ 50 H
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 6700 Rpm
- Peso: 1,38 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de diamante de corte
- Ángulo rectificado ajustable de 15-50°
- Protector contra chispas
- Portador de implementos
- Pie con agujero para banco de trabajo

- *Para afilar cuchillos, elementos de corte, formones tijeras, hoja borde recto y cincel.*



AFL65-7

MÍNIMO DE VENTA: 1

PISTOLA DE CALOR 2000 W PCL2000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Temperatura: 50-600°C
- Flujo de aire: 250-500°C
- Control de temp. variable
- Diámetro de boquilla: 22 mm
- Peso: 1,30 Kg

- *Selector de 7 niveles de temperatura que va desde los 50° a los .*
- *Tiene 3 puntos de flujo de aire.*
- *Resistencia cerámica.*
- *2000 W de potencia.*
- *Recomendada para uso profesional.*



PCL2000-9

MÍNIMO DE VENTA: 8

LLAVE DE IMPACTO 1/2" - 900 W LIL900-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 0 - 2100 Rpm
- Número de impactos: 2700 / lpm
- Torque máximo: 320 Nm
- Encastre: 1/2"
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- Maletín de traslado
- Tubos de impacto
- Bocallave de impacto de 17 mm / 19 mm / 21 mm / 23 mm

- *Mango ergonómico de suave agarre.*
- *Posee un torque máximo de 320 Nm.*
- *Eje de transición metálico.*



LIL900-8

MÍNIMO DE VENTA: 4

NIVEL LÁSER 15 M • NVL5-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 4 baterías AA (no incluidas).
- Precisión de nivelación: ± 3 mm / 10 m
- Rango de autonivelación: ± 4°
- Operación con un solo botón
- Sistema pendula autonivelado
- Modo: horizontal, vertical y líneas cruzadas.
- Rango de trabajo: 15 mTs
- Temp. de funcionamiento: -10°C ~ 40°C
- Longitud de onda láser: 635 Nm
- Rosca 1/4"
- Proyección en forma de Cruz
- Peso: 0,66 Kg

» INCLUYE:

- Soporte
- Bolso de traslado



NVL5-8

MÍNIMO DE VENTA: 18

ESQUILADORA DE OVEJA EOL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 320 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Mango: 59 mm
- Largo: 350 mm
- Largo del cable: 4 mts
- Temperatura ambiente para trabajo: 0-40 c
- Peso: 1,24 kg



EOL320-8

MÍNIMO DE VENTA: 5

GRAMPADORA CLAVADORA GCL5318-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 1100 W
- Velocidad de disparo nominal: ≤20pcs / min
- Grampa: tipo 53
- Calibre: 18
- Peso: 1,4 Kg



GCL5318-8

MÍNIMO DE VENTA: 10

ENGALLETADORA 860 W EGL860-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 860 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Diámetro del disco: 100 mm
- Velocidad: 11000/min
- Profundidad de corte: 18 mm
- Ajuste de la valla: 0-90°



EGL860-8

MÍNIMO DE VENTA: 4





12 HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO





AMOLADORA DE BANCO

AB-375

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 375 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diámetro de eje: 12.7 mm
- Medida de piedra: 150 x 16 x 12.7 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso semi profesional
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje.
- Velocidad progresiva

AB-550

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 550 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diámetro de eje: 16 mm
- Medida de piedra: 200 x 20 x 16 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso: profesional
- Peso: 9,2 Kg

- *Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas.*
- *Cristal protector contra las chispas ajustable para un trabajo seguro.*
- *Precisión para sus trabajo.*
- *4 pies de goma para apoyo seguro y con bajo nivel de vibraciones.*
- *Para la elaboración y afilado de cuchillas, tijeras, cinceles y todo tipo de herramienta con filo cortante.*



AB-375

MÍNIMO DE VENTA: 4

AB-550

MÍNIMO DE VENTA: 4

SIERRA SENSITIVA DE BANCO EN KIT

CM-14K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W - 2.9 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 3800 Rpm
- Diámetro del disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1" pulgada
- Uso: semi profesional
- Peso neto: 13,5 Kg

» INCLUYE:

- Anteojos de seguridad
- 3 discos de corte

- **Capacidad de corte:**
Tubo redondo: 110 mm.
Acero cuadrado: 100 x 100 mm.
Ángulo de acero: 120x 120 mm.
- **Máximo de corte: 0 a 45°.**

CM14K-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2200 W - 2.9 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 3800 Rpm
- Diámetro de disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1" pulgada
- Uso: profesional
- Peso: 14 Kg

» INCLUYE:

- Anteojos de seguridad
- 3 discos de corte
- **Capacidad de corte:**
Tubo redondo: 110 mm.
Acero Cuadrado: 100 x 100 mm.
Ángulo de acero: 120x 120 mm.
- **Máximo de corte: 0 a 45°.**
- **Mayor fuerza y precisión en el corte.**



CM-14K

MÍNIMO DE VENTA: 1

CM14K-9

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA SENSITIVA DE BANCO TRIFÁSICA

J3G-400HG

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco: 25.4 mm
- Tipo: monofásica
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg
- Motor por correa.
- Tipo de correa A de 864 mm de largo.
- Ángulo de corte: 0 a 45°.
- Capacidad de acero: 50 mm.
- Cámara de acero: 135 mm.
- Lámina de acero: 10 x 100 mm.

J3G-400HGT

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco: 25.4 mm
- Tipo: trifásico
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg



J3G-400HG

MÍNIMO DE VENTA: 1

J3G-400HGT

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA SIN FIN DE BANCO 250 W • SFL250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 900 Rpm
- Velocidad: n° 1400 / min
- Diámetro de la rueda de sierra: 210 mm
- Velocidad de corte: 15 m/s
- Hoja de sierra: 1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Uso: semi profesional
- Peso: 15,5 Kg

- Apto para cortes de corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.
- Alcance de procesamiento máximo: altura 80 mm / ancho 200mm.

» INCLUYE:

- Empujador para sierra
- Guía de corte
- Destornillador
- Llave de boca
- Dos llave allen



SFL250-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA DE BANCO 1500 W • SM250-1500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 5700 Rpm
- Tamaño disco: 254 mm
- Hoja de sierra con 24 dientes
- Altura ajustable de 85 mm
- Rango inclinación: 45° a 90°
- Ancho máximo de corte: 730 mm (90°) / 480 mm (45°)
- Tamaño de la mesa: 640 x 446 / 640 x 945 mm
- Rango inclinación: 45° a 90°
- Uso: profesional
- Peso: 24 Kg

» INCLUYE:

- Mesa de trabajo
- Guía de corte paralelo,
- Guía de corte tipo escuadra
- Accesorio de empuje



SIERRA CALADORA DE BANCO • SC-16AV

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 125 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad variable: 400-1600 Rpm
- Máxima capacidad de corte: 50 mm
- Máximo ancho de corte: 410 mm
- Rango de inclinación: 0 a 45°

- Posee guía de corte, protector de cuchilla, sierra de calar, dispositivo de soplado de aserrín.
- Uso: semi profesional
- Peso: 14 Kg

- Realiza cortes curvos y rectos en madera, metales, plásticos y MDF.
- Opera una hoja de sierra tipo TPI.
- Protector de corte.
- Sistema soplador de aire en la zona de trabajo.
- Velocidad variable.
- Luz led.



SC-16AV

MÍNIMO DE VENTA: 1

SM250-1500

MÍNIMO DE VENTA: 1

- Recomendado para uso en madera.
- También se pueden usar para cortar láminas de plástico, láminas de aluminio y láminas de latón.
- Adaptador par aspirador de polvo.
- Fácil acceso para el cambio de carbonos.

LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA • LQLB-250



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 440 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Cinta de 4"
- Diámetro de banda: 915x100 mm
- Mesa inclinable: 45°
- Superficie de lijado: 190 mm x125 mm
- Banda inclinada horizontal y vertical
- Inclinación de disco: 0 a 45°
- Uso: semi profesional
- Peso: 14 Kg

- Molde de disco, disco, mesa del disco con guía inclinable.
- Posee LIJA BANDA 915 x 102 mm.
- Tipo: estacionaria.


LQLB-250

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 1650 W • LQI-1650



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1650 W ~ 2.2 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 90,5 x 95 mm (90°) - 65x67 mm (45°)
- Topes positivos en 9 configuraciones derecha / izquierda
- Uso: semi profesional
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de 255mm o 10" 80 dientes
- Bolsa colectora de aserrín

- Realizar cortes en ángulos precisos en materiales como plásticos, metales blandos y maderas.
- Tipo de trabajos madera y aluminio.


LQI-1650


MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA • LQI-1800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1800 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 5000 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 80x325 mm (90°) 45x220 mm (45°)
- Telescópica
- Incluye: bolsa recolectora
- Uso: profesional
- Peso: 18 Kg

- Posee lateral y prensa para fijación de pieza.
- Alta precisión.
- Gran capacidad de corte en bisel y transversal.
- Parada prefijada para corte transversal.
- Ideal para la construcción y carpintería.

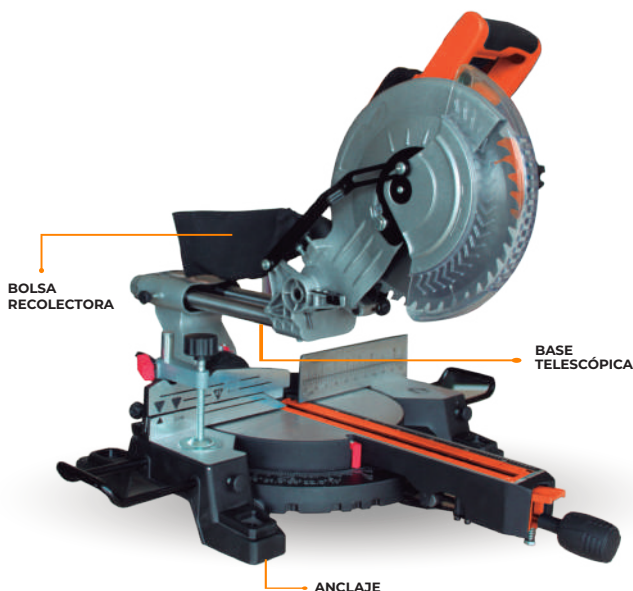

BOLSA RECOLECTORA

BASE TELESCÓPICA

ANCLAJE

LQI-1800

MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 2000 W • LQI-2000



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 305 mm (12")
- Ancho máximo de corte: 72x180 mm (90°) 45x130 mm (45°)
- Incluye: Bolsa recolectora.
- Uso Profesional
- Peso: 19 Kg

- Corte repetitivos en bisel y 90°.
- Cortes en todos los tamaños.
- Fácil de realizar cortes y ajustes.
- Paradas prefijadas: para cortes transversales.
- Ideal para el carpintero.


LQI-2000

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE BANCO DIGITAL - 13 MM • TBL710-9D



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 230 W
- Voltaje: 230 V- 50 Hz
- Velocidad del husillo: 1 puesto: 170-880 r/min 2 puesto: 490-2600 r/min
- Portabrocas 1.5-13 mm
- Tamaño de la mesa: 330 x 300 mm
- Incluye: morsa
- Peso: 9,5 Kg

- Láser y LED.
- Pantalla digital.
- Portabrocas autobloqueante.


TBL710-9D

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE BANCO - 13 MM - 1/2" • TB-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W ~ 1.3 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 620-2620 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Recorrido de husillo: 50 mm
- **5 velocidades**
- Peso: 14,5 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)


TB-13

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE PIE - 16 MM - 5/8" • TB-16

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 450W - 1,2 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 300-2550 Rpm
- Mandril: 16 mm
- Recorrido de husillo: 65 mm
- **12 velocidades**
- Peso: 33 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)


TB-16

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE PIE - 20 MM - 3/4" • TB-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W ~ 1 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 180-2770 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 20 mm
- Recorrido de husillo: 85 mm
- Peso: 63 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)

- **Luz Led.**
- **16 velocidades.**
- **Interruptor de seguridad.**


TB-20

MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE PIE - 25 MM - 1" • TB-25

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 150-2450 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 25 mm
- Peso: 110 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)

- **16 velocidades.**
- **Mandril: 25 mm.**
- **Motor con regulador de velocidad.**
- **Con control de palanca giratoria.**


TB-25

MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA MADERA COPIADOR 1000 M • MCF-1000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W ~ 3.4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 750-2600 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Incluye: patas soporte
- Peso: 77 Kg

- **3 velocidades.**
- **Diseñada para torneear maderas de todo tipo.**
- **Con copiador.**


MCF-1000

MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA MADERA PLEGABLE - 375 W MONOFÁSICO • MCF-1000M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 375 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 850-2510 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Altura: 17 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Peso: 36 Kg

» INCLUYE:

- Torno
- Llave hexagonal
- Llave Allen
- Placa frontal
- Bolsa con piezas pequeñas

- Plegable.
- Diseñada para torneear maderas de todo tipo.
- 4 velocidades.



MCF-1000M

MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA METAL



TBL-20/520

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 170 - 1950 Rpm
- **Diámetro entre puntas: 520 mm**
- Diámetro máximo: 200 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT2
- Conicidad del Husillo: MT3
- Rosca métrica: 0.4 - 3 mm
- Pasaje de barra: 38 mm
- Incluye accesorios estándar: mandril de tres mordazas, punto muerto, cambio de marcha
- Peso: 134 Kg

TBL-25/700

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 115 - 1620 Rpm
- **Diámetro entre puntas: 700 mm**
- Diámetro máximo: 250 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT4
- Conicidad del husillo: MT2
- Rosca métrica: 0.2 - 3.5 mm
- Incluye accesorios estándar: mandril de tres mordazas, punto muerto, cambio de marcha
- Peso: 170 Kg

- Rendimiento y la estructura razonable exactitud.
- Alta precisión.
- Fácil y flexible para operar.
- Simple y fácil mantenimiento.

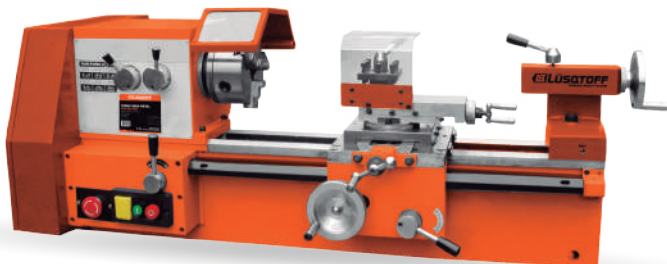

TBL-20/520

TBL-25/700

MÍNIMO DE VENTA: 1


MINI TORNO DE METAL - 400 W • TBL-18/300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 400 W
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2500 Rpm
- Mandril: 80 mm
- Balanceo: 180 mm
- Distancia: 300 mm
- Cono del contrapunto: MT2
- Cono del husillo: MT3
- Diámetro: 80mm
- Diámetro del husillo: 20 mm
- Ala máx. sobre deslizamiento transversal: 110mm
- Viaje de deslizamiento cruzado: 65 mm
- Deslizamiento de recorrido: 35 mm
- Rosca métrica: 0.5 - 2.5 mm
- Hilo de rosca: 12 - 52TPL
- Peso: 40 Kg

- Para trabajos de torneado, taladrado, roscado y corte en materiales compuestos por barras redondas y barras.
- Se usa para mini procesamiento de piezas de precisión, procesamiento de muestras y trabajos de modelado.

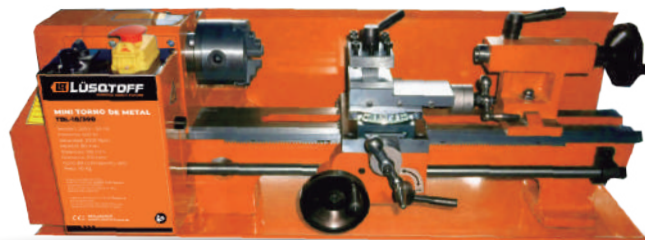

TBL-18/300

MÍNIMO DE VENTA: 1


TORNO MECÁNICO PARA METAL

- 1500 W • TBL-330

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 70 - 2000 Rpm
- Diámetro entre puntas: 1000 mm
- Husillo contrapunta: 32 mm
- Conicidad contrapunta: MT3
- Conicidad del husillo: MT5
- Rosca métrica: 0.4 - 7.0 mm
- Pasaje de barra: 38 mm
- Max. Oscilación sobre la abertura: 476 mm
- Escotadura: 500 mm
- Peso: 550 Kg

- 1000 mm: diámetro entre puntas.
- Rendimiento y la estructura razonable exactitud.
- Alta precisión.
- Fácil y flexible para operar.
- Simple y fácil mantenimiento.

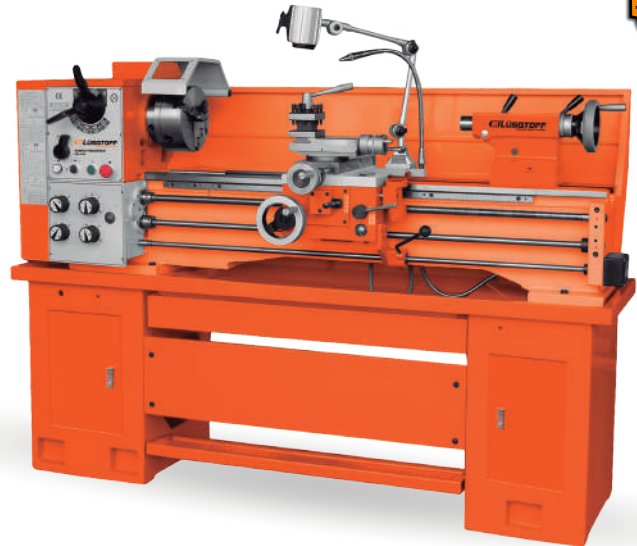

TBL-330

MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLADORA DE BANCO

1500 W • CML1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 8000 Rpm
- Velocidad de alimentación: 8 m/min
- Ancho máx. de pasada: 318 mm
- Profundidad máx. de pasada: 3 mm
- Largo mínimo de madera: 127 mm
- Altura de la madera: 5 a 153 cm
- Peso: 34 Kg

» INCLUYE:

- 1 cepilladora de banco
- 1 tornillo fijador de la manivela
- 4 tornillos de la base 8 mm
- 1 manivela de elevación
- 1 llave de boca 8-10
- 1 eje de calibre
- 2 reglas de regulación
- 4 patas de goma
- 1 llave allen de 4 y 5 mm

- Fundamentalmente se utiliza para "aplanar" una superficie de madera.
- El modelo que permite el mayor ancho de pasada.



CML1500-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLADORA DE BANCO

1850 W • CML1850-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50VHz.
- Potencia: 1850 W
- Velocidad: N_o 8500 r/min
- Velocidad Fija: 8m/min
- Ancho máx. de pasada: 330 mm
- Profundidad máx. de pasada: 3 mm

Ancho de la pieza:

- Menos de 150 mm (5-7/8")
- Entre 150 mm (5-7/8") - 240 mm (9-1/2")
- Entre 240 mm (9-1/2") - 304 mm (12")

Profundidad de corte:

- 3,0 mm (1/8")
- 1,5 mm (1/16")
- 1,0 mm (3/64")



CML1850-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLO GARLOPA

- 1500 W • CGL1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 9000 Rpm
- Velocidad de alimentación: 6 m/min
- Ancho de cepillado: 204 mm
- Ancho de garlopa: 204 mm
- Cepilladora: 770 x 212 mm
- Profundidad de garlopa: 3 mm
- Peo: 31 Kg
- *La garlopa posee mayores dimensiones y se utiliza para desbastar grandes superficies de madera.*
- *Capacidad máxima de corte.*
- *Grosor máximo de garlopa: 120 mm.*
- *Profundidad de cepillado: 2 mm.*



CGL1500-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

CAJA INGLETADORA DE 6 POSICIONES • CIL295-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de ABS de una pieza
- Ángulos de corte de 22.5°, 45° y 90°
- 6 posiciones de corte
- Medidas:
Altura total: 7 cm
Altura disponible para cortes: 5 cm
Ancho: 12 cm
- El espacio donde va la pieza de corte es de 9 cm ancho x 5,5 cm alto
- Uso: semi profesional
- Peso: 330 gr
- *Ideal para trabajos pequeños y precisos.*
- *Fabricada en plástico reforzado.*



CIL295-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

MORSAS PLANAS PARA TALADRO DE PIE Y BANCO



TB-M3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pulgadas: 3"
- Peso: 1.4 Kg

TB-M4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pulgadas: 4"
- Peso: 2 Kg



TB-M3

TB-M4

MÍNIMO DE VENTA: 1

MORSAS PARA TALADRO DOBLE EJE



TB-MC3

TB-MC4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: plana en cruz
- Ancho de mordaza: 7,5 cm
- Ancho de apertura: 5,5 cm
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz
- Peso: 5 Kg

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: plana en cruz
- Ancho de mordaza: 10 cm
- Ancho de apertura: 7,5 cm
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz
- Peso: 7,2 Kg

TB-MC5


TB-MC6

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: plana en cruz
- Ancho de mordaza: 12,5 cm
- Ancho de apertura: 9,5 cm
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz
- Peso: 9,5 Kg

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: plana en cruz
- Ancho de mordaza: 15 cm
- Ancho de apertura: 11,5 cm
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz
- Peso: 13 Kg

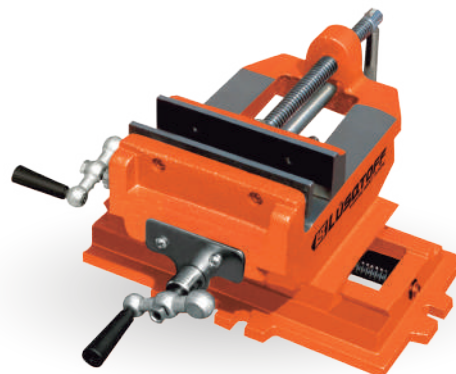

TB-MC3

TB-MC4

TB-MC5

TB-MC6

MÍNIMO DE VENTA: 1



LÜSOTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

LÜSOTOFF



13

**SOLDADORAS
INVERTER**



SOLDADORAS INVERTER

Se puede soldar estructuras livianas como caños estructurales, chapas, estructuras pesadas perfiles doble T, cabreada o reticuladas.

Se puede soldar electrodos ruturicios, básicos o ácidos, si la tensión en vacío de la máquina no supera 80 V.

MÁQUINAS DE SOLDAR SERIE IRON (PROCESO MMA)

Las máquinas de soldar serie IRON, fueron diseñadas para ofrecer:

- Elevados ciclos de trabajo.
- Bajo costo de utilización, portátil, más compacta.
- Excelentes propiedades en estabilidad de arco.
- Protección frente a sobrecalentamiento y sobrevoltaje. (alta o baja de tensión).
- Conexión rápida y cómoda. (facilidad para un trabajo rápido, sencillo y estable).

SOLDADORA INVERTER MMA • MEGAIRON100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 52 A / 22,3 V @ 100% // 105 A / 24.8V @ 25%
- Tensión en vacío: 70 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 105 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 240 X 83 X 150 mm
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Especial para electrodos de 1,6 mm en continuo
- Peso: 2,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-100
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001



MEGAIRON100

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA • MEGAIRON140

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A / 23,7 V @ 100% // 120 A / 24.8V @ 60%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 120 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 260 X 115 X 150 mm
- Especial para electrodos de 2,5 mm en continuo
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 3,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-140
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001



MEGAIRON140

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA • MEGAIRON-180



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A / 23,7 V @ 100% // 160 A / 24,8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 160 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 260 X 115 X 150 mm
- Especial para electrodos de 2,5 mm en continuo
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-180
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001



MEGAIRON-180

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA PROFESIONAL INVERTER MMA • INARC-160

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,1 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%) : 80 A / 23,2 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 30%
- Tensión en vacío: 82 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 160 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S

- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 380 X 140 X 260 mm
- Peso: 5,8 Kg

- Especial para electrodos de 2,5 mm en continuo y hasta electrodos de 4 mm.
- Sistema: con control anti stick.
- "ESPECIAL PARA ELECTRODO CELULÓSICO".
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



INARC-160

MÍNIMO DE VENTA: 1

MEGA KIT SOLDADOR • MEGAIRON180-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1PH AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A / 23,7 V @ 100% // 120 A / 24,8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 120 A
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: Forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora IRON-180
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001



MEGAIRON180-9

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA-LIFT TIG • IRON-250PRO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 43 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 140 A / 26,8 V @ 100% // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 70 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 345 X 105 X 220 mm
- Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 5,7 Kg



IRON-250PRO

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA PROFESIONAL MMA-TIG • MEGAIRON250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 114 A / 24,2 V @ 100% // 180 A / 27,2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 180 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado

- Tamaño: 290 X 120 X 180 mm
- Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo y trabaja hasta electrodos de 5 mm
- Sistema: anti- stick
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-250
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001



MEGAIRON250

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA • IRON-300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 170 A / 26,8 V @ 100 % // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 320 X 155 X 190 mm
- Peso: 5,6 Kg

- Especial para electrodos de 4 mm en continuo.
- Es sinérgica (se autorregula).
- Tipo de clavija: DKJ 35-50



IRON-300

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA-LIFT TIG • IRONBLACK-300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15 %)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 43 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 140 A / 26,8 V @ 100 % // 220 A / 28,8 V @ 40 %
- Tensión en vacío: 70 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 220 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 345 X 105 X 220 mm
- Peso: 5,7 Kg

- Especial para electrodos de 4 mm en continuo.
- Sistema: con control anti stick.
- Con control VRD.
- Control de ARC FORCE.
- Control de Hot ARC.
- Posse lift tig.
- Incluye una torcha tig con robinete.



IRONBLACK-300

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA RECTIFICADORA MMA-400



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 V (± 15%).
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%): 310 A / 32,4 V @ 100 % // 400 A / 36 V @ 40 %
- Tensión en vacío: 67 V
- Rango de trabajo de salida (A): 40 / 400.
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 500 X 250 X 476 mm
- Peso: 19,5 Kg

- Control de ARC FORCE.
- Control de Hot ARC.




MMA-400

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORAS MIG-MAG

Una soldadora MIG - MAG (Metal con Gas inerte o Metal con Gas Activo), es el proceso por el cual un generador o rectificador eléctrico, permite la unión de dos o más metales por medio de un arco voltaico, un constante aporte de material (rollo de alambre) y atmósfera de protección de gas (inerte o activo).



SOLDADORA MIG FLUX 100 + ROLLO DE ALAMBRE FLUX SML100-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 26 A
- Ciclo de trabajo FCAW (45 °C) (%): 40 A / 16 V @ 60% // 90 A / 18,5 V @ 10%
- Tensión en vacío (V): 30 (AC)
- Rango de trabajo de salida FCAW (A): 40 / 90
- Eficiencia: 60 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento : H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 462 X 270 X 390 mm
- Peso: 12,7 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter SML100-7
- 1 rollo de alambre flux

- *Es un equipo preparado para el uso del proceso FCAW con alambre tubular autoprotegido.*
- *Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.*
- *Tipos de insumo: alambres tubulares.*
- *Capacidad de rollos de alambres: 0,500 Kg y 1 Kg.*
- *Incluye una torcha MB-15.*
- *Apta para soldadura con alambre flux.*



SML100-7

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA MIG FLUX 130 + ROLLO DE ALAMBRE FLUX SML130-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 17 A
- Ciclo de trabajo FCAW (40 °C) (%): 50 A / 16,5 V @ 60% // 120 A / 20 V @ 10%
- Tensión en vacío (V): 32 (AC)
- Rango de trabajo de salida FCAW: 25 / 120 A
- Eficiencia: 60 %
- Clase de protección : IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 485 X 290 X 310 mm
- Peso: 14,7 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter SML130-7
- 1 rollo de alambre flux
- 1 torcha MB-15

- *Es un equipo preparado para el uso del proceso FCAW con alambre tubular autoprotegido.*
- *Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm y 0,9 mm.*
- *Tipos de insumos: alambres tubulares.*
- *Capacidad de rollos de alambres: 0,500 Kg y 1 Kg.*
- *Apta para soldadura con alambre flux.*



SML130-7

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA MIG FLUX150 + ROLLO DE ALAMBRE + ESCUADRAS + MÁSCARA • SML150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal de ingreso: 17.8 A
- Capacidad de ingreso: 3.96 Kva
- Tensión de carga: 60 V
- Voltaje durante uso: 20 V
- Corriente para soldar: 20~120 A
- Ciclo de trabajo al 100 % durante 10 min.: 70 V
- Eficiencia: 85 %
- Factores de poder: 0.75 Cosφ
- Protección: 21S IP
- Tipo de ventilación: ventilador de enfriamiento

» INCLUYE:

- 1 soldadora MIG inverter SML150-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001
- 1 rollo de alambre flux



SML150-8

MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER TRIDUAL MIG-MMA-TIG • IRONMIG-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Rango de soldadura: MIG: 10 - 90 A / MMA 10 - 80 A / TIG 10 - 80 A
- Ciclo de trabajo: MIG: 30% - 90 A / MMA 30% - 80 A / TIG 30% - 80 A
- Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
- Electrodo: 1,6 mm - 2,5 mm inclusive
- Alambre: 0,6 - 0,8 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 Kg
- Peso: 9.2 Kg

» INCLUYE:

- Pinza masa
- Torcha MIG
- Pinza porta electrodos

- Es un equipo tridual.
- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 1,6 mm continuo y hasta electrodos 2,5 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.



IRONMIG-100

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER DUAL MMA-MIG • EVOMIG-175

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 27 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 124 A / 20,5 V @ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 108 A / 24,2 V @ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
- Peso: 12,3 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 3,25 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.
- Con control de inductancia.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLÉ.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Tipo de clavija: DKJ 10-25.



EVOMIG-175

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • EVOMIG-205

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%).
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,6 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 485 X 290 X 310 mm
- Peso: 13,2 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.
- Con control de inductancia.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOUPLE.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Tipo de clavija: DKJ 10-25.



EVOMIG-205

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • EVOMIG-220

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 44 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (25 °C) (%): 119 A / 20 V @ 100% // 200 A / 24 V @ 35%
- Ciclo de trabajo MMA (25 °C) (%): 106 A / 24 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 35%
- Tensión en vacío MIG-MAG: 30 V
- Tensión en vacío MMA: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 40 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 40 / 180
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 420 X 210 X 240 mm
- Peso: 15 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOUPLE.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Tipo de clavija: DKJ 10-25.



EVOMIG-220

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL REFORZADA • STARMIG-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 10,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 48 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 178 A / 22,9 V @ 100% // 230 A / 25,5 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 155 A / 26,2 V @ 100% // 200 A / 28 V @ 60%
- Tensión en vacío: 53 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 230
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 35 / 200
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 650 X 325 X 450 mm
- Peso: 31,800 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm Y 1,2.
- Especial para trabajar electrodos de 4 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg y 15 Kg.
- Con entrada de manómetro con calentador de 36 V.
- Con control de inductancia.
- Control de paso automático de alambre.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOUPLE.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



STARMIG-250

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA MMA-MIG • SMART-MIG350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2 PH AC 380 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 15,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 41 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%) 250 A / 26,5 V @ 100% // 350 A / 31,5 V @ 50%
- Tensión en vacío (V): 41 (AC).
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 350
- Eficiencia: 80 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 970 X 565 X 890 mm
- Peso: 108 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.
- Tipos de insumos: alambres macizos.
- Capacidad de rollos de Alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.
- 28 puntos de ajuste de voltaje.
- Con control de inductancia.
- Control de paso automático de alambre.
- Posee control 2T y 4T.
- Con control de punto a punto.
- Con control de post gas.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLA.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50



SMART-MIG350

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • SMART-MIG500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2 Ph AC 380 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal : 15,2 Kw
- Corriente de entrada nominal: 40 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 387 A / 33,4 V @ 100% // 500 A / 39 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 387 A / 35,5 V @ 100% // 500 A / 40 V @ 60%
- Tensión en vacío: 72 V
- Rango de trabajo de salida (A): 60 / 500
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño : 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 5 mm continuos.
- Tipos de insumos: electrodos y alambres macizos.
- Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.
- Con control de inductancia.
- Control de rampa de descenso y post-gas.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLA.
- Control de ARC FORCE.
- Control de Hot ARC.
- Con control de punto a punto.
- Con control de onda pulsada.
- Sinérgica (autoregurable).
- Con registro de memoria.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



SMARTMIG-500

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 3-1 MMA-MIG-TIG • SMART-MIG175

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 90 A / 18,5 V @ 100% // 175 A / 22,8 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 175 A / 27 V @ 20%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 90 A / 13,6 V @ 100% // 175 A / 17 V @ 25%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 175 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.
- Con control de inductancia.
- Con control de polaridad.
- Control de rampa de descenso y post-gas.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLA e incluye torcha TIG con robinete.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Apta para el proceso lift tig.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



SMART-MIG175

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER 3-1 MULTIPROCESO MMA-TIG-MIG • SMARTMIG-180I



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 29 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 124 A / 12,7 V @ 100% // 160 A / 16,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 10 / 160
- Rango de trabajo de salida TIG (A) : 10 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 455 X 245 X 305 mm
- Peso: 12 Kg
- Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.
- Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- TIPOS DE INSUMOS: electrodos, alambres macizos, y alambres tubulares.
- Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.
- Con control de inductancia.
- Control de paso automático de alambre.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLA.
- Apta para soldadura con alambre flux.
- Apta para el proceso lift tig.
- Tipo de clavija: DKJ 10-25.

SMARTMIG-180I

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORAS
TIG INVERTER

Es una máquina que no aporta el material de manera automática. Simplemente el arco de la soldadura es el que se funde las piezas al unir, el aporte debe ser de forma manual y por lo consiguiente se puede soldar con o sin aporte.

Se utiliza para trabajos en diferentes procesos. Proceso TIG con corriente continua o DC: Utilizando en la industria para unir principalmente hierros, aceros al carbono, acero inoxidable, cobre entre otros.

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA • ST-200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 100 A / 14 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 100 A / 24 V @ 100% // 170 A / 26,8 V @ 60%
- Tensión en vacío: 62 V
- Rango de trabajo de salida TIG (A): 10 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 10 / 170
- Rango de tiempo de pre gas (S): 0,1
- Rango ajustable de tiempo de post gas: 3~10
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 439 X 141 X 260 mm
- Peso: 8 Kg.
- Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- Tipos de insumos: electrodos de tungsteno y electrodos revestidos.
- Con control de post gas y rampa de descenso.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha TIG.
- Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, etc.
- Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



ST-200

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA • STARTIG-200D



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 A
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 155 A / 16,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 60 %
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 140 A / 25,6 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 60%
- Tensión en vacío: 63 V
- Rango de trabajo de salida TIG (A): 5 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 20 / 180
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~ 10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz): 0,1 ~ 100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Tamaño (mm): 425 X 156 X 275
- Peso (Kg): 7 Kg.
- Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.
- Tipos de insumos: electrodos de tungsteno y electrodos revestidos.
- Con control de RAMPA COMPLETA.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha TIG.
- Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros Inoxidables, cobre, etc.
- Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.
- Apta para el proceso de onda cuadrática.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



STARTIG-200D

MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA • SMART TIG-AC/DC200



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada : 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,8 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35,4 A
- Ciclo de trabajo TIG (AC) (40 °C) (%): 70 A / 12,8 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo TIG (DC) (40 °C) (%): 80 A / 13,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (AC) (40 °C) (%): 80 A / 22,8V @ 100% // 170 A / 26,4 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (DC) (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 170 A / 27 V @ 25%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida TIG (AC-DC) (A): 10 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (AC-DC) (A): 10 / 170
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0,1 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0,3~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~ 10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz) : 0,5 ~ 200
- I-Spot (Hz): 0,5 ~ 6
- Spot (S): 0,5 ~ 30
- Efecto de balance (%): 15 ~ 50
- Alta frecuencia: 5 ~ 100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP23S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 476 X 242 X 423 mm
- Peso: 20 Kg

- Especial para trabajar electrodos de 2 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.
- Tipos de insumos: electrodos de tungsteno y electrodos revestidos.
- Con control de RAMPA COMPLETA.
- Posee control 2T y 4T.
- Incluye una torcha TIG Y MMA.
- Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, latón, magnesio, aluminio, etc.
- Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.
- Apta para el proceso de onda cuadrática.
- Con control de Arc Force.
- Con control de Hot Arc.
- Tipo de clavija: DKJ 35-50.



SMART TIG-AC/DC200

MÍNIMO DE VENTA: 1

ESTACIÓN DE SOLDADO • ES2L720-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph Ac 220 (± 5%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 3,27 A
- Longitud de cable de pistola de aire caliente: 0,90 m
- Longitud de cable de cautín de soldadura: 1,00 m
- Pistola de aire caliente:
- Flujo de aire doble turbo: ≤ 168 L/min
- Flujo de aire sin escobillas, aire suave: ≤ 120 L/min
- Flujo de aire doble turbo: ≤ 24 L/min
- Rango de temperatura: 100-450 °C
- Rango de estabilidad de temperatura: ±1 °C
- Cautín de soldadura:
- Rango de temperatura: 200-480 °C
- Rango de estabilidad de temperatura: ±2 °C
- Voltaje de crecimiento: <2 Mv
- Voltaje de impedancia: <2 Ohm
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 260 X 239 X 190. mm
- Peso: 3,56 (Kg)

- Especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases.
- Es un equipo destinado al usuario semi profesional.
- Posee una regulación fina por potenciómetro.
- Regulación de cautín.
- Regulación de temperatura para la turbina.
- Regulación de flujo de aire.
- Posee 3 boquillas de flujo de aire (5, 8 y 10 mm),
- Posee resistencia cerámica para la turbina de flujo de aire.
- Posee resistencia cerámica para el cautín de soldadura.
- Posee porta cautín.



ES2L720-8

MÍNIMO DE VENTA: 1



ESTACIÓN DE SOLDADO ES3L45-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 0.045 / 45.
- Corriente de entrada nominal: 0,20 A
- Cautín de soldadura:
- Longitud de cable de cautín de soldadura 1,00. m
- Rango de temperatura: 200-480 °C
- Rango de estabilidad de temperatura: ±2 °C
- Voltaje de crecimiento: <2 mV
- Voltaje de impedancia: <2 Ohm
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 120 X 193 X 170 mm
- Peso: 1,80 Kg
- Es un equipo destinado al usuario semi profesional.
- Posee una regulación fina del cautín por potenciómetro.
- Posee resistencia cerámica para el cautín de soldadura.
- Posee porta cautín.



ES3L45-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

BANDEJA PARA PIEZAS MAGNÉTICAS • LQSPI7101

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: Recubierta en goma
- Peso Máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm
- Peso total: 0,27 Kg

- Evita pérdidas en despiece o tornillos de pequeña magnitud.
- Destinado al usuario semi profesional o profesional.
- Los accesorios poseen un recubrimiento soft grip texturado para una mejor manipulación.



LQSPI7101

MÍNIMO DE VENTA: 1



MORSA ESQUINERA DE 90° ANCHO MORDAZAS 10 CM ME-60

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho de abertura: 7,5 cm
- Ángulo de trabajo: 90°
- Ancho de mordaza: 10 cm
- Peso: 10,5 Kg



ME-60

MÍNIMO DE VENTA: 1



MORSA ESQUINERA DE 90° ANCHO MORDAZAS 7,5 CM ME-75

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho de abertura: 6 cm
- Ancho de mordaza: 7,5 cm
- Ángulo de trabajo: 90°
- Peso: 6,5 Kg

MORSA ESQUINERA DE 90° ANCHO MORDAZAS 10 CM ME-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho de abertura: 7,5 cm
- Ángulo de trabajo: 90°
- Ancho de mordaza: 10 cm
- Peso: 10,5 Kg

**ME-75**

MÍNIMO DE VENTA: 1

ME-100

MÍNIMO DE VENTA: 1

ACCESORIOS SOLDADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. MÍN.
ACMIGL-8.8KIT	KIT DE ACCESORIOS PARA MIG PICO 0.8 MM	1
ACMIGL-8.1KIT	KIT DE ACCESORIOS PARA MIG PICO 1 MM	1
ACTIGL-8.1KIT	KIT DE ACCESORIOS PARA TIG DIFUSOR 1.6 MM	1
ACTIGL-8.2KIT	KIT DE ACCESORIOS PARA TIG DIFUSOR 2.4 MM	1
ACINCUTL-8KIT	KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-40	1
LGSOL-8	GUANTE SOLDADOR COMÚN	48
LGSOLPRO-9	GUANTE SOLDADOR PRO REFORZADO	36
LCXL-9	CAMPERA DESCARNE TALLE "XL" CERTIFICADO NORMA ISO11611	1
LCXXL-9	CAMPERA DESCARNE TALLE "XXL" CERTIFICADO NORMA ISO 11611	1
LCXXXL-9	CAMPERA DESCARNE TALLE "XXXL" CERTIFICADO NORMA ISO 11611	1
LDPLM-9	DELANTAL 60X90 CON REF GOMA PLOMADA CERTIFICADO NORMA ISO 11611	5
LDGOM-8	DELANTAL LISO 60 x 90 SIN GOMA CERTIFICADO NORMA ISO 11611	5
LQ390	ANTIADHERENTE EN AEROSOL 440 CC	12
LQ390PASTA	ANTIADHERENTE EN PASTA LATA 500 GRS	6
LQAL-095	ROLLO DE ALAMBRE MIG 0,9 MM X 5 KG	1
LQAL-085	ROLLO DE ALAMBRE MIG 0,8 MM X 5 KG	1
LQAL-065	ROLLO DE ALAMBRE 0.6 MM X 5 KG	1
LQFLUX091	ALAMBRE PARA SOLDAR X 1 KG 0,9 MM	1
LQFLUX095	ALAMBRE PARA SOLDAR X 5 KG 0,9 MM	1
LQFLUX085	ALAMBRE PARA SOLDAR X 5 KG 0.8 MM	1
SWCL-8	CARRO PORTA SOLDADORAS	1
RIRON250R10	JUEGO PINZA MASA-PORTA ELEC PARA SOLDADORA INVERTER IRON-250	5
RIRON300R10	JUEGO PINZA MASA PARA SOLDADORA INVERTER IRON-300	5

5 REGLAS DE ORO PARA CUIDAR TU

SOLDADORA

1

- Respetar el ciclo de trabajo y el amperaje por MM de electrodo: 40 A por milímetro.

2

- Respetar la polaridad.

3

- Trabajar en un ambiente libre de polvos y virutas de metal.

4

- Realizar limpieza del equipo interior y exterior por medio de aire comprimido, sin abrir el equipo.

5

- Después de usar NO apagar la unidad inmediatamente. Dejar la soldadora prendida durante 15 minutos.



14 MÁSCARAS FOTOSENSIBLES



MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 90 X 35 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 11
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad: 1/10000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10 ~ 0,45 seg)
- Fuente de alimentación: banda solar / batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,450 Kg

- Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
- Control de sombra automático.
- Control de sensibilidad: automática
- Batería de litio.

ST-1N

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/10000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,25 ~ 0,45 seg
- Fuente de alimentación: banda solar
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg

- Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
- Alarma de batería baja.
- Control de sombra ajustable (externo).
- Control de sensibilidad automático.

ST-1

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-46

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/10000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,25 ~ 0,45 seg
- Fuente de alimentación: banda solar
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg

- Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
- Alarma de batería baja.
- Control de sombra ajustable (externo).
- Control de sensibilidad automático.

ST-46

MÍNIMO DE VENTA: 4



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/15000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
- Alarma de batería baja.
- Control de retardo ajustable (interno).
- Control de sombra ajustable (externo).
- Control de sensibilidad: ajustable (interno).
- Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).
- Batería de litio intercambiable.

ST-1E

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,470 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
- Alarma de batería baja.
- Control de retardo ajustable (interno).
- Control de sombra ajustable (externo).
- Control de sensibilidad: ajustable (interno).
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.

ST-1I

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1L

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/15000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería: AAA
- Tipo encendido de la luz LED: manual (automático al momento de estar encendido)
- Intensidad de la luz LED: 2 lumen
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,480 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Alarma de batería baja.
- Control de retardo ajustable (interno).
- Control de sombra ajustable (externo).
- Control de sensibilidad: ajustable (interno).
- Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).
- Posee función de amolado.
- Batería intercambiable.

ST-1L

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,470 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Alarma de batería baja.
- Control de retardo ajustable (interno).
- Control de sombra ajustable (interno).
- Control de sensibilidad: ajustable (interno).
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.

ST-1B

MÍNIMO DE VENTA: 16



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-STAR

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,480 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Alarma de batería baja.
- Control de retardo ajustable (interno).
- Control de sombra ajustable (interno).
- Control de sensibilidad: ajustable (interno).
- Posee función de amolado.
- Posee Visión 180°.
- Batería de litio intercambiable.

ST-STAR

MÍNIMO DE VENTA: 4



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-IT

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 133 x 115 x 10 mm
- Área de visualización: 100 X 98 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,495 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Control de retardo ajustable (exterior).
- Control de sombra ajustable (exterior).
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior).
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.

ST-IT

MÍNIMO DE VENTA: 4



APROBADO
American Welding Society

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR INCOMBUSTIBLE ST-COBRA



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 174 x 73 mm
- Área de visualización: 40 X 30 mm X 2 VISORES
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 5-7-9-11-13
- Claridad óptica: 1/2 / 1/2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 / 0,3 / 0,6 / 0,8 / 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg

- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Alarma de batería baja.
- 5 Puntos de parámetros por control.
- Control de retardo ajustable (exterior).
- Control de sombra ajustable (exterior).
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior).
- Posee cofia incombustible.
- Posee protector facial.
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.



APROBADO
American Welding Society

ST-COBRA

MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR INCOMBUSTIBLE ST-ANACONDA



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 158 x 58,6 X 10 mm
- Área de visualización: 111 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 5-7-9-11-13
- Claridad óptica: 1/1 / 1/2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 13

- Retardo de protección: 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,495 Kg

- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.
- Alarma de batería baja.
- 5 Puntos de parámetros por control.
- Control de retardo ajustable (exterior).
- Control de sombra ajustable (exterior).
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior).

- Posee cofia incombustible.
- Posee protector facial.
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.



APROBADO
American Welding Society

ST-ANACONDA

MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON LUZ LED • ST-AVIADOR 51

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 115 x 115 X 10 mm
- Área de visualización: 98 X 62 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 2 / 1.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 - 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Tipo encendido de la luz LED: manual
- Intensidad de la luz LED: 3 lumen
- Fuente de alimentación de luz LED: batería de litio incorporada
- Tipo de carga de batería de luz LED: USB
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 1,040 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG/PLASMA.
- Alarma de batería baja.
- 5 Puntos de parámetros por control.
- Control de retardo ajustable (interior).
- Control de sombra ajustable (interior).
- Control de sensibilidad: ajustable (interior).
- Posee función de amolado.
- Batería de litio intercambiable.



APROBADO
American Welding Society

ST-AVIADOR 51

MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON FILTRO DE OXÍGENO • ST-OX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 125 x 102 X 10 mm
- Área de visualización: 98 X 55 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 1.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 - 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Flujo de aire Min / Max: 170 / 200 L/min.
- Batería del purificador de aire: Ion litio.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +80°C
- Certificación: CE (TH3) Y ANSI
- Peso: 1,370 Kg
- Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG/PLASMA.
- Alarma de batería baja.
- Posee de parámetros por control.
- Control de retardo ajustable (exterior).
- Control de sombra ajustable (exterior).
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior).
- Posee función de amolado.
- Posee filtro de partículas, gases y vapores (orgánicos/ inorgánicos/ ácidos).
- Batería de litio intercambiable.



APROBADO
American Welding Society

ST-OX

MÍNIMO DE VENTA: 1



15 CORTADORAS DE PLASMA



CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-40



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25,2 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
- Tensión en vacío: 270 V
- Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: High Arc.
- Espesor de corte: ≤ 12 mm
- Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
- Flujo de gases: 250 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
- Peso: 7 Kg

- *Especial para trabajar diversos tipos de materiales y de gases, que permiten mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.*
- *Tipos de insumos: tobera de salida, electrodo, anillo cerámico exterior, anillo cerámico interior.*
- *Con control de post gas.*
- *Incluye una torcha para plasma.*
- *Incluye trampa de agua con regulador de presión.*
- *Incluye accesorios para la instalación de la trampa de agua.*
- *Tipo de clavija: DKJ 10-25*

» Especificaciones:

- 6 mm corte perfecto / limpio
- 12 mm corte sucio
- Compresor a correa LC-40100 o superior



INCUT-40

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-70



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 50 A / 74 V @ 100% // 70 A / 108 V @ 60%
- Tensión en vacío: 300 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 70 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 24 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6 / 4 - 6. Mpa -Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 2 ~ 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 505 X 230 X 400 mm
- Peso: 21 Kg

- *El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.*
- *Con control de post gas.*
- *Con control de corriente.*
- *Incluye torcha para corte manual.*
- *Posee separador de torcha.*
- *Con control de 2T y 4T.*
- *Tipo de clavija: DKJ 35-50.*
- *Torcha Trafimet Ergocut A81*

» Especificaciones:

- 12 mm corte perfecto/limpio
- 25 mm corte sucio
- Compresor a correa 3 HP / 150 lts (LC-30150) o superior



INCUT-70

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10% V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 80 A / 112 V @ 100% // 100 A / 120 V @ 60%
- Tensión en vacío: 320 V
- Rango de trabajo de salida: 30 / 100 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 40 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6 / 4 - 6 Mpa- Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 . L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 8 - 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 670 X 330 X 525 mm
- Peso: 28 Kg

- *El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.*
- *Con control de pre gas, post gas, de corriente y control de prueba de gas.*
- *Posee control de corte de hojas de metal o mallas de metal.*
- *Incluye torcha para corte manual.*
- *Posee separador de torcha.*
- *Con control de 2T y 4T.*
- *Otra de las particularidades es que posee los controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC.*
- *Tipo de clavija: DKJ 35-50.*
- *Torcha Black Wolf BW P-80FT (100 AMP)*

» Especificaciones:

- 25 mm corte perfecto/limpio
- 50 mm corte sucio
- Compresor a correa 4 Hp / 200 Lts (LC-40200) o superior



INCUT-100

MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA CON COMPRESOR INCORPORADO • CPCL40-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de entrada: 220 V
- Frecuencia de poder: 50Hz
- Corriente de entrada nominal: 28.1A
- Capacidad de entrada nominal: 6.2KVA
- Sin voltaje de carga: 270V
- Alcance actual: 15~40 A
- Voltaje de salida nominal: 96 V
- Ciclo de trabajo: 25%
- Factor de potencia: Cosφ 0.85
- Eficiencia η: 75%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S
- Método de inicio de arco Arranque de arco de alta frecuencia
- Espesor de corte: 15
- Tiempo de retardo de gas: S 8-10
- Presión del aire: 0.15-0.25 Mpa
- Peso neto: 22,1 Kg



INCUT-100

MÍNIMO DE VENTA: 1





16 COMPRESORES DE AIRE



COMPRESORES DE AIRE

Nuestros compresores de aire son herramientas de trabajo que transforman la energía mecánica en neumática, comprimiendo aire a través de un aumento de presión para ser enviado por medio de una manguera a otra herramienta.

COMPRESORES DE AIRE MENORES A 1 HP

Son los compresores con menor potencia, utilizados en el ámbito doméstico, por ello, el caudal de aire puede ser acumulados en un tanque de reserva o no. Los equipos sin tanque de reserva sólo transfieren el aire hacia el artefacto a utilizar o inflar. La particularidad que poseen es el tamaño, son muy pequeños y de fácil transportar. Los compresores que poseen tanque de reserva permiten hasta pintar con aerógrafos y los que no poseen tanque de reserva permiten inflar.

COMPRESORES DE AIRE MENORES A 2 HP

Son compresores que disponen de baja potencia son recomendados para ser utilizados en uso doméstico. Hay que tener en cuenta la capacidad almacenamiento y el caudal que esta entrega según el trabajo a realizar. Permiten pintar, limpiar, inflar, perforar.

COMPRESORES DE AIRE HASTA 4 HP

Son compresores que disponen de una potencia media o intermedia, lo que permite el uso tanto en el ámbito doméstico como profesional. Posee un peso superior debido a que su capacidad de almacenamiento y su caudal de aire son mayores, permitiendo realizar trabajos de mayor envergadura como: cortar, pintar, inflar, perforar, clavar, arenar.

COMPRESORES DE AIRE DE MÁS DE 4 HP

Son compresores con una capacidad y un caudal de aire muy grande lo cual posibilita que se realicen trabajos de fuerza sobre estructura o trabajos de obra con maquinaria pesada. Permite, además de lo ya mencionado, cortar y romper rocas, verter hormigón, o acoplarse a maquinarias de la construcción. También podemos dividirlos de acuerdo con la transmisión que poseen:

MINI COMPRESOR INFLADOR - 12 V • MCIL12-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12
- Presión máxima: 110 Psi
- Tiempo de inflado: 4 min.
- Corriente: sin carga 7 ~ 14 A
- Diámetro del cilindro: 30 mm
- Tiempo de trabajo continuo: 30 min.
- Longitud del cable: 300 cm.
- Longitud de la manguera: 200 cm
- Es portátil: si, mini
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Peso: 10.8 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Manómetro ATM/Psi
- Kit de reparación de neumáticos
- Alicates de punta larga
- Cúter
- Destornilladores
- Guantes antideslizantes
- Conector de tornillo
- Juego de adaptadores.

- **Inflado de neumáticos en 3 minutos.**
- **Kit portátil completo para reparación de neumáticos y otros inconvenientes con su vehículo.**
- **Uso recomendado: bicicletas, motos, pelotas, auto.**

MCIL12-8

MÍNIMO DE VENTA: 10



COMPRESOR MINI SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO - 180 L LC-882

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1.4 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- Es portátil: si, mini
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Posee: 1 cilindro, manómetro.
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 Adaptadores

- **Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.**



LC-882

MÍNIMO DE VENTA: 10



COMPRESOR MINI SIN ACEITE - 180 L • LC-883

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 M/l
- Fase eléctrica: monofásica
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Posee: manómetro.
- Peso: 6.2 Kg

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores

- **Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.**



LC-883

MÍNIMO DE VENTA: 4



COMPRESOR DE AIRE MINI SIN ACEITE - 12 L • LC-826

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: 12 Lts
- Presión máxima: 100 Psi
- Caudal: 30 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Incluye: manómetro doble
- Peso: 4,5 Kg

- **Protección del medio ambiente.**
- **De fácil traslado.**
- **Tamaño ultra compacto.**
- **Potencia tus herramientas neumáticas.**
- **Facilita múltiples tareas manuales.**
- **Uso doméstico.**



LC-826

MÍNIMO DE VENTA: 1



COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE - 24 L • LC-0122

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1 Hp
- Tanque: 24 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, es trasladable
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 24 Kg
- Bajo nivel de ruido.
- Ahorro de energía.
- Protección del medio ambiente.
- Capacidad de rápida recarga.
- Uso recomendado: doméstico, medicina, odontología, alimenticia y laboratorios por su bajo nivel de decibeles.



LC-0122

MÍNIMO DE VENTA: 1

MANDO DIRECTO

Conecta directamente el eje del motor con el eje del compresor. El giro del motor se transmite íntegramente hacia el equipo de compresión. Este sistema es el más sencillo, permite abaratar mucho los costos de producción y reducir significativamente el tamaño total del compresor, pero por contra limita mucho la capacidad de suministro del compresor, al no permitir el uso de cilindros que desplacen un gran volumen de aire. La transmisión directa es frecuente en compresores pequeños.

COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 25 L • LC-2025K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2 Hp ~ 1500 W
- Tanque: 25 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 198 l/min
- Fase eléctrica: Monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, trasladable
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión
- Peso neto: 22,8 Kg
- Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.
- Uso semi profesional.
- Recuperación.



LC-2025K

MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE CON KIT 2.5 HP - 50 L • LC-2550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2.5 Hp
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 206 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 salidas de aire, manómetro doble, 1 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 29,5 Kg

» INCLUYE:

- Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.
- Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.
- Kit completo de pintura.
- De uso hogareño o para talleres chicos.
- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletar
- Manguera espiralada de 5 m

LC-2550BK

MÍNIMO DE VENTA: 1



COMPRESOR DE AIRE CON KIT 3.5 HP - 50 L • LC-3550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.5 Hp
- Tanque: 50 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 300 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee 2 salidas de aire, manómetro doble, 2 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 39 Kg

» INCLUYE:

- Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.
- Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.
- De uso semi profesional o para talleres chicos.
- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletar
- Manguera espiralada de 5 m

LC-3550BK

MÍNIMO DE VENTA: 1



COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 100 L • LC-40100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Tanque: 100 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 360 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 cilindro, ruedas, manómetro doble, medidor de aceite, protector térmico y regulador de presión
- Peso: 56,8 Kg

- Alta recuperación.
- Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.
- Uso profesional.

LC-40100

MÍNIMO DE VENTA: 1



TRANSMISIÓN A CORREA

Consiste en colocar el motor y compresor de modo que sus ejes queden en paralelo, transmitiendo el movimiento de uno a otro a través de un conjunto de poleas y una correa. La polea del motor tiene un diámetro mucho menor que la del compresor, lo que permite una desmultiplicación en el giro del motor que aumenta considerablemente el par de fuerza sobre el eje del compresor, consiguiendo de este modo mayor capacidad de compresión de aire al poderse utilizar cilindros de mayor volumen. Este tipo de transmisión se emplea en compresores con mayor capacidad de suministro y tanques más grandes.



COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 100 L • LC-30100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite y salida doble con regulación.
- De uso profesional
- Peso: 85 Kg



LC-30100

MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 110 Kg

LC-30150T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 l /m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 100 Kg



LC-30150

MÍNIMO DE VENTA: 1

LC-30150T

MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE - 200 L

LC-30200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásico
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 95 Kg

LC-40200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 700 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 130 Kg



LC-30200

MÍNIMO DE VENTA: 1

LC-40200

MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - 300 L

LC-75300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50Hz
- Potencia: 7.5 Hp
- Tanque: 300 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 880 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 230 Kg



LC-75300

MÍNIMO DE VENTA: 1

PARA MAYOR DURACIÓN DE SU
COMPRESOR RECOMENDAMOS USAR

LA LÍNEA DE LUBRICANTES

LQ





COMPRESORES DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - CUATRICILÍNDRICO - 500 L

LC-10500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1000 L/m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: ruedas, salida doble.
- **Sistema baja/baja: rápida recuperación - menor presión**
- Peso: 315 Kg

LC-105002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1046 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 1 manómetro, salida doble de alta y baja.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 300 Kg

LC-105004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 125 Psi
- Caudal: 1156 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: regulador de presión, manómetro, protector térmico, ruedas y salida doble con regulación.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 330 Kg

- Válvulas de seguridad por sobre carga de aire.
- Bajo nivel de ruido.
- Bajo consumo de aceite.
- De uso profesional.



LC-10500

LC-105002

LC-105004

MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO - 150 L



LC-30150V

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: monofásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg

LC-30150VT

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg



LC-30150V

MÍNIMO DE VENTA: 1

LC-30150VT

MÍNIMO DE VENTA: 1



17

**HERREMIENTAS
NEUMÁTICAS**



FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0-150 Psi
 - Presión máxima: 220 Psi
 - Tamaño entrada aire: ¼" - 3/8" - ½"
 - Incluye doble tubo (lubricación, trampa de agua)
 - Peso: 1,02 Kg
- *Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.*
 - *Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.*
 - *Puede agregar cantidades de lubricante al aire para facilitar el funcionamiento de las herramientas neumáticas.*
 - *Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire y donde el proceso requiere lubricación.*
 - *Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos.*



LG-06

MÍNIMO DE VENTA: 10

FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-07

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0 - 150 Psi
 - Presión máxima: 220 Psi
 - Tamaño entrada aire: ¼" - 3/8" - ½"
 - Incluye trampa de agua.
 - Peso: 0,26 Kg
- *Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.*
 - *Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.*
 - *Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire.*
 - *Procesos de pintura con equipos neumáticos.*



LG-07

MÍNIMO DE VENTA: 10

KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS • AA-5000K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito: 1 litro
- Uso semi profesional
- Peso: 2,2 Kg

» INCLUYE:

- Boquilla: 1,5 mm
- Manguera espiralada (5 m)
- Pistola para soplear
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)



AA-5000K

MÍNIMO DE VENTA: 10

DISTRIBUIDOR DE AIRE 4 VÍAS • LF-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0 - 150 Psi
- Presión máxima: 220 Psi
- Tamaño entrada aire: ¼" - 3/8" - ½"
- Material: acero
- Peso: 0,26 Kg



- *Ideal para conectar varias herramientas neumáticas con acople americano.*
- *Compatible con todos los compresores Lusqtoff.*



LF-20

MÍNIMO DE VENTA: 10

GRAMPADORA PARA TAPICERÍA • 8416

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-120 Psi
- Longitud de grampa: 8-16 mm
- Requisito de aire: 1.2CFM / 40 l/m
- Indicador de corona: 1,23 cm
- Longitud: 0,6-1,6 cm
- Consumo: 40 L/min
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Incluye aceite de lubricación
- Capacidad de grampas: 130 unidades
- Peso: 0,84 Kg



- *Diseño anti-bloqueo.*
- *Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.*
- *Apto para grampas: 6 mm, 8mm, 12 mm, 14 mm y 16 mm.*



8416

MÍNIMO DE VENTA: 10

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALLETERA • CN-90



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 Psi
- Consumo de aire: 2,3 litro por clavo
- Largo de longitud de clavos: 15 a 50 mm
- Carga máxima: 100 unidades
- Peso: 1,9 Kg

- *Diseño anti-bloqueo.*
- *2 en 1 - permite grampas y clavos.*
- *Apto para Grampas: 16mm a 40 mm*
- *Apto para clavos: 15 a 50mm.*
- *Incluye aceite lubricantes.*



CN-90

MÍNIMO DE VENTA: 1

CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 • GC9040-50



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 Psi
- Cap. de carga: 100 unidades de clavos / grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm
- Calibre: 18 Ga
- Peso: 1.9 Kg

- *Herramienta multipropósito, recomendada para trabajos de restauración y renovación.*
- *Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.*
- *El cartucho posee indicador de nivel de llenado, mostrando la cantidad de grampas / clavos restantes para mejorar tiempos de trabajo.*



GC9040-50

MÍNIMO DE VENTA: 10

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA • LX-003



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 Psi
- Consumo de aire: 113 L/min
- Velocidad: 160 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Torque máximo: 81 Nm (60 ft-lb)
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 3,3 Kg

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2" x 75 mm
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado

- *Kit de asistencia para el auto con herramientas de reparación y crique.*
- *Acelera el trabajo de colocación de tornillos, tuercas, entre otros.*
- *Indicado para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos.*



LX-003

MÍNIMO DE VENTA: 10

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA • LX-001



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Consumo de aire: 114 L/min
- Velocidad: 7000 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Torque máximo: 310 Nm
- Peso: 4,3 Kg

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2" de 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm
- 3 puntas atornillador 1/4"
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado

- *Ideal ajustar y aflojar elementos de sujeción (como pernos, bulones, tuercas).*
- *Potencia, precisión, rapidez y eficiencia.*
- *Recomendado para taller, Industria.*



LX-001

MÍNIMO DE VENTA: 5

REMACHADOR NEUMÁTICA 90 PSI • LR-02



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 Psi
- Consumo de aire: 98 L/min
- Encastre: 1/4"
- Remaches: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)
- Incluye: 5 boquillas y 2 llaves
- Peso: 1,6 Kg

- *Alta velocidad para una mejor performance de trabajo.*
- *Permite cualquier ángulo de trabajo.*
- *Alcance amplio, áreas difíciles.*



LR-02

MÍNIMO DE VENTA: 1

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA CON ACCESORIOS • LX-002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 Psi
- Consumo de aire: 113 L/min
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Encastre: 1/4" 6 mm
- Boquilla: 1/4" - 1/8"
- Pinza: 1/4" - 1: 1/4" - 1/8"/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 1,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 Amoladora neumática 1/4"
- 5 Piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm)
- 5 Piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm)
- 1 enchufe industrial de 1/4"
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- 1 maletín para traslado

- *Carcasa ligera y resistente.*
- *Funciones: pulir, lijar, cortar, afilar o decapar.*
- *Por su pequeño tamaño, permite trabajar en lugares poco accesibles, donde no es posible utilizar una amoladora angular.*



LX-002

MÍNIMO DE VENTA: 10

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA • LX-4076

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 Psi
- Consumo de aire: 167 L/min
- Disco de pulido: 6 pulgadas
- Velocidad: 10500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm
- Consumo medio de aire: 5,8 l scfm/167 min

» INCLUYE:

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora

- Escape trasero.
- Cuerpo de nylon en diseño liviano para control de aire.
- Disponible con regulador de aire para control de velocidad según el trabajo a realizar.
- Ideal para realizar acabados finos en madera, fibra de vidrio metálica y otros materiales compuestos.
- Sistema de aspiración.
- De diseño ergonómico y bajas vibraciones, permite un fácil control con una sola mano.
- Proporciona un lijado homogéneo sin dejar marcas.



LX-4076

MÍNIMO DE VENTA: 10

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA • AR193

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 116 Psi
- Longitud: 72,5 cm
- Caña: 40 cm
- Longitud del interruptor: 20 cm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min
- Granulado gama: 1/8 - texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado
- Peso: 2 Kg

- Apta para sistemas de acabados en pequeñas escalas de hormigón y concreto, mezclas de tierra, etc.
- Para interiores y exteriores.
- Ideal para enyesar las paredes del hogar.
- Mejora eficiencia en el trabajo.
- De rápida limpieza, fácil mantenimiento.



AR193

MÍNIMO DE VENTA: 2

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL90-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Capacidad: 93 L/min
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min
- Peso: 0,80 Kg

- La pistola de granallado neumática puede ajustar el flujo de granallado.
- El cuerpo completamente de aluminio es liviano y conveniente para sostener de forma manual.
- Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.



ANL90-8

MÍNIMO DE VENTA: 1

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL120-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 120 Psi
- Capacidad: 160 L/min
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 280 L/min
- Longitud la manguera: 1 m
- Tamaño de boquilla: 6.3 mm
- Peso: 0,80 Kg

» INCLUYE:

- Punta estándar de la boquilla: 6.0 mm
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Longitud de la manguera: 0,9 m

- Succionador metálico para máxima duración.
- Funciona con cualquier tipo de arena para desbaste.
- Utilizada para arenar pequeñas y medianas superficies.
- Pico tratado térmicamente para mayor duración.
- Ideal uso profesional.



ANL120-8A

MÍNIMO DE VENTA: 20

ARENADORA NEUMÁTICA PORTATIL • APL125-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Capacidad: 63 L/min
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire:
 - boquilla 2.0 - 92 L/min
 - boquilla 2.5 - 150 L/min
 - boquilla 3.5 - 303 L/min
- Peso: 21 Kg

» INCLUYE:

- Embudo
- Cinta de teflón
- Capucha

- Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.
- Ideal para desbarbar ligero o aplicar satinados ligeros en las piezas.



APL125-8A

MÍNIMO DE VENTA: 1

[illegible]

[illegible]

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

Lüsqtoff





CATÁLOGO DIGITAL