



Barras de Distribución Cobre estañado

Barras Standard

Provistas con Tornillos de cabeza fijadora



- Los puntos de conexión se realizan por medio de tornillos de cabeza fijadora.

Barras Profesionales

Provistas con Tornillos de cabeza cilíndrica Allen, arandelas Grower y arandelas planas.



- Los puntos de conexión se realizan por medio de tornillos de cabeza cilíndrica Allen, provistos de arandelas Grower y Plana.
- La cabeza Allen facilita la maniobra de ajuste del tornillo ya que se debe lograr una buena presión de contacto terminal-barra.
- La arandela Grower asegura que la presión del contacto perdure a través del tiempo.
- La arandela Plana facilita el posicionamiento del terminal y lo mantiene inalterable cuantas conexiones y desconexiones se realicen.

Código	Longitud	Amperaje
125AS/125AP	1002 mm	125
160AS/160AP	1002 mm	160
250AS/250AP	1002 mm	250
400AS/400AP	990 mm	400



Ingrese a nuestro website www.borneras-elent.com.ar
Para ver características, dimensiones y componentes de nuestros productos




Barras Colectoras (de puesta a tierra)



Modelo: 1 7 125A



Modelo: 1 12 125A

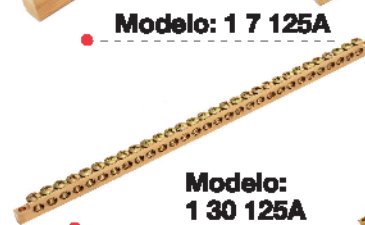

Modelo: 1 30 125A



Modelo: 1 45 125A


Barras colectoras de puesta a tierra 125 amp y características:

Artículo	Conex.	Largo	Ancho	Altura	Material	Tornillo
1 7 125A	7	77 mm	6,35 mm	13 mm	Latón	M5
1 12 125A	12	122 mm	6,35 mm	13 mm	Latón	M5
1 30 125A	30	256 mm	6,35 mm	13 mm	Latón	M5
1 45 125A	45	376 mm	6,35 mm	13 mm	Latón	M5



Porta Barras

- Soporte de barras a 45° y 90° para barras de 20, 30, 40 y 50mm.

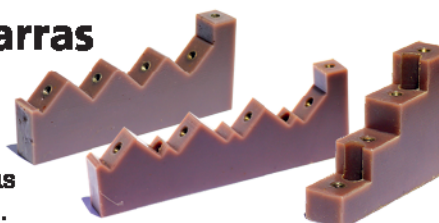

Aisladores Cónicos

- 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 130 y 165 mm de altura.



Aislador tipo Cepo para:

- 1 barra de 5 mm ATC 40-1-05
- 1 barra de 5 mm ATC 50-1-05
- 1 barra de 10 mm ATC 40-1-10
- 1 barra de 10 mm ATC 50-1-10
- 2 barras de 5 mm ATC 50-2-5
- 2 barras de 10 mm ATC 50-2-10
- 3 barras de 10 mm ATC 50-3-10



Elent S.A.L.
Ingeniería Eléctrica

Soluciones para el Tablerista



www.borneras-elent.com.ar

ventas@borneras-elent.com.ar
administracion@borneras-elent.com.ar

Industria Argentina



Distribuidores de Energía

Línea Unipolar • Montaje a riel DIN

• Modelo: 1 7 125 ADR

• Modelo: 1 7 125 ADM




Modelo:
1 7 125 ADA



• Modelo: 1 7 125 ADN


• Modelo: 1 7 125 ADV

Línea Bipolar • Standard




Modelo:
2 7 125AS

Modelo:
2 12 125AS




Línea Bipolar • Profesionales



Modelo:
2 7 125AP

47125

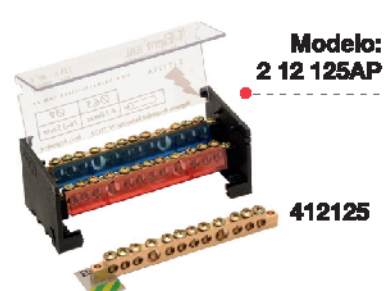

Modelo:
2 12 125AP

412125

En los modelos profesionales de distribuidores de hasta 125A las barras están semicubiertas con valinas de policarbonato e identificadas de acuerdo a las normas IIRAM 2183 (celestes para neutro y castaño, negro y rojo para los conductores activos), y además poseen una barra colectora de puesta a tierra con identificación y tornillos de repuesto.

Medidas Distribuidores Bipolares 125A

Artículo	Ancho	Altura	Prof.	Tornillo
2 7 125A	85 mm	59 mm	49 mm	M5
2 12 125A	130 mm	59 mm	49 mm	M5
4 7 125A	85 mm	85 mm	49 mm	M5
4 12 125A	130 mm	85 mm	49 mm	M5



Línea Tetrapolar • Standard



Modelo:
4 7 125AS



Modelo:
4 12 125AS

Línea Tetrapolar • Profesional



Modelo:
4 7 125AP

47125




Modelo:
4 12 125AP

412125




Distribuidores Industriales

Modelo:
4 10 160AP



Modelo: 4 15 160AP

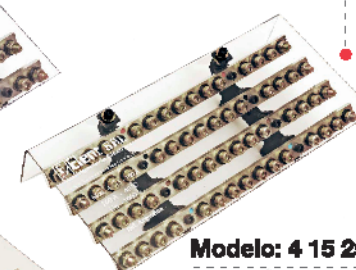


Modelo: 4 15 250AP




Modelo: 4 10 250AP

Distribuidores Industriales

• Modelo: 4 10 400AP



• Modelo: 4 15 400AP



También disponible en modelo Standard

• Modelo Standard:

Los puntos de conexión se realizan por medio de tornillos de cabeza fijadora.

• Modelo Profesional:

Los puntos de conexión se realizan por medio de tornillos de cabeza cilíndrica Allen, provistos de arandelas Grower y Plana.

La cabeza Allen facilita la maniobra de ajuste del tornillo ya que se debe lograr una buena presión de contacto terminal-barras.

La arandela Grower asegura que la presión del contacto perdure a través del tiempo.

La arandela Plana facilita el posicionamiento del terminal y lo mantiene inalterable cuantas conexiones y desconexiones se realicen.



Modelo: 4 14 630AP



Modelo: 4 14 800AP

• Los distribuidores 4 14 630 poseen dos entradas con bulones de 1/2 y 12 salidas con bulones de 3/8.

Los distribuidores 4 14 800 poseen cuatro entradas con bulones de 1/2 y 10 salidas con bulones de 1/2.

• Todos los modelos:

Poseen una tapa de policarbonato para lograr una protección contra contactos involuntarios contra las partes bajo tensión. Las barras de cobre estañadas están configuradas a 45° para lograr un mejor aprovechamiento del espacio en el tablero.

Distribuidores Industriales

Artículo	Ancho	Alto	Prof.	Tornillo	Bulón
4 10 160A	250 mm	130 mm	70 mm	8 x M8	2 x M8
4 15 160A	285 mm	130 mm	70 mm	13 x M8	2 x M8
4 10 250A	200 mm	180 mm	80 mm	8 x M6	2 x M7
4 15 250A	280 mm	180 mm	80 mm	13 x M6	2 x M7
4 10 400A	270 mm	235 mm	110 mm	8 x M7	2 x 3/8
4 15 400A	370 mm	240 mm	110 mm	13 x M7	2 x 3/8
4 14 630A	510 mm	320 mm	120 mm	—	12 x 3/8 2 x 1/2
4 14 800A	575 mm	310 mm	120 mm	—	14 x 1/2